

LAGUNA LA TIGRA




Сварная рама.

Руководство по монтажу

1. Устанавливайте ванну только в помещении с уже законченной облицовкой стен и пола.
2. При проведении монтажных работ не снимайте с ванны защитную пленку и работайте осторожно.
3. Монтаж рамы производите на ванне, перевернутой вверх дном.
4. **ВНИМАНИЕ:** Сверлите отверстия в дне ванны на глубину 10 мм с применением упора.
- Толщина усиления дна ванны составляет 16...18 мм.
5. Установку металлических держателей на стене произвести по месту.
- *Размер уточнить по месту.
6. Горизонтальность бортов ванны отрегулируйте при помощи ножек.
7. После установки ванны на место между ванной и стенами оставшийся зазор заполняется герметиком .

Монтажный набор

1. Рама сварная	1 шт
2. Шпилька M1 4x610мм	5 шт
3. Шпилька M14x150мм	4 шт
4. Шпилька M14x550мм	1 шт
5. Шпилька M14x450мм	1 шт
6. Ножка для ванны	9 шт
7. Гайка M14	31 шт
8. Саморез 5,5x16	4 шт
9. Саморез 5x40	8 шт
10. Держатель металлический	4 шт
11. Дюбель	8 шт
12. Опора пластмассовая	7 шт

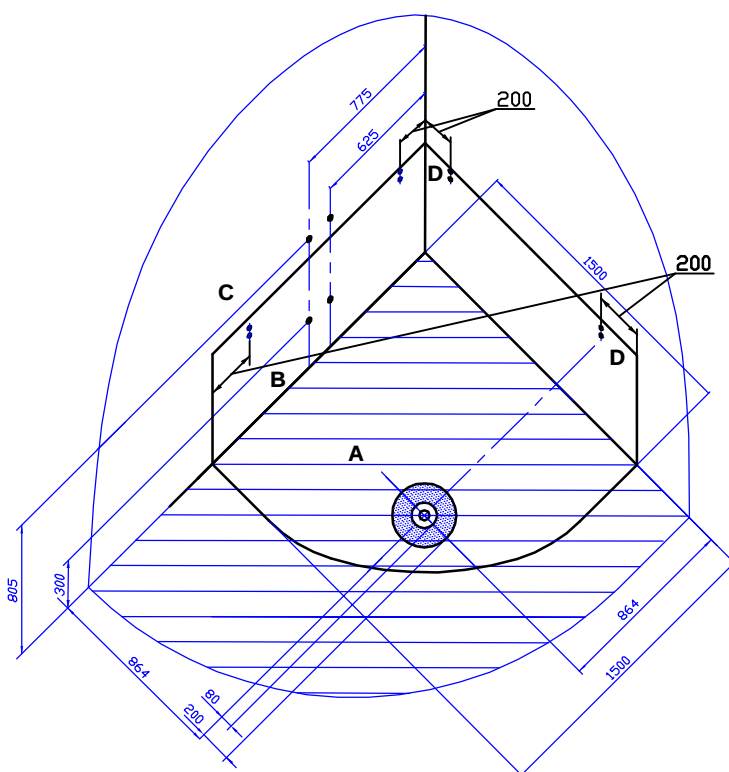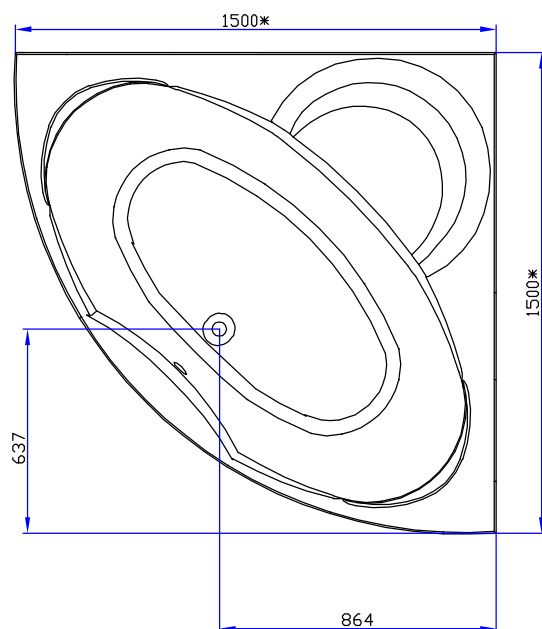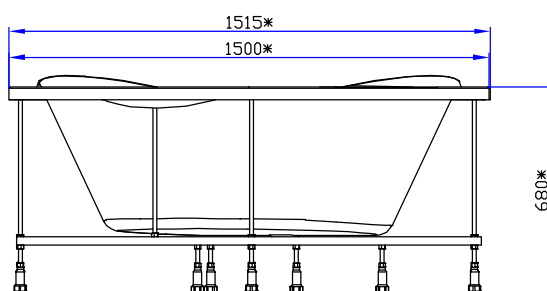

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- A** - место вывода слива
B - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на ванну
C - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на стену
D - рекомендуемые места установки металлических держателей

Рис.2 Рекомендуемая схема установки ванны

LAGUNA LA TIGRA

Сварная рама.

Руководство по монтажу

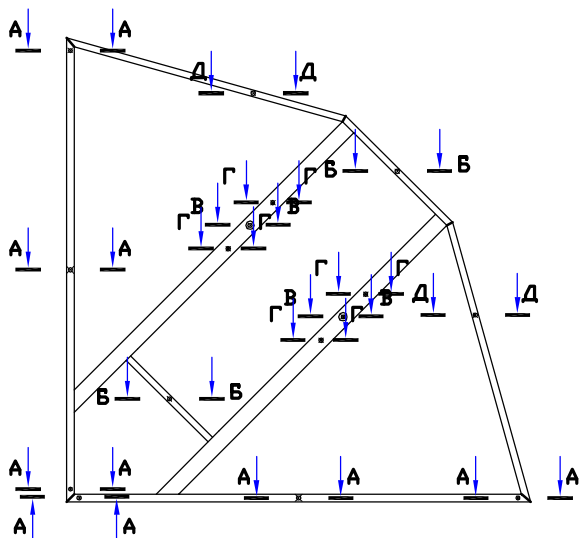


Рис.3

Вид снизу.

Г-Г, 4 места.




Рис.4

Крепление рамы к дну ванны

Д-Д, 2 места.

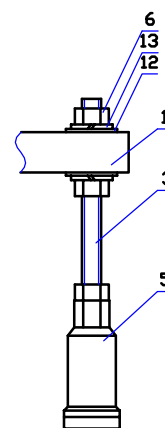


Рис.8

В-В, 2 места.




Рис.6

Установка центральных опорных ножек

Борт ванны




Рис.9

Установка металлических держателей для крепления борта ванны к стене.

А-А, 5 места.

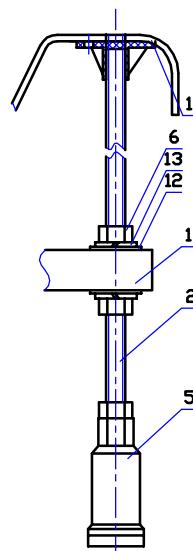


Рис.5

Б-Б, 2 места.




Рис.7

Общие рекомендации по уходу за акриловой ванной

- Наливайте в ванну сначала холодную, а затем горячую воду. Горячие предметы (напр.: сигарета, фен и т.п.) могут повредить поверхность ванны.
- Ванну после каждого использования мойте мягкой тканью обыкновенными моющими средствами. Никогда не применяйте моющие средства, содержащие абразив.
- Осадки воды можно удалить водным раствором уксусной кислоты. Не используйте для этого ацетон и другие растворители.
- Мелкие царапины можно заполировать тонкими полировочными средствами.

