



# **ДУШЕВАЯ КАБИНА Aqualux AQ-4170GM IDRO**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

## ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

---

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.

Душевые кабины включают в себя различные функции, следовательно, пользуясь этой кабиной, Вы можете сочетать гигиенические процедуры с удовольствием и пользой для здоровья.

Перед тем, как начать использование данным изделием, внимательно прочтите инструкцию по установке и эксплуатации.

Мы прикладываем значительные усилия для улучшения качества нашей продукции. Улучшенная продукция заменяет старые модели. Тем не менее, в случае, если имеются какие-либо различия в инструкциях для устаревшей модели и нового улучшенного варианта, компания производитель оставляет за собой право не уведомлять об этом конечного пользователя.

### ВНИМАНИЕ!

Изделием запрещается пользоваться лицам, находящимся в нетрезвом состоянии, а также лицам, страдающим сердечными заболеваниями.

При использовании изделия, детям и лицам с физическими недостатками необходимо сопровождение взрослых и здоровых людей.

При использовании изделия, беременным женщинам и престарелым необходимо проявлять особую осторожность.

Будьте осторожны при использовании изделия. Во избежание получения травм старайтесь не поскользнуться и не споткнуться.

В случае ухудшения Вашего самочувствия в процессе использования изделия, немедленно покиньте ее.

Проверяйте подачу электропитания каждый раз до и после использования изделия.

В случае ухудшения Вашего самочувствия в процессе использования изделия, немедленно покиньте её и отключите от сети питания.

# СОДЕРЖАНИЕ

---

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Меры предосторожности.                                     | 4 стр.  |
| Технические характеристики                                 | 5 стр   |
| Комплектация кабины                                        | 6 стр.  |
| Схема подготовки помещения к монтажу душевой кабины        | 7 стр.  |
| Принципиальная схема подключения воды и электрическая цепь | 8 стр.  |
| Контрольная панель                                         | 9 стр   |
| Установка                                                  | 10 стр. |
| Уход и техническое обслуживание                            | 17 стр. |
| Неполадки и способы их устранения                          | 18 стр. |

## 1. Меры предосторожности

---

- Давление воды должно равняться 0.1-0.4 МПа. Температура подаваемой в кабину горячей воды должна быть ниже 60 °С. Источник воды должен иметь отдельный вентиль перекрытия потока.
- После вскрытия упаковки, стеклянные панели следует взять вертикально и на время прислонить к стене. Поставленные горизонтально, панели могут легко разбиться. Особое внимание нужно уделить углам стеклянных панелей, чтобы не отбить их.
- Установку кабины должны осуществлять квалифицированные специалисты, следуя указаниям данного руководства, в противном случае кабина может быть собрана недостаточно надежно и упасть, спровоцировав различные повреждения и травмы.
- Входя в кабину и выходя из нее, во избежание травм, никогда не просовывайте рук в зазор двери. А чтобы не упасть, обращайте внимание на разницу в высоте между полом и поддоном кабины.
- Чтобы не поскользнуться и не упасть, будьте внимательны, т.к. на поверхности кабины обычно присутствуют следы различных моющих средств.
- Никогда не позволяйте детям, старикам и людям с ограниченными возможностями заходить одним в кабину. Им следует пользоваться в кабине только под чьим-либо присмотром.
- В особенности, во избежание несчастного случая, людям, страдающим гипертонией, сердечными недугами и астмой, следует пользоваться душевой кабиной очень осторожно.
- Никогда не стучите и не бейте по кабине какими-либо тяжелыми предметами, чтобы не повредить ее.
- Никогда не оставляйте зажженных сигарет возле кабины и не бросайте в нее пепел, иначе можно повредить кабину и вызвать пожар.

## 2. Технические характеристики



---

- Спинной гидромассаж – 6 форсунок
- Верхний дождевой душ
- Ручной душ на стойке
- Хромированный смеситель
- Низкий поддон
- Купол – пластик
- Полочка для косметических средств
- Задняя стенка – стекло, черный
- Верхний свет
- Вытяжка
- Радио
- Зеркало
- Размер 2150x900x900мм
- Стекло: закаленное, 4 мм, тонированное
- Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 60°C
- Используемое давление воды  $0.1 \leq 0.4$  Мпа. расход воды 8-12 л/мин.
- Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.
- Класс гидроизоляции: IPX4
- Необходима установка фильтров грубой очистки воды.


### 3.Комплектация душевой кабины.

| Комплектация                     | Кол<br>-во,<br>шт | Комплектация                    | Кол<br>-во,<br>шт |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Дверь стеклянная                 | 2                 | Верхняя направляющая дуга       | 1                 |
| Стекло фронтальное тонированное  | 2                 | Нижняя направляющая дуга        | 1                 |
| Профиль крепления стекла         | 2                 | Трансформатор 12V,30W           | 1                 |
| Стекло (задние стенки) в профиле | 2                 | Вентилятор 3W, 12V              | 1                 |
| Крыша душ кабины                 | 1                 | Динамик <20W, 12 V              | 1                 |
| Уплотнитель двери                | 2                 | Верхний светильник 12V, 10W     | 1                 |
| Уплотнитель магнитный            | 2                 | Верхняя душевая лейка           | 1                 |
| Уплотнитель стекла               | 6                 | Полка туалетных принадлежностей | 1                 |
| Ролик двери                      | 8                 | Винт M4 x 14                    | 8                 |
| Зеркало                          | 1                 | Винт M4 x 16                    | 12                |
| Панель функциональная в сборе    | 1                 | Винт M4 x 18                    | 8                 |
| Ручка двери                      | 2                 | Винт M4 x 20                    | 8                 |
| Стойка для душевой лейки         | 1                 | Винт M4 x 25                    | 8                 |
| Шланг для душевой лейки          | 1                 | Винт M5X20                      | 12                |
| Душевая лейка                    | 1                 |                                 |                   |
| Сифон                            | 1                 |                                 |                   |
| Поддон душ кабины                | 1                 |                                 |                   |


#### 4.Размеры кабины и схема подготовки помещения к монтажу душевой кабины

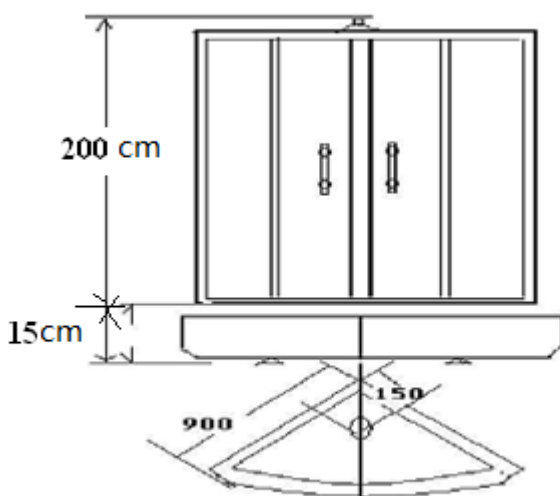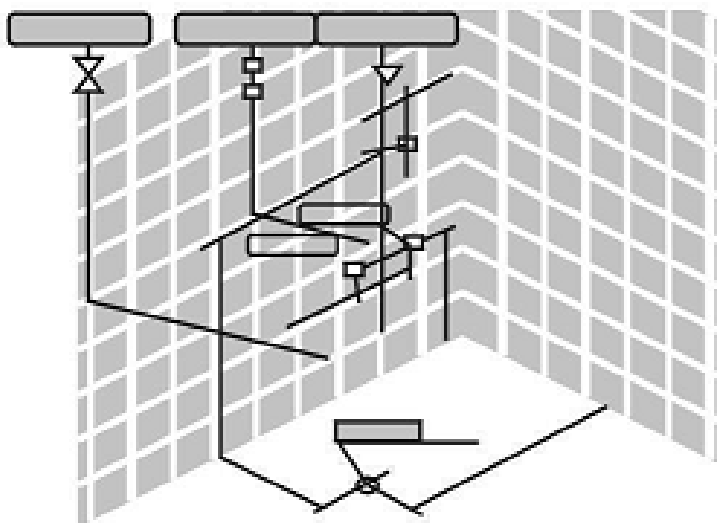


## 5. Принципиальная схема подключения воды

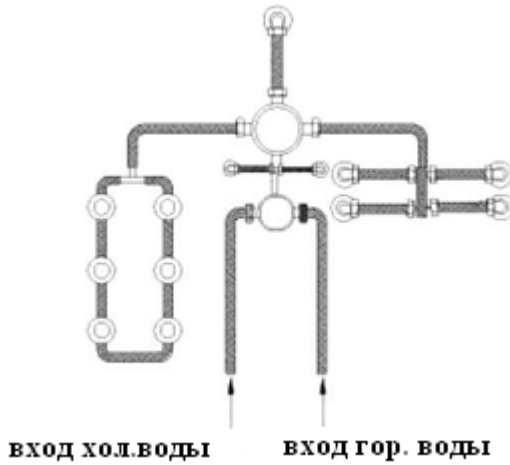

## Электрическая цепь кабины

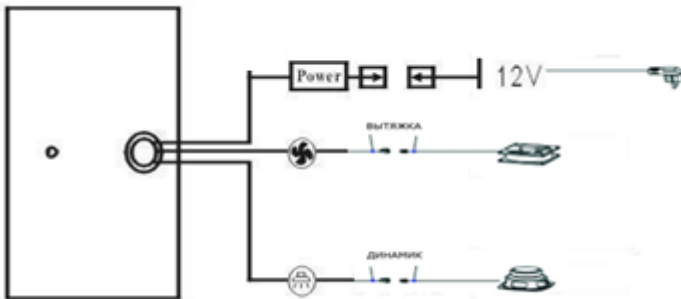


## Контрольная панель кабины

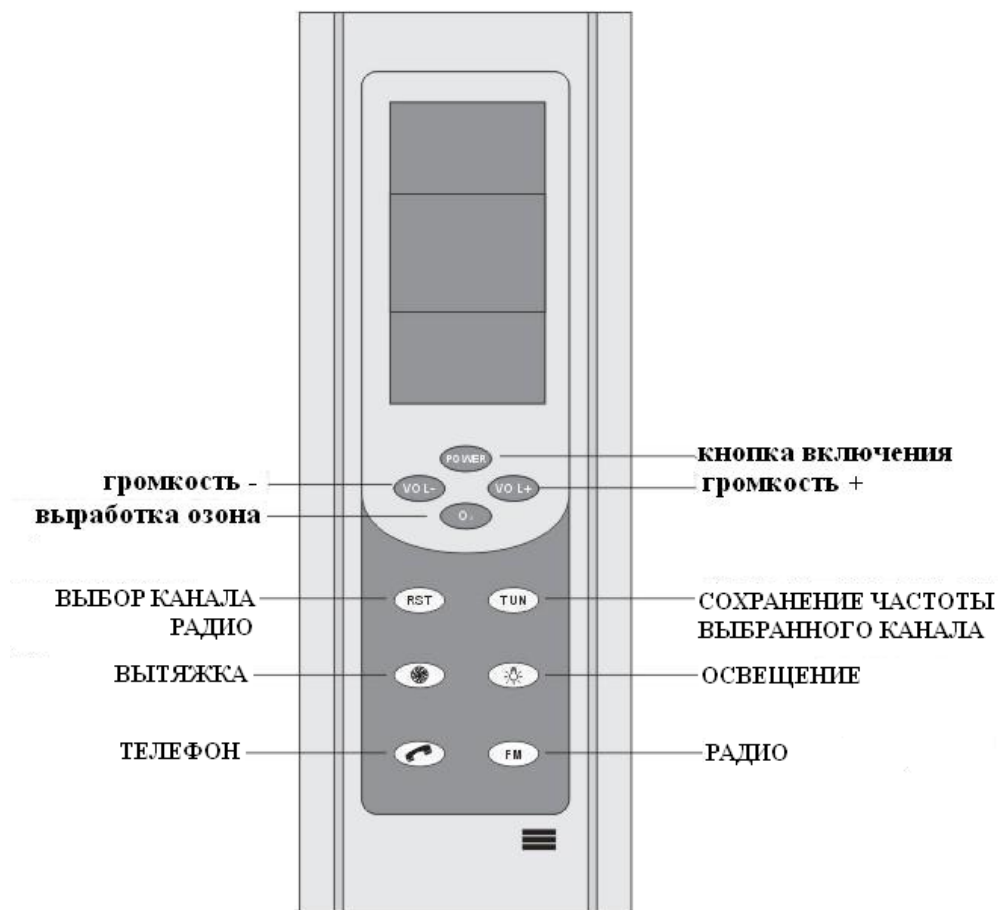


## 6. Установка поддона для кабины.

Для установки поддона приготовьте уровень и разводной ключ.  
Установите поддон на ровную поверхность, выровняйте винтовыми ножками поверхность поддона, используйте уровень.

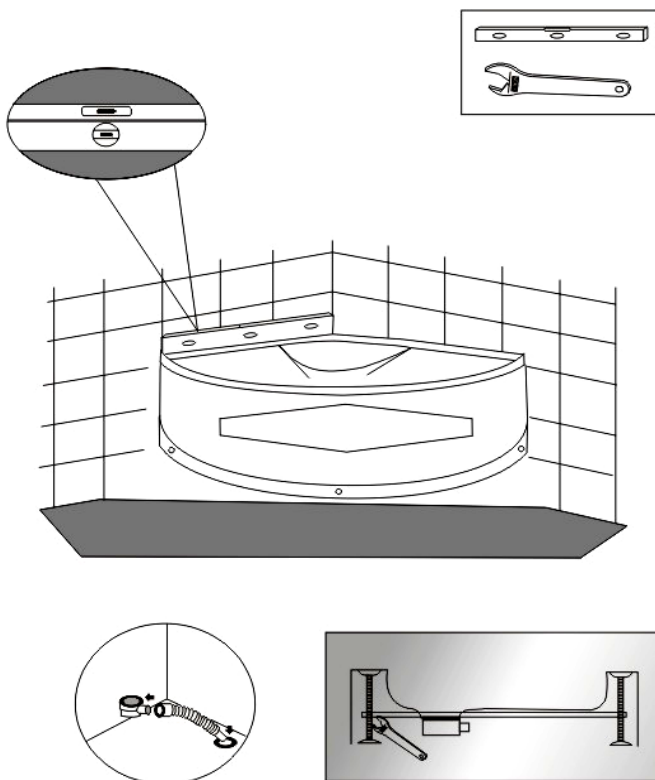


## 6.1 Установка боковых профилей

При помощи винтов соедините алюминиевые стойки и направляющие.

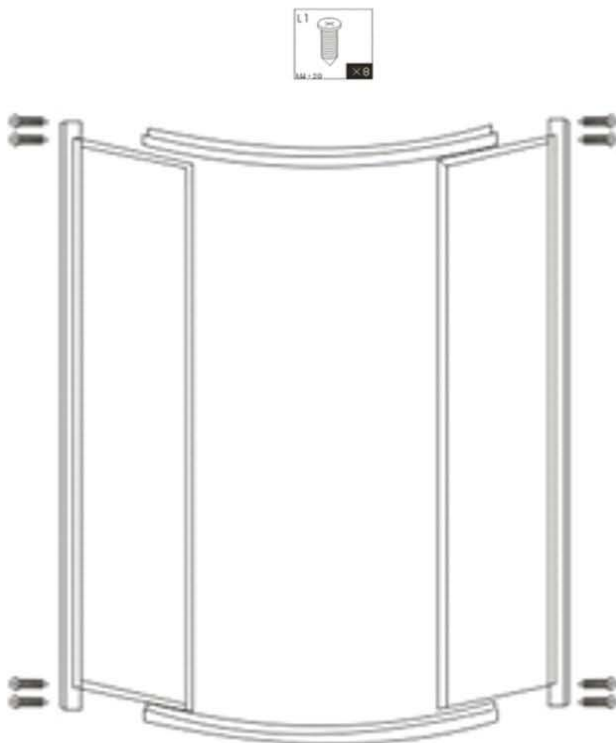


## 6.2 Установка неподвижных стеклянных панелей

Закрепите неподвижную стеклянную панель в верхний и нижний направляющий рельс, при помощи уплотнителей и винтов, как показано на рисунке.

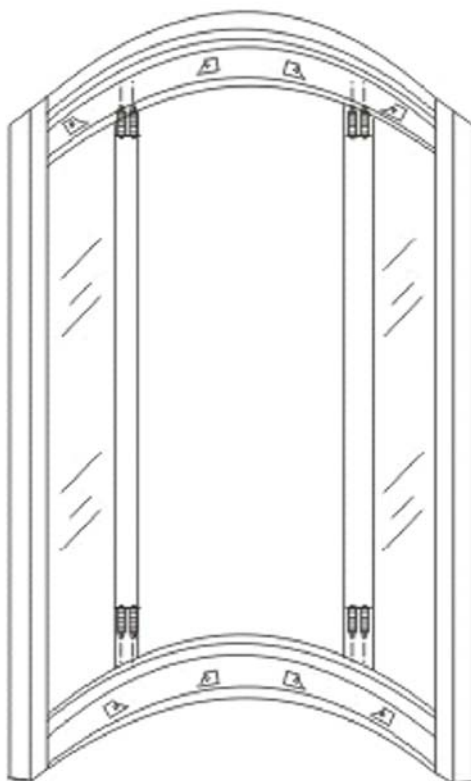


## 6.2. Установка подвижной стеклянной панели

Для установки подвижных дверей необходимо установить ролики. Установите дверь в верхний и нижний паз профиля, если дверь перемещается свободно, то она установлена верно.

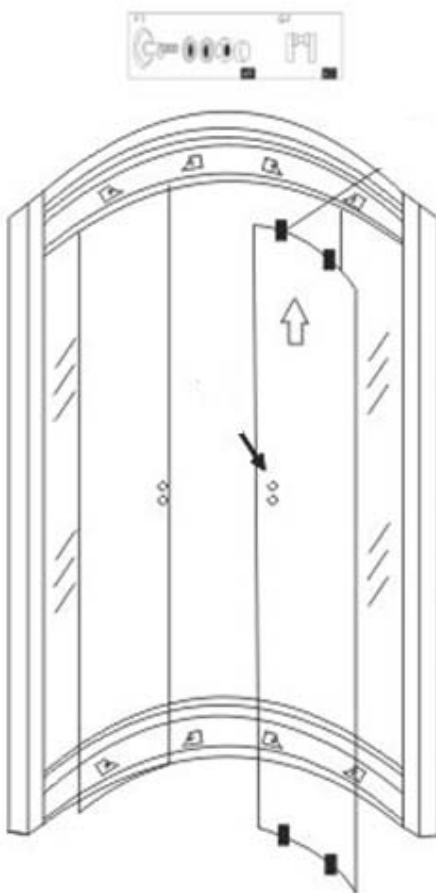


### 6.3. Установка и соединение задней стенки

Скрепите заднюю панель с алюминиевыми стойками и стеклянными панелями. Обработайте силиконом зазоры между стенкой, стойками и задней панелью, для предотвращения протечки воды. Силикон должен быть нанесен ровным слоем.

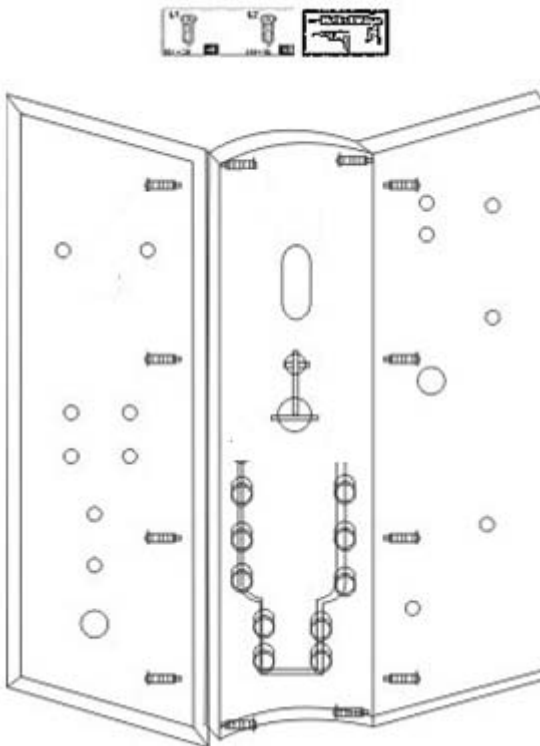


## 6.4. Установка и соединение стеклянных панелей с задней стенкой

Установите заднюю и переднюю панели на поддон. Для соединения задней стенки и стеклянных панелей используйте крепежные элементы, входящие в комплект. После установки обработайте зазоры силиконом.

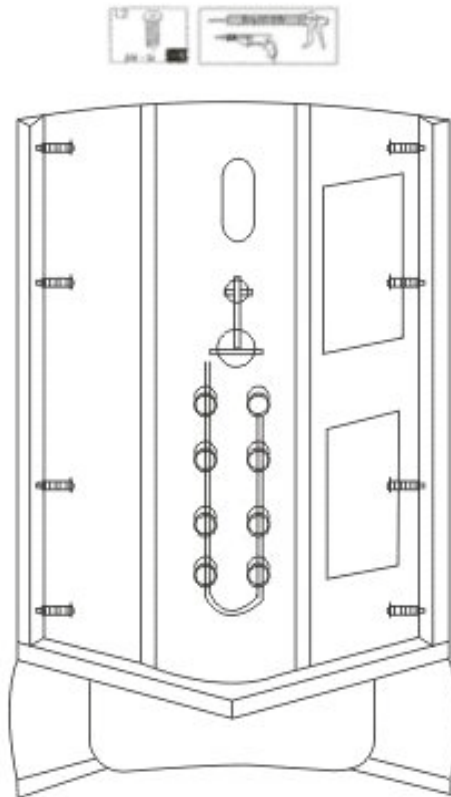

## 6.5. Установка крыши и поддона.

После установки на поддон задней панели и стекла, производим установку крыши на кабину, а затем скрепляем крышу корпус и поддон кабины. После установки, обработайте силиконом все имеющиеся зазоры.

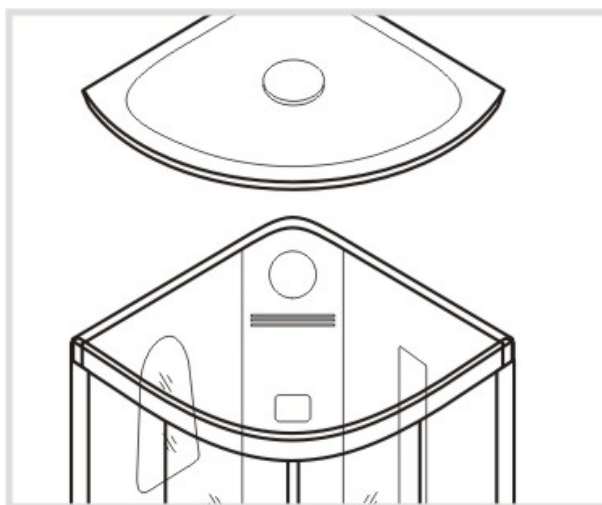

## 7. Уход и техническое обслуживание

---

- Если на поверхности поддона появляются следы водного камня, для того чтобы очистить поверхность, возьмите кусок мягкой ткани, нанесите на пятно немного специального средства и протрите поверхность.
- Для чистки изделия категорически запрещается использование сильных кислотных или щелочных моющих средств (таких как спирт, растворитель, нашатырный спирт, ацетон и другие) для очистки поверхностей данного изделия (поверхности из дерева, деталей из пластмассы и алюминия, деталей с хромированными или другим покрытием и т.д.). Используйте нейтральные моющие средства рекомендованные заводом изготовителем данного изделия.
- Для очистки деталей с хромированным покрытием используйте только фланелевую ткань, протирайте поверхность аккуратно, не нажимая. Нельзя использовать грубую.
- В случае прилипания посторонних предметов к стенкам или стойкам парораспределительной камеры используйте моющее средство и кусочек мягкой ткани. Категорически запрещается использование ножа или металлической щетки, так при использовании этих предметов вы можете поцарапать паровую кабину.
- При появлении небольших царапин или следов от сигарет на поверхности данной продукции отполируйте поврежденную поверхность влажной полирующей абразивной бумагой №1200, затем потрите абразивной бумагой №2000 и отполируйте полиролью или зубной пастой и мягкой тряпочкой.
- После принятия душа всегда оставляйте подвижную дверь открытой, для того что бы проветрить помещение, в противном случае пар и использованная вода будут скапливаться в душевой кабине, образуя плесень или неприятных затхлый запах.
- В случае, если выпадает кусок герметика, удерживающей воду, возможна протечка. В этом случае герметик необходимо заменить.

## 8. Неполадки и их устранение

| Неполадка                                                                  | Причина                                              | Способ устранения                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Из душевой головки не поступает вода. Протечка воды из водопроводной трубы | Регулятор воды не поставлен в нужную позицию         | Поставьте регулятор воды в нужную позицию          |
|                                                                            | Повреждена водопроводная труба                       | Отремонтируйте водопроводную трубу                 |
|                                                                            | Засорена лейка                                       | Почистите лейку                                    |
| Текут форсунки на задней панели. Слабый напор воды                         | Ослаб пластиковый зажим                              | Зажмите ту же                                      |
|                                                                            | Низкое давление в системе                            | Проверьте давления в системе                       |
| Дверь не закрывается плотно, застревает в открытом состоянии               | Ослабло крепление                                    | Отрегулируйте шкив ролика                          |
|                                                                            | Сильное трение                                       | Добавьте смазку на рельсу                          |
|                                                                            | Ослаб болт крепления двери                           | Затяните болт ту же                                |
| Появление плесени                                                          | Присутствие органических веществ                     | Не используйте органические пропитывающие вещества |
|                                                                            | Плохая вентиляция или большая влажность              | Увеличьте подачу воздуха, проветривайте помещение  |
| Отсутствует электропитание                                                 | Плохо воткнута штепсельная вилка                     | Плотнее воткните вилку                             |
|                                                                            | УЗО (Устройство Защитного Отключения) вышло из строя | Замените УЗО                                       |
|                                                                            | Перегорел шнур                                       | Замените шнур                                      |



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

*Наименование товара:* душевая кабина

*Модель* \_\_\_\_\_

*Артикул поставщика* \_\_\_\_\_

*Наименование и модель товара* \_\_\_\_\_

*Название и адрес организации* \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

*Штамп или печать  
организации*

*Штамп о приемке    торгующей*

***С условиями гарантии СОГЛАСЕН:***

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

***Гарантийный срок: двенадцать месяцев с даты покупки***

По вопросам гарантийного ремонта и заказа запасных частей обращаться к компании, оформившей покупку конечному клиенту.

При извещении необходимо предоставить письменной обращение при помощи факсимильной связи или электронной почты, с указанием следующих сведений:

1. Наименование организации заказчика и контактную информацию ответственного лица;
2. Признаки неисправности изделия
3. Копия документа, подтверждающего покупку изделия (накладная, квитанция, фото)
4. Копия настоящего гарантийного талона

**Отметка о возврате или обмене товара:**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_ г.

Подпись