

**E75391**



**Коллекция:** MODULO

**Отделка\*:**



CP - Хром

**Общие характеристики:**



**Преимущества для конечного пользователя**

- **БЕЗОПАСНОСТЬ** : Выдвижной ограничитель температуры воды на 38°C. Максимальная температура ниже 50°C
- **ПРОСТАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ** : Переключатель в ручке расхода воды
- **Двухфункциональный выключатель**: открытие-закрытие и регулировка
- **ЭРГОНОМИЯ** : Эргономичные ручки и маркировка Синий - Красный
- Гарантия на смеситель – 5 лет

**Преимущества при монтаже**

- **БЫСТРАЯ УСТАНОВКА** : предварительно собранный крепеж
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ** : один встроенный запорный клапан, смеситель и две ручки
- **Совместим со всеми типами нагревательных систем** с минимальной мощностью 18 кВт.
- **Возможность сохранения уровня напора воды** при переключении с горячей на холодную воду и обратно

**Технические характеристики**


- **Вес**: 2,9 кг
- Термостатический смеситель на 2 выхода с запорным краном
- Встроенный запорный клапан G 1/2
- Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D

- **Тип установки**: Встраиваемые
- **Металлические заглушки и ручки**
- **Расход воды** : 26 л/мин при давлении 3 бар

**Продукты для комплектации**

- 98699D: Универсальная система скрытого монтажа

**Технический чертеж**

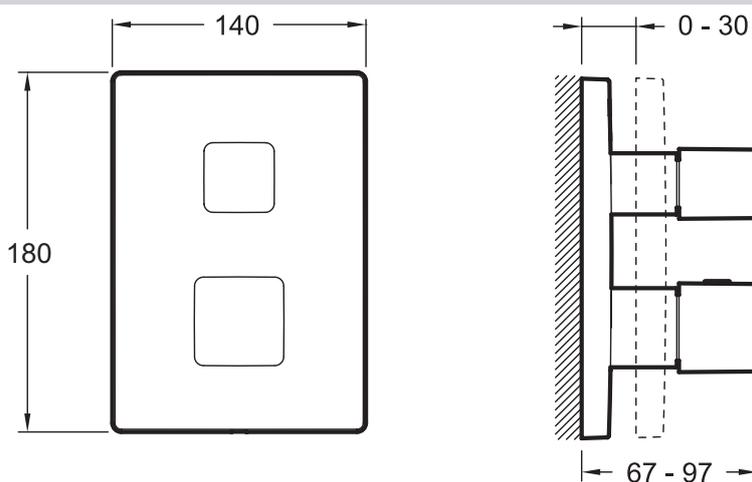

Спецификация продукта: Термостатический смеситель. E75391. Коллекция: MODULO. Вес: 2,9 кг. Тип установки: Встраиваемые. Термостатический смеситель на 2 выхода с запорным краном. Металлические заглушки и ручки. Встроенный запорный клапан G 1/2. Расход воды : 26 л/мин при давлении 3 бар. Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D.

\*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.