

ALPI GREEN


APE BEST FOR YOU
NEW COLLECTION



— Alpi Green

Alpi Green whisks us off to the majesty of the Apuan Alps, probably the most stunning mountains in Tuscany and universally famous for the spectacular marble that has been extracted from their quarries since time immemorial.

Alpi Green nos transporta a la majestuosidad de los Alpes Apuanos, probablemente las más bellas montañas de la Toscana italiana y universalmente famosas por el precioso mármol que se extrae de sus canteras desde la antigüedad.

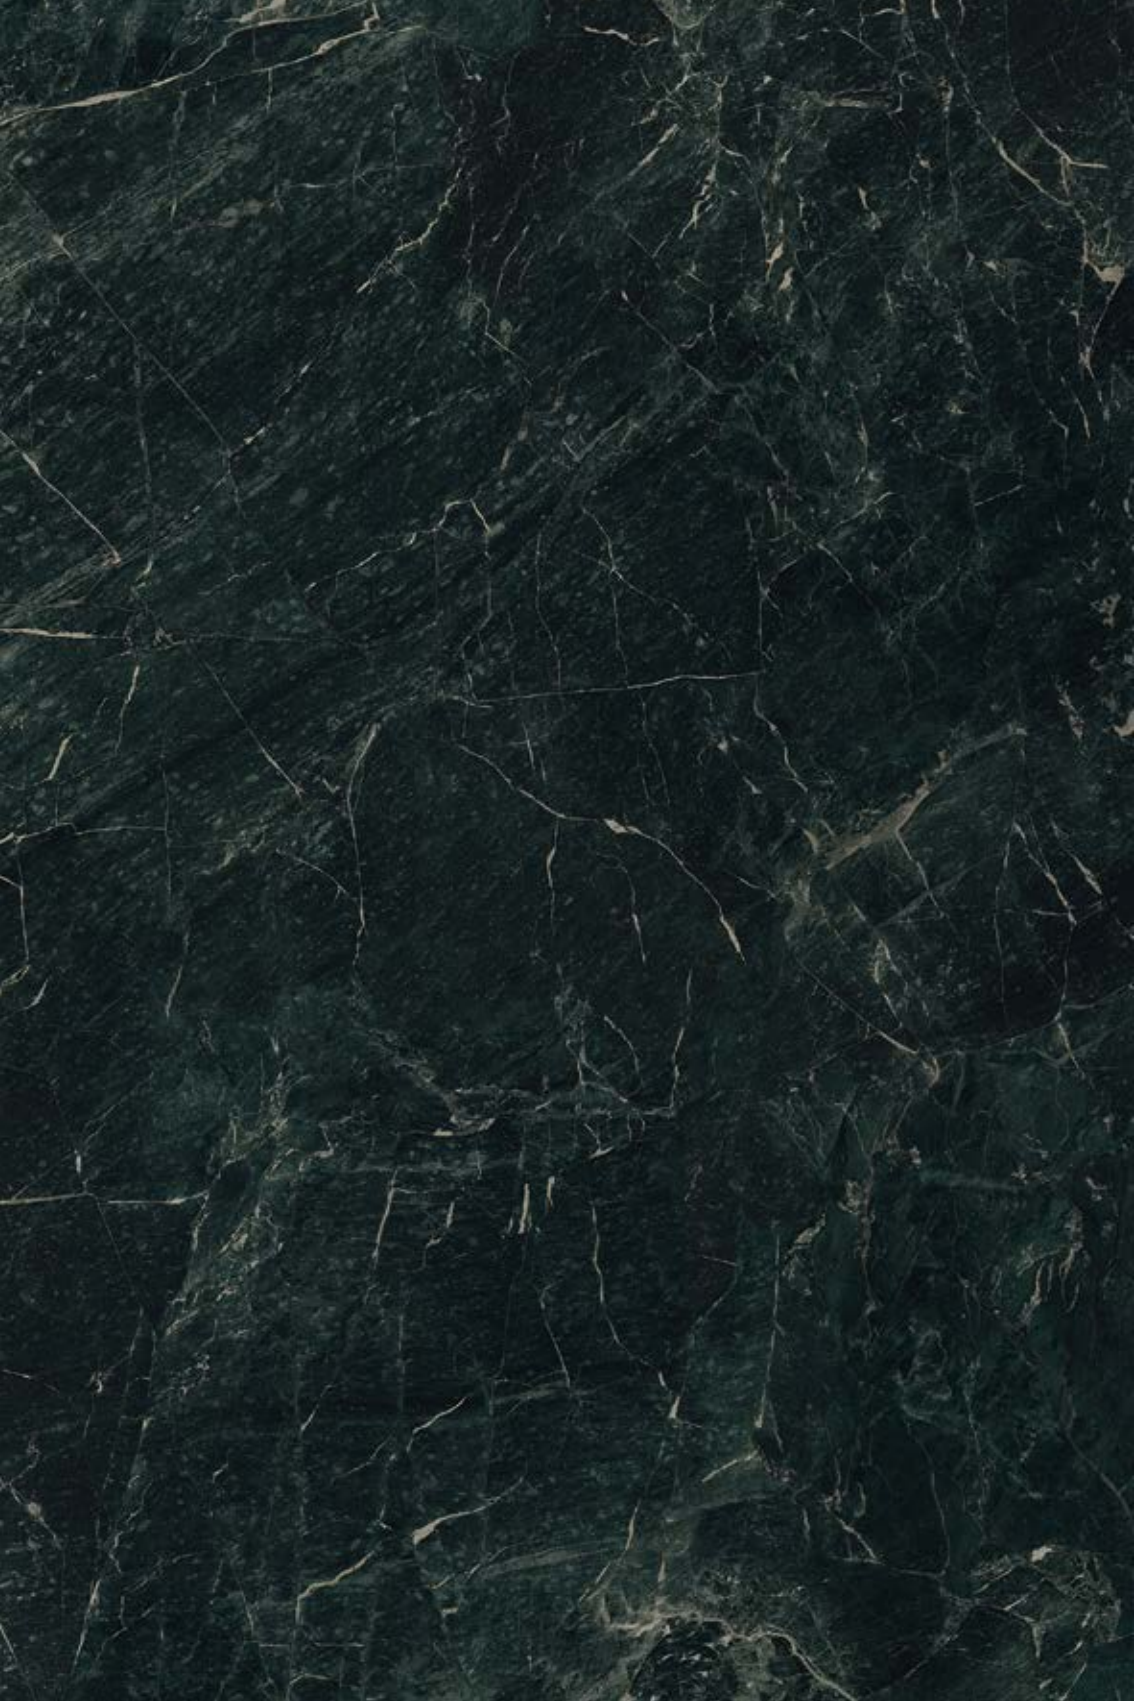

This is a sophisticated and elegant stone showcasing a whole host of shades and tones of green in its pieces, ranging from an intense green to a veined tile with a delicate touch of jade.

Es una piedra sofisticada y elegante capaz de mostrar una gran variedad de tonos y matices de verde en sus piezas, que se extiende desde un verde intenso, hasta un vetado con un delicado toque de verde jade.

Alpi Green

120X260 - 119X119 - 59X119 - 78X158 - 78X78 48”X102” - 24”X48” - 24”X48” - 31”X62” - 31”X31”



ALPI GREEN POL RECT
119X119 / 24”X48” **J40/M**



ALPI GREEN POL RECT
59X119 / 24”X48” **N26/M**



ALPI GREEN POL RECT
120X260 / 48”X102” **J32/M**




ALPI GREEN POL RECT
78X158 / 31”X62” **J39/M**



ALPI GREEN POL RECT
78X78 / 31”X31” **J38/M**

VARIACIÓN DE DISEÑO · GRAPHIC FACES

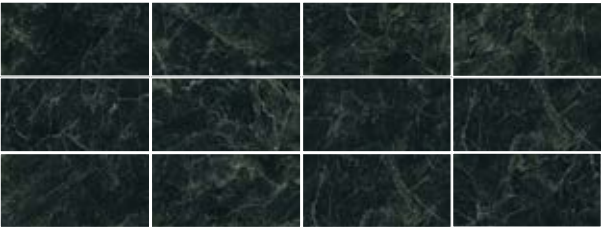

120X260 - 3 PIEZAS/3 PIECES
120X120 - 6 PIEZAS/6 PIECES
60X120 - 12 PIEZAS/12 PIECES
78X158 - 6 PIEZAS/6 PIECES
78X78 - 9 PIEZAS/9 PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- PULIDO BRILLO / SHINE POLISHED
- VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- MASA COLOREADA / COLORED BODY
- ESPESOR / THICKNESS
120X260 - 5,6MM / 0,2”
11,3MM / 0,4”

FORMATO PZAS PIECES FORMAT	PZS/CAJA TILES/BOX	M2/CAJA SGM/BOX	KG/CAJA KG/BOX	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET SGM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X260	1	3,12	52,50	13	40,56	703
119X119	1	1,41	38,00	38	53,58	1.464
59X119	2	1,40	38,75	24	33,60	950
78X158	1	1,23	30,32	40	49,20	1.233
78X78	2	1,22	39,89	40	48,80	1.616

ALPI GREEN POL. RECT. 59X119



ALPI GREEN POL. RECT. 120X260




apeggrupo.com

APE
best *for* you

ALPI GREEN POL. RECT. 120X260

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ГРУППЫ
A036941	120X260	0,56 mm	Керамогранит: Bla

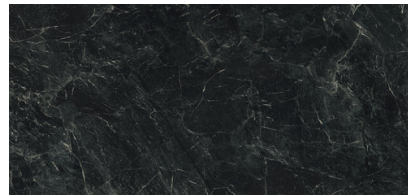

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки	UNE-EN 14411	Соответствует требованиям нормативных документов
---	--------------	--

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Предел прочности при изгибе	EN ISO 10545-04	=> 50 N/mm ²
Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	EN ISO 10545-06	175
Стойкость к термоударам	EN ISO 10545-09	Соответствует требованиям
Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке	EN ISO 10545-11	Соответствует требованиям
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Соответствует требованиям

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкость к кислотным концентрациям	EN ISO 10545-13	ULB
Стойкость к щелочным концентрациям	EN ISO 10545-13	ULB
Стойкость к чистящим средствам	EN ISO 10545-13	UA
Устойчивость к химии для бассейна	EN ISO 10545-13	UA
Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	5

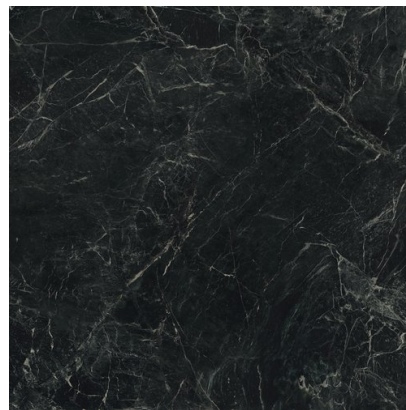

ALPI GREEN POL RECT 119X119

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ГРУППЫ
A036938	119x119	0,00 mm	Керамогранит: Bla

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки	UNE-EN 14411	Соответствует требованиям нормативных документов
---	--------------	--

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Предел прочности при изгибе	EN ISO 10545-04	=> 45 N/mm ²
Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки	EN ISO 10545-07	IV
Стойкость к термоударам	EN ISO 10545-09	Соответствует требованиям
Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке	EN ISO 10545-11	Соответствует требованиям
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Соответствует требованиям

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкость к кислотным концентрациям	EN ISO 10545-13	GLA
Стойкость к щелочным концентрациям	EN ISO 10545-13	GLA
Стойкость к чистящим средствам	EN ISO 10545-13	GA
Устойчивость к химии для бассейна	EN ISO 10545-13	GA
Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	5

ALPI GREEN POL RECT 59X119

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ГРУППЫ
A036936	59X119	1,17 mm	Керамогранит: Bla



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки	UNE-EN 14411	Соответствует требованиям нормативных документов
---	--------------	--

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Предел прочности при изгибе	EN ISO 10545-04	=> 45 N/mm ²
Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки	EN ISO 10545-07	IV
Стойкость к термоударам	EN ISO 10545-09	Соответствует требованиям
Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке	EN ISO 10545-11	Соответствует требованиям
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Соответствует требованиям

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкость к кислотным концентрациям	EN ISO 10545-13	GLA
Стойкость к щелочным концентрациям	EN ISO 10545-13	GLA
Стойкость к чистящим средствам	EN ISO 10545-13	GA
Устойчивость к химии для бассейна	EN ISO 10545-13	GA
Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	5

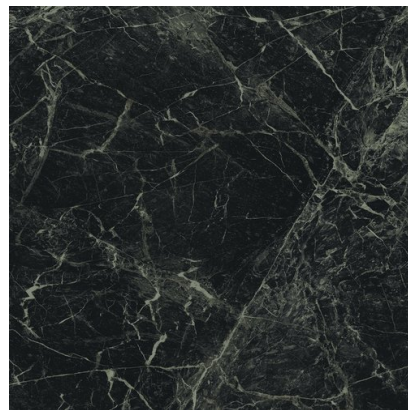

ALPI GREEN POL RECT 59X59

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ГРУППЫ
A037160	59X59	0,00 mm	Керамогранит: Bla

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки	UNE-EN 14411	Соответствует требованиям нормативных документов
---	--------------	--

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Предел прочности при изгибе	EN ISO 10545-04	=> 45 N/mm ²
Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки	EN ISO 10545-07	IV
Стойкость к термоударам	EN ISO 10545-09	Соответствует требованиям
Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке	EN ISO 10545-11	Соответствует требованиям
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Соответствует требованиям

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкость к кислотным концентрациям	EN ISO 10545-13	GLA
Стойкость к щелочным концентрациям	EN ISO 10545-13	GLA
Стойкость к чистящим средствам	EN ISO 10545-13	GA
Устойчивость к химии для бассейна	EN ISO 10545-13	GA
Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	5

ALPI GREEN POL RECT 28X59

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ГРУППЫ
A037179	28X59	0,00 mm	Керамогранит: Bla



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки	UNE-EN 14411	Соответствует требованиям нормативных документов
---	--------------	--

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Предел прочности при изгибе	EN ISO 10545-04	=> 45 N/mm ²
Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки	EN ISO 10545-07	IV
Стойкость к термоударам	EN ISO 10545-09	Соответствует требованиям
Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке	EN ISO 10545-11	Соответствует требованиям
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Соответствует требованиям

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкость к кислотным концентрациям	EN ISO 10545-13	GLA
Стойкость к щелочным концентрациям	EN ISO 10545-13	GLA
Стойкость к чистящим средствам	EN ISO 10545-13	GA
Устойчивость к химии для бассейна	EN ISO 10545-13	GA
Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	5