

CLAY

"Clay" celebrates the richness and diversity of the earth. Inspired by the natural textures and colors of the terrain, this piece fuses the robustness of the landscape with an elegant design. The earthy tones and textured surfaces evoke the essence of natural landscapes and their serene beauty.

Crafted with meticulous dedication, it embodies the authenticity and sophistication of traditional ceramic art. Available in a variety of natural tones, our "Clay" collection transforms any space, inviting a deep connection and appreciation for the genuine beauty of nature.

"Clay" celebra la riqueza y diversidad de la tierra. Inspirada en las texturas y colores naturales del terreno, esta pieza fusiona la robustez del paisaje con un diseño elegante. Los tonos terrosos y las superficies texturizadas evocan la esencia de paisajes naturales y su serena belleza.

Trabajada con meticulosa dedicación, encarna la autenticidad y sofisticación del arte cerámico tradicional. Disponibles en una variedad de tonos naturales, nuestra colección "Clay" transforma cualquier espacio, invitando a una conexión profunda y a la apreciación de la belleza genuina de la naturaleza.



COLLECTION SUMMARY <i>RESUMEN DE LA COLECCIÓN</i>	<i>pag. 5</i>
APPLICATIONS <i>USOS</i>	<i>pag. 5</i>
GET INSPIRED <i>INSPIRATE</i>	<i>pag. 6</i>
LAYOUTS <i>COLOCACIONES</i>	<i>pag. 24</i>
TECHNICAL DRAWINGS <i>DIBUJOS TÉCNICOS</i>	<i>pag. 24</i>
TECHNICAL FEATURES <i>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</i>	<i>pag. 25</i>
PRICE CODE <i>CÓDIGO DE TARIFA</i>	<i>pag. 26</i>
PACKING	<i>pag. 26</i>
RECOMENDATIONS <i>RECOMENDACIONES</i>	<i>pag. 27</i>



Collection summary - Resumen de la colección

CLAY 7 x28 cm / 2.5"x11"

PE 3-4 R10 Class 2 DCOF > 0.42 P \$ D18



Chalk




Natural



Terra

SQUARE 14 x14 cm / 5.5"x5.5"


PE 3-4 R10 Class 2 DCOF > 0.42 P \$ D20



Chalk



Natural



Terra

Applications - Usos

Indoor / Interior	Outdoor / Exterior	Floor / Pavimento	Wall / Pared	Pool / Piscina	Non-slip / Antislip
☒	☒	☒	☒	☒	☒



Clay Chalk



Clay Chalk



Clay Square Natural





Clay Natural - 70%, **Clay Square Natural** - 70%



Clay Square Chalk




Clay Chalk - 10%, **Clay Natural** - 75%, **Clay Terra** - 15%







Clay Square Terra - 40%, Clay Terra - 60%

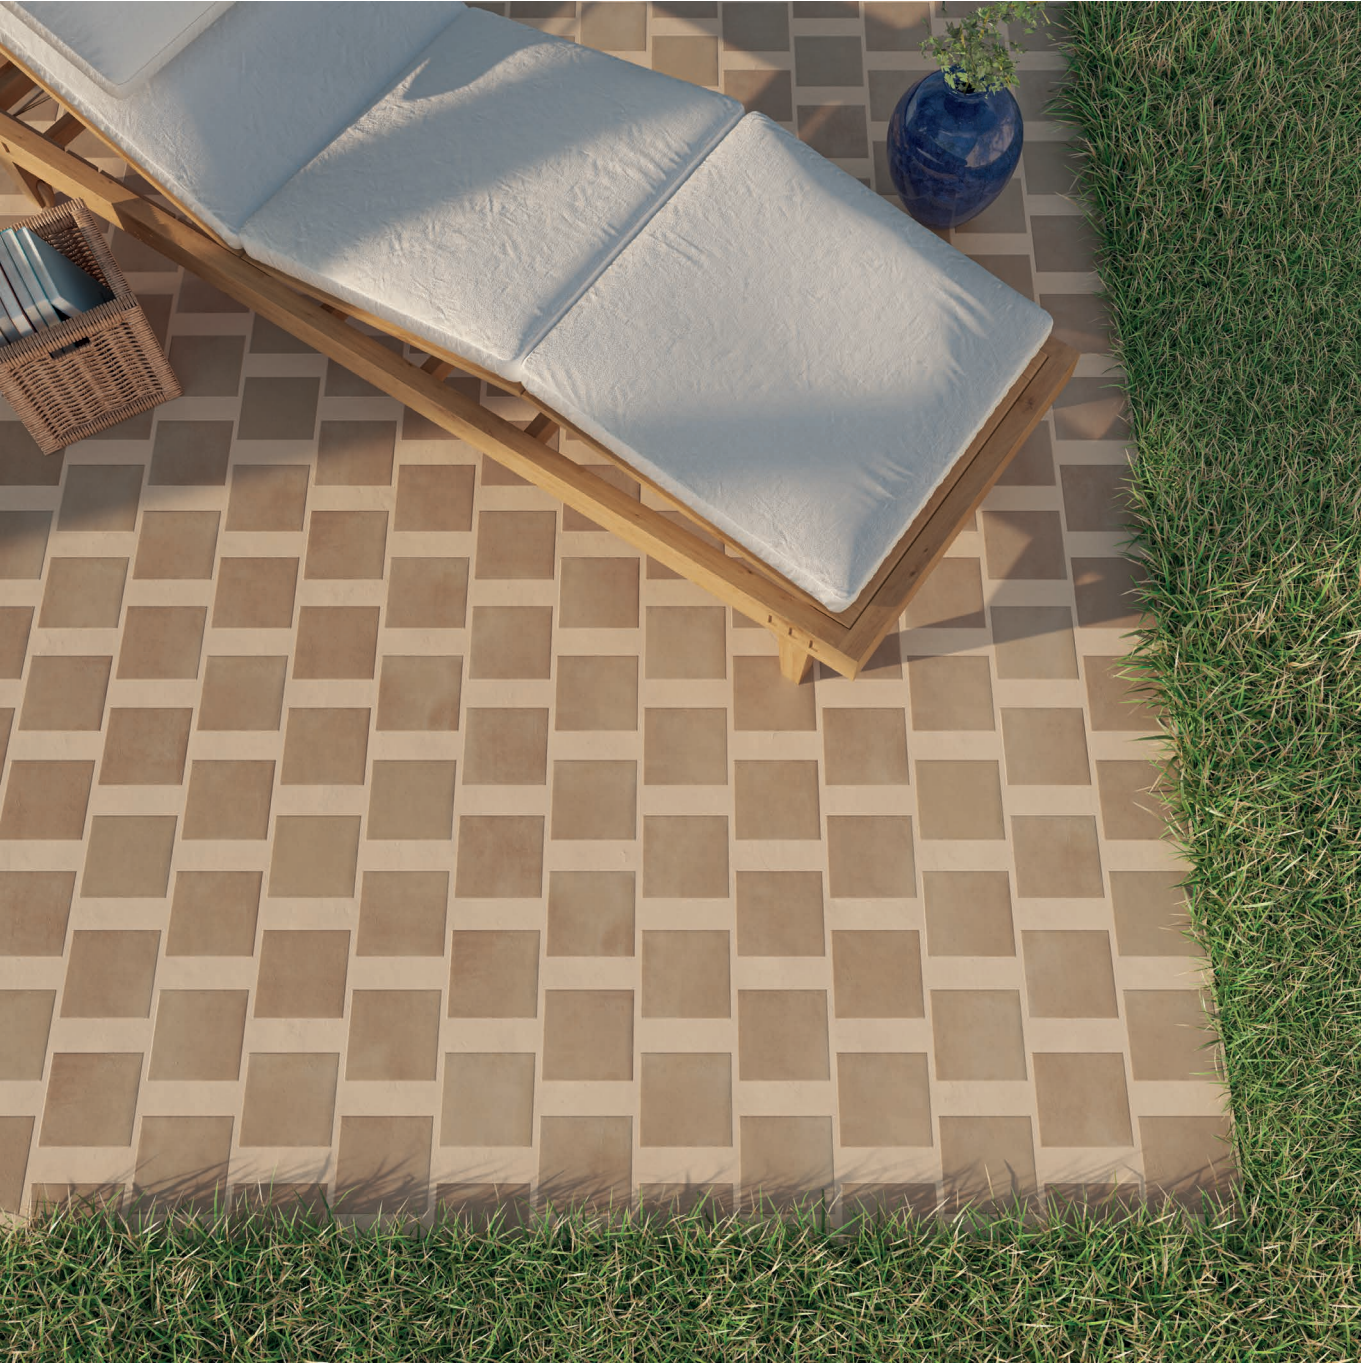

Clay Square Terra




Clay Square Natural






Clay Chalk - 90%, Clay Square Chalk - 10%

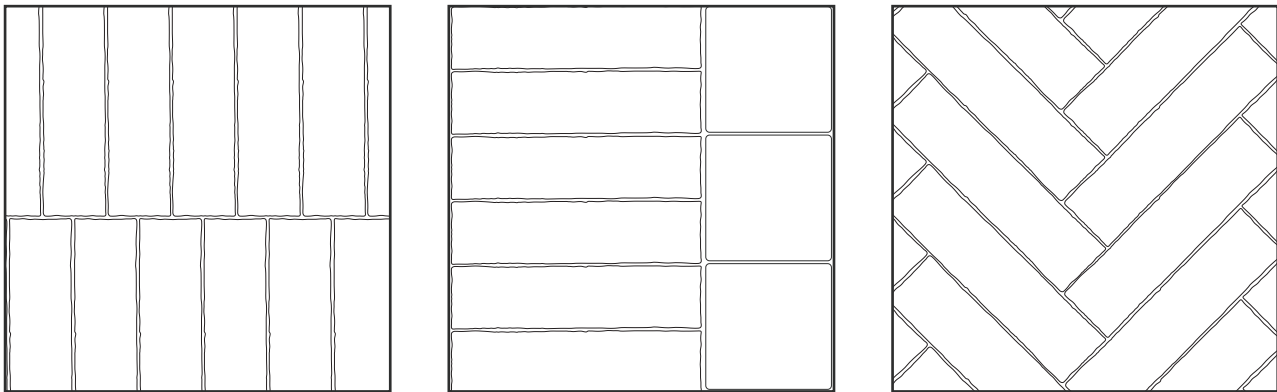

Technical drawings - Dibujos técnicos

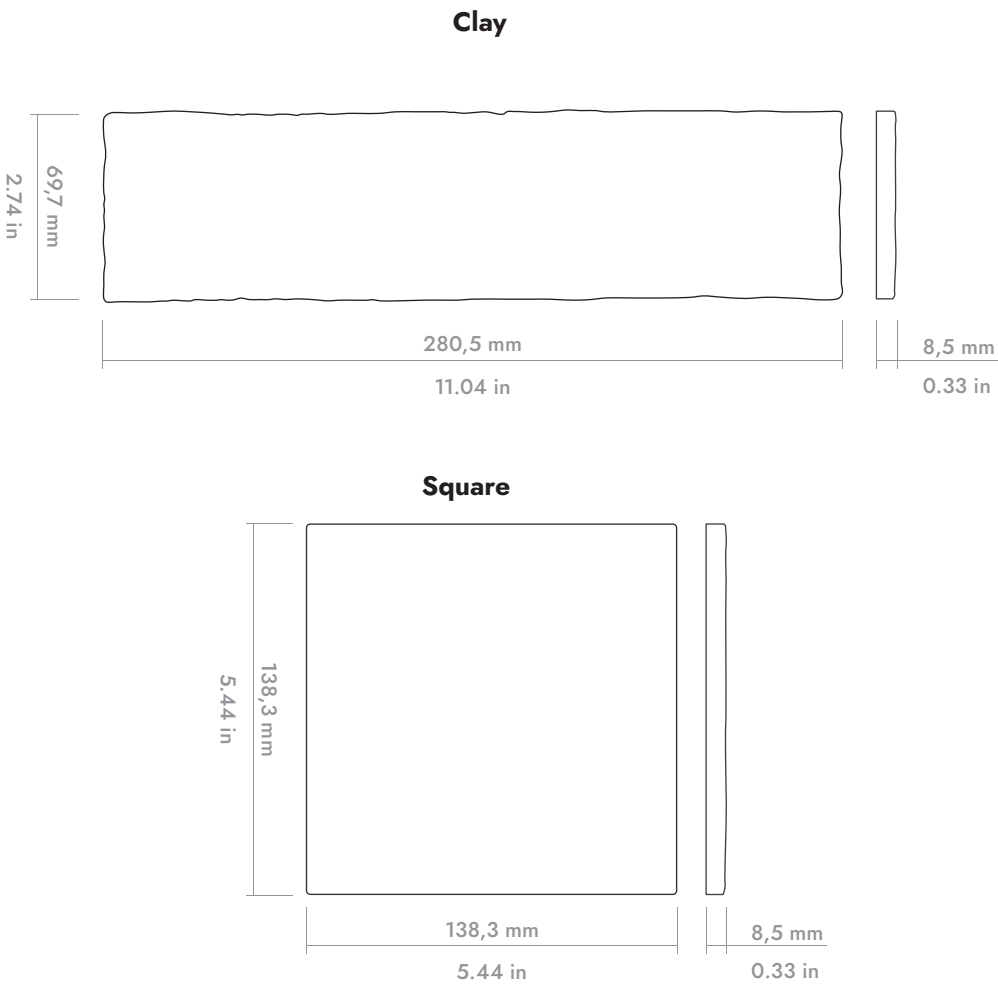

Dry-pressed porcelain tiles with water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls. Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.			
FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Dimensional Features	280,5 ± 0,6 % x 69,7 ± 0,9mm x 8,5 mm ± 5% / 138,3 ± 0,9mm x 138,3 ± 0,9mm x 8,5 mm ± 5%	UNE-EN ISO 10545-2:2019
	Water absorption	>0.5%	UNE-EN ISO 10545-3:2018
	Modulus of rupture and breaking strength	Thickness ≥ 7,5 mm mínimo 12 N/mm² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm²	UNE-EN ISO 10545-4:2019
	Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Stain resistance	>3	UNE-EN ISO 10545-14:2015
	Abrasive Resistance	3	UNE-EN ISO 10545-7:1999
	Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Non-slip Value	R10 - Class 2 / DCOF > 0.42	UNE-EN 16165:2022 / ANSI A137.1:2012
	Tone Variation	V3	
	Porcelain Body	-	

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
CLAY	D18
CLAY SQUARE	D20

Packing

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
CLAY	7x28 cm	28	9,84	0,529 m²	96	50,784 m²
SQUARE	14x14 cm	26	9,10 kg	0,495 m²	120	59,400 m²

			LB 	SQ FT 		LB 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb / Box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
CLAY	2.5"x11"	28	21,69 lb	5,694 sq ft	96	546,634 sq ft
SQUARE	5.5"x5.5"	26	20,06 lb	5,328 sq ft	120	639,376 sq ft

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.



DNATILES.COM

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

dnatiles.com
comercial@wowtilesgroup.com



©2025 WOW Group

DNA Tiles, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2025 WOW Group

DNA Tiles, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW Group reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by DNA Tiles should be followed.

WOW Group se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por DNA Tiles.

