

CHALK

Imagine a space where every color tells a story, where every combination creates a unique rhythm. With eight irresistible shades, "Chalk" is your palette for limitless design. From neutrals that whisper tranquility to vibrant hues that shout personality, each piece is a note in your decorative symphony.

Transform a dull wall into a dynamic work of art, turn a monotonous bathroom into an oasis of serenity, or give your kitchen a fresh and modern touch. "Chalk" is not just ceramics; it's your tool to rewrite the language of interior design.

Imagina un espacio donde cada color cuenta una historia, donde cada combinación crea un ritmo único. Con ocho tonos irresistibles, "Chalk" es tu paleta para diseñar sin límites. Desde los neutros que susurran tranquilidad hasta los vibrantes que gritan personalidad, cada pieza es una nota en tu sinfonía decorativa.

Transforma una pared aburrida en una obra de arte dinámica, convierte un baño monótono en un oasis de serenidad, o dale a tu cocina un toque fresco y moderno. "Chalk" no solo es cerámica; es tu herramienta para reescribir el lenguaje del diseño interior.



COLLECTION SUMMARY	pag. 5
RESUMEN DE LA COLECCIÓN	

APPLICATIONS	pag. 5
USOS	

GET INSPIRED	pag. 6
INSPIRATE	

LAYOUTS	pag. 24
COLOCACIONES	

TECHNICAL DRAWINGS	pag. 25
DIBUJOS TÉCNICOS	

PACKING	pag. 25
---------	---------

TECHNICAL FEATURES	pag. 26
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

PRICE CODE	pag. 26
CÓDIGO DE TARIFA	

RECOMENDATIONS	pag. 27
RECOMENDACIONES	



Collection summary - Resumen de la colección

CHALK 4 x12,5 cm / 1.6"x5" W \$ D29

Ice Grey

Talc

Wheat

Camel

Cactus

Steel Blue

Fossil

Shadow

CHALK EDGE 0,8 x12,5 cm / 0.31"x5" W \$ DS2



* Available in All Chalk Colours.
* Disponible en todos los colores Chalk.

Applications - Usos

Indoor / Interior	Outdoor / Exterior	Floor / Pavimento	Wall / Pared	Pool / Piscina	Non-slip / Antislip






Chalk Talc





Chalk Fossil - 30%, **Shadow** - 70%

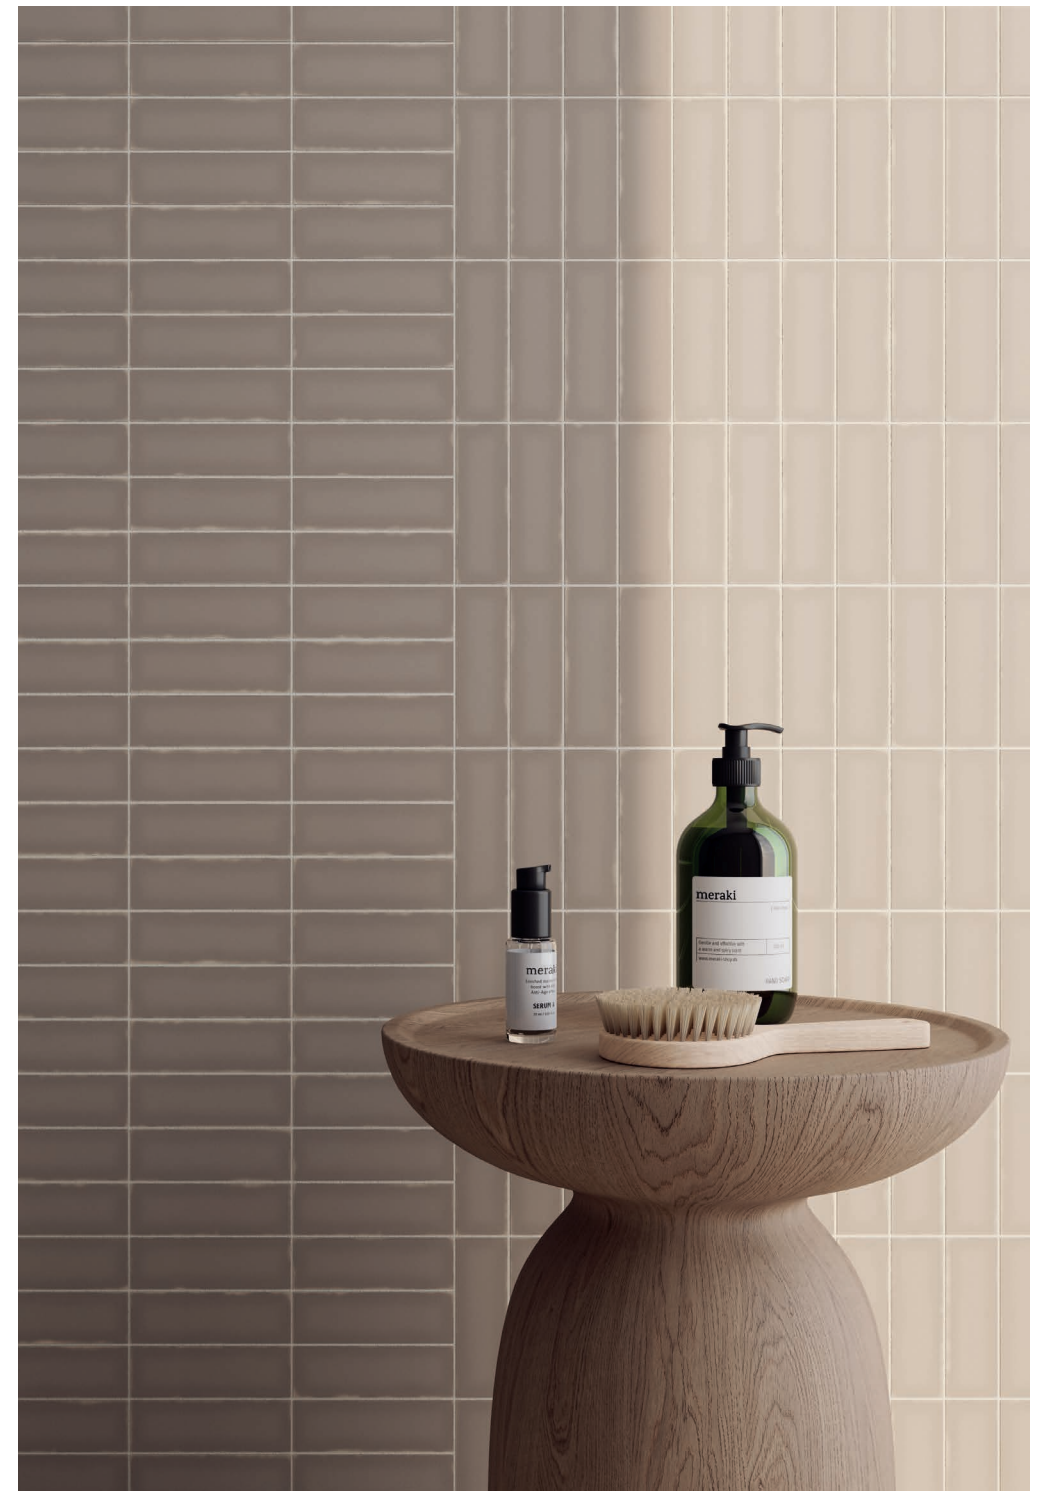

Chalk Fossil



Chalk Steel Blue



Chalk Steel Blue - 15%, Camel - 10%, Talc - 75%



Chalk Wheat - 40%, Camel - 60%

Chalk Steel Blue - 75%, Ice Grey - 25%





Chalk Cactus - 65%, Wheat - 35%




Chalk Shadow




Chalk Ice Grey, Chalk Edge Ice Grey



Chalk Camel

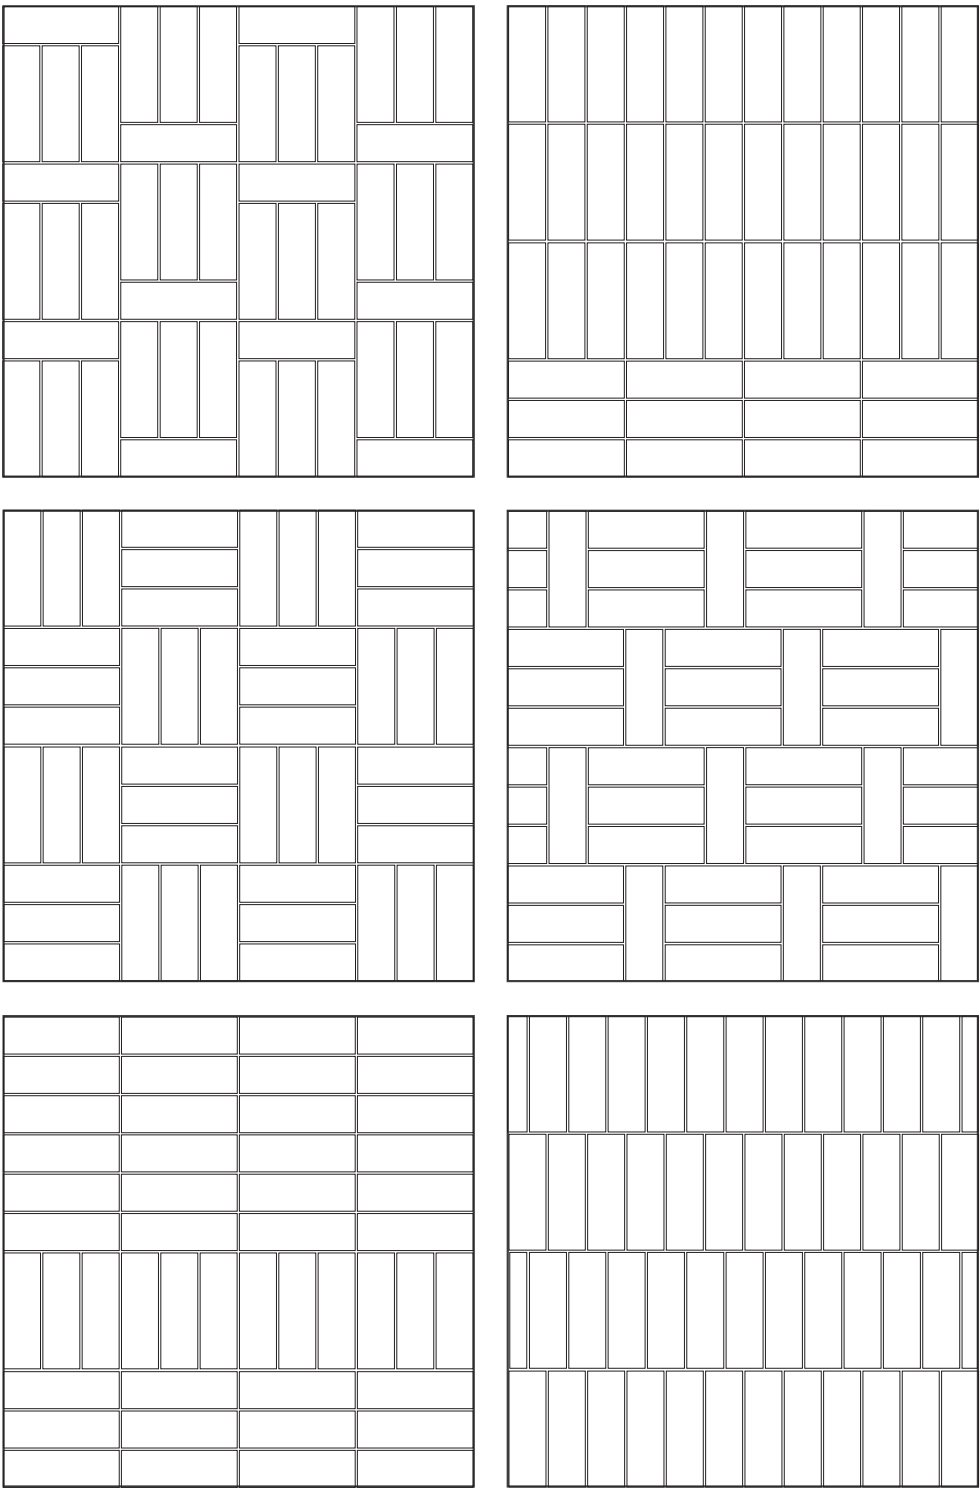

Chalk

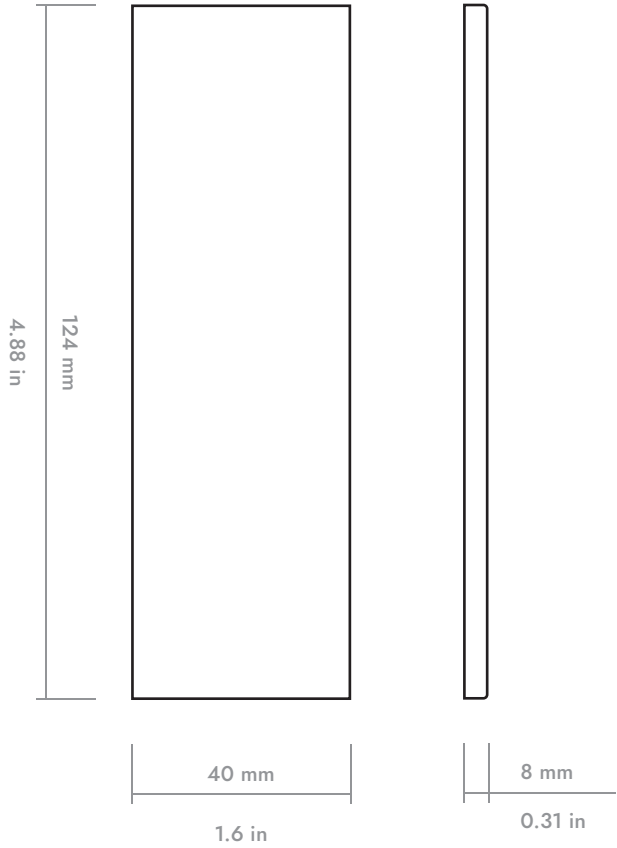

Packing

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
CHALK	4x12,5 cm	114	7,79 kg	0,570m ²	102	58,140 m ²
			LB 	SQ FT 		SQ FT 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb / Box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
CHALK	1.6"x5	114	17,17 lb	6,135 sq ft	102	625,814 sq ft

Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%) Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)			
FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Dimensional Features	40 mm +/- 0,75 mm x 124 mm +/- 0,75 mm	UNE-EN ISO 10545-2:2019
	Water absorption	>10%	UNE-EN ISO 10545-3:2018
	Modulus of rupture and breaking strength	Thickness ≥ 7,5 mm mínimo 12 N/mm² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm²	UNE-EN ISO 10545-4:2019
	Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:2015
	Tone variation	V3	-
	White Body	-	-

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
CHALK	D29

WAREHOUSING
In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING
To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

For an optimal result that enhances the mosaic effect, we recommend using 1,5 mm (0.06”) of joint, as well as a joint color that contrasts with the tone of the piece.

We do not recommend using a grout color similar to the piece.

MAINTENANCE AND CLEANING
Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO
Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN
Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

Para un resultado óptimo que realce el efecto mosaico recomendamos usar 1,5 mm de junta, así como un color de junta que contraste con el tono de la pieza.

No recomendamos utilizar un color de rejunte similar a la pieza.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.



DNATILES.COM

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

dnatiles.com
comercial@wowtilesgroup.com



©2025 WOW Group

DNA Tiles, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2025 WOW Group

DNA Tiles, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW Group reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by DNA Tiles should be followed.

WOW Group se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por DNA Tiles.

