




COLUMBIA


ESMALTADOS GLAZED TILES

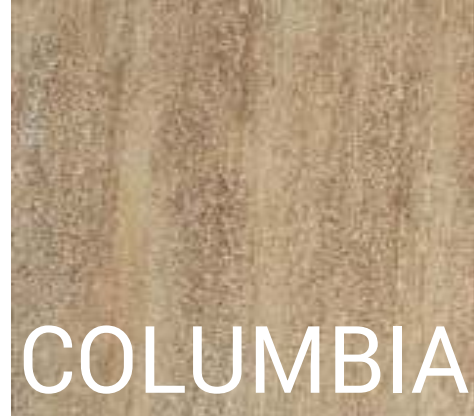


	ESMALTADO GLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% máx 2 mm
	Absorción de agua Water absorption	3<E≤6%
	Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹
	Resistencia a la flexión Breaking Strength	20N/mm ²
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	PEI 3-4
	Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit	H4
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 5 class 5

	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	clase 2 class 2
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	B
	A pie calzado Slip resistance with footwear	R10
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	sí/yes
	Extrusión Extruded tiles	✓
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓



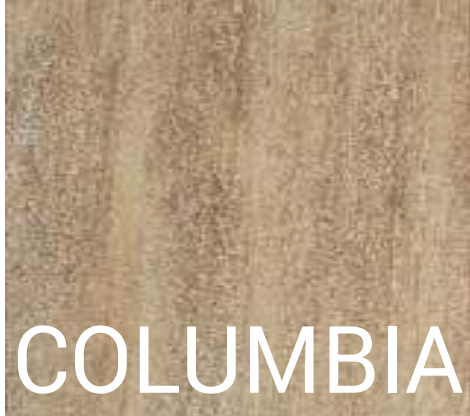

Colores / Colors



BASE 33x33 TILE 33x33

[325x325x16 mm]

Beige Cod. 901656 [MC510]
Aguamarina Cod. 901657 [MC510]



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 33x33 Tile 33x33	16	m ² sqm	0,66	42,624	9	6	32,6	21,75	1391

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
 * Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



COLUMBIA

Colores / Colors

Beige

Aguamarina



Columbia Beige 33x33

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Borde desbordante Overflowing edge	22-26	Pz. Pc.	4	128	1	4	5	20	640
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	8	16	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	5,4	10,8	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm
Recommended joint width 6 - 8 mm

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

PELDAÑO REDONDEADO 33 ROUNDED STAIR-TREAD 33

[325x330x18 mm]

Beige Cod. 901659 [PZ275]
Aguamarina Cod. 901660 [PZ275]



ESQUINA REDONDEADA ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

[330x330x18 mm]

Beige Cod. 901662 [PZ555]
Aguamarina Cod. 901663 [PZ555]



RODAPÍ SKIRTING BOARD

[325x80x16 mm]


Beige Cod. 901671 [ML160]
Aguamarina Cod. 901672 [ML160]



ZANQUÍN IZDA. STRING LEFT SIDE

[390x80/200x100x16 mm]


Beige Cod. 901665 [PZ160]
Aguamarina Cod. 901666 [PZ160]

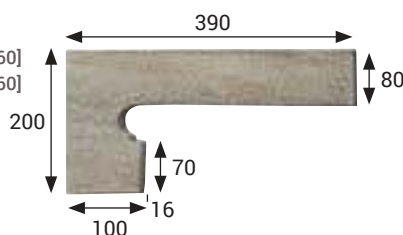

ZANQUÍN DCHA. STRING RIGHT SIDE

[390x80/200x100x16 mm]


Beige Cod. 901668 [PZ160]
Aguamarina Cod. 901669 [PZ160]

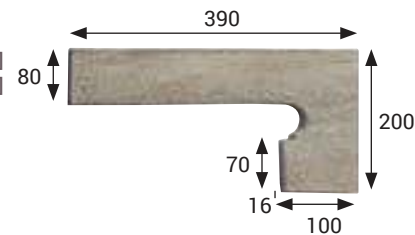

BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EDGE

[325x330x26/22 mm]


Beige Cod. 901674 [PZ245]
Aguamarina Cod. 901675 [PZ245]

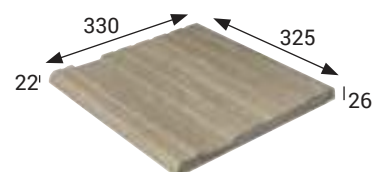

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING INTERNAL EDGE

[330x444x119x26 mm]


Beige Cod. 901961 [JG395]
Aguamarina Cod. 901956 [JG395]

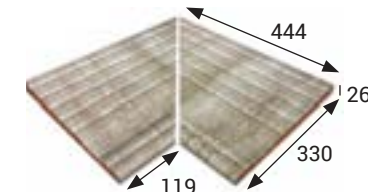

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

[330x353x26x22 mm]


Beige Cod. 901962 [JG395]
Aguamarina Cod. 901957 [JG395]

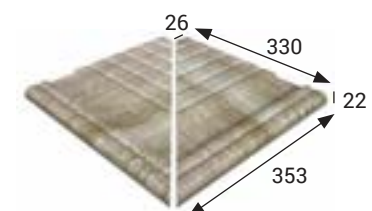

REJILLA CERÁMICA MONOCOMPACT MONOCOMPACT CERAMIC GRID **

[325x244x25 mm]


Beige Cod. 902976 [PZ645]
Aguamarina Cod. 902977 [PZ645]



ESQUINA REJILLA CORNER GRID **

[325x244x25x80 mm]


Beige Cod. 901494 [JG750]
Aguamarina Cod. 901493 [JG750]

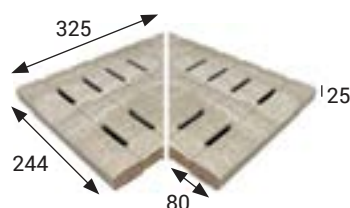

CANALETA OVERFLOW CHANNEL*

[325x325x30 mm]

Beige Cod. 901894 [PZ250]
Aguamarina Cod. 901895 [PZ250]



** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.
** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

* Disponible Canaleta con desagüe.
* Overflow channel with drainage available.