SEMI_RE

HUMANIST DESIGN

Il soffio sensoriale del fatto a mano.
Il design si riscopre umanistico.

imola
TILES FULL OF LIFE

SEMI_RE

HUMANIST DESIGN

The sensual whisper of handcrafting.
Design rediscovers its humanist character.

imola
TILES FULL OF LIFE



SEMI_RE

La lavorazione dei vasi in argilla ispira una materia dal raffinato respiro artigianale. Cinque tonalità della terra, impreziosite dalle imperfezioni della modellazione manuale, trasmettono un'autenticità innata, riconciliando il design con la sua originaria impronta umanistica.

Clay vase craftwork inspires a material with a refined artisanal style. Five earthy tones, enhanced by handcrafted imperfections transmit an innate authenticity that reconciles design with its original humanist essence.

INDICE
INDEX

TC 8
CH 16
S 26
A 30
VM 40

SEMI_RE



SEMI_RE

ARTIGIANALITÀ OLTRE I CONFINI DI STILE.

CRAFTSMANSHIP BEYOND THE BOUNDARIES OF STYLE.

Piccole inclusioni e increspature affiorano su superfici dai colori profondi e vellutati, in costante dialogo con la luce. SEMI_RE distilla l'emozione del fatto a mano attraverso stili e linguaggi: dai recuperi ai progetti più minimal.

Small inclusions and ripples emerge on intense, velvety coloured surfaces that play constantly with the light. Semi_Re distils the emotion of handcrafting through different styles and languages, from regeneration to minimalist design.




TC - SEMI_RE
SEMIRE6 12TC
UNIQUE6 SL 2012



TC - SEMI_RE

SEMIRE6 12TC

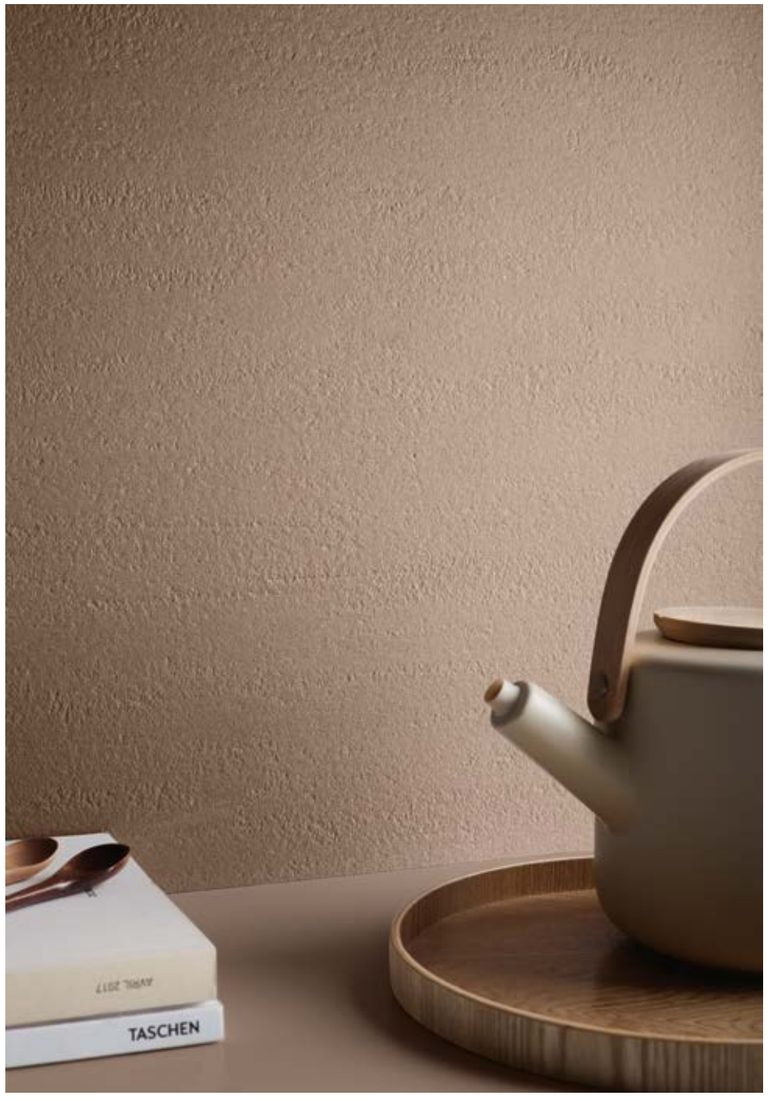

TC - SEMI_RE

SEMIRE6 12TC



TC - SEMI_RE

SEMIRE6 12TC
RTN6 CORDA278RM
RTN CORDA120 RM



TC - SEMI_RE

SEMIRE6 12TC

Viva e imperfetta, una materia modellata dall’emozione.

A live and imperfect material shaped by emotion.





CF - SEMI_RE

SEMIRE6 12CF

CF - SEMI_RE

SEMIRE6 12CF

CLOSER120GB



CF - SEMI_RE

SEMIRE6 DK 12
SEMIRE6 12CF




CF - SEMI_RE

SEMIRE6 DK 12

Un design dal tocco umano, permeato di autenticità.

A design with a human touch,
imbued with authenticity.

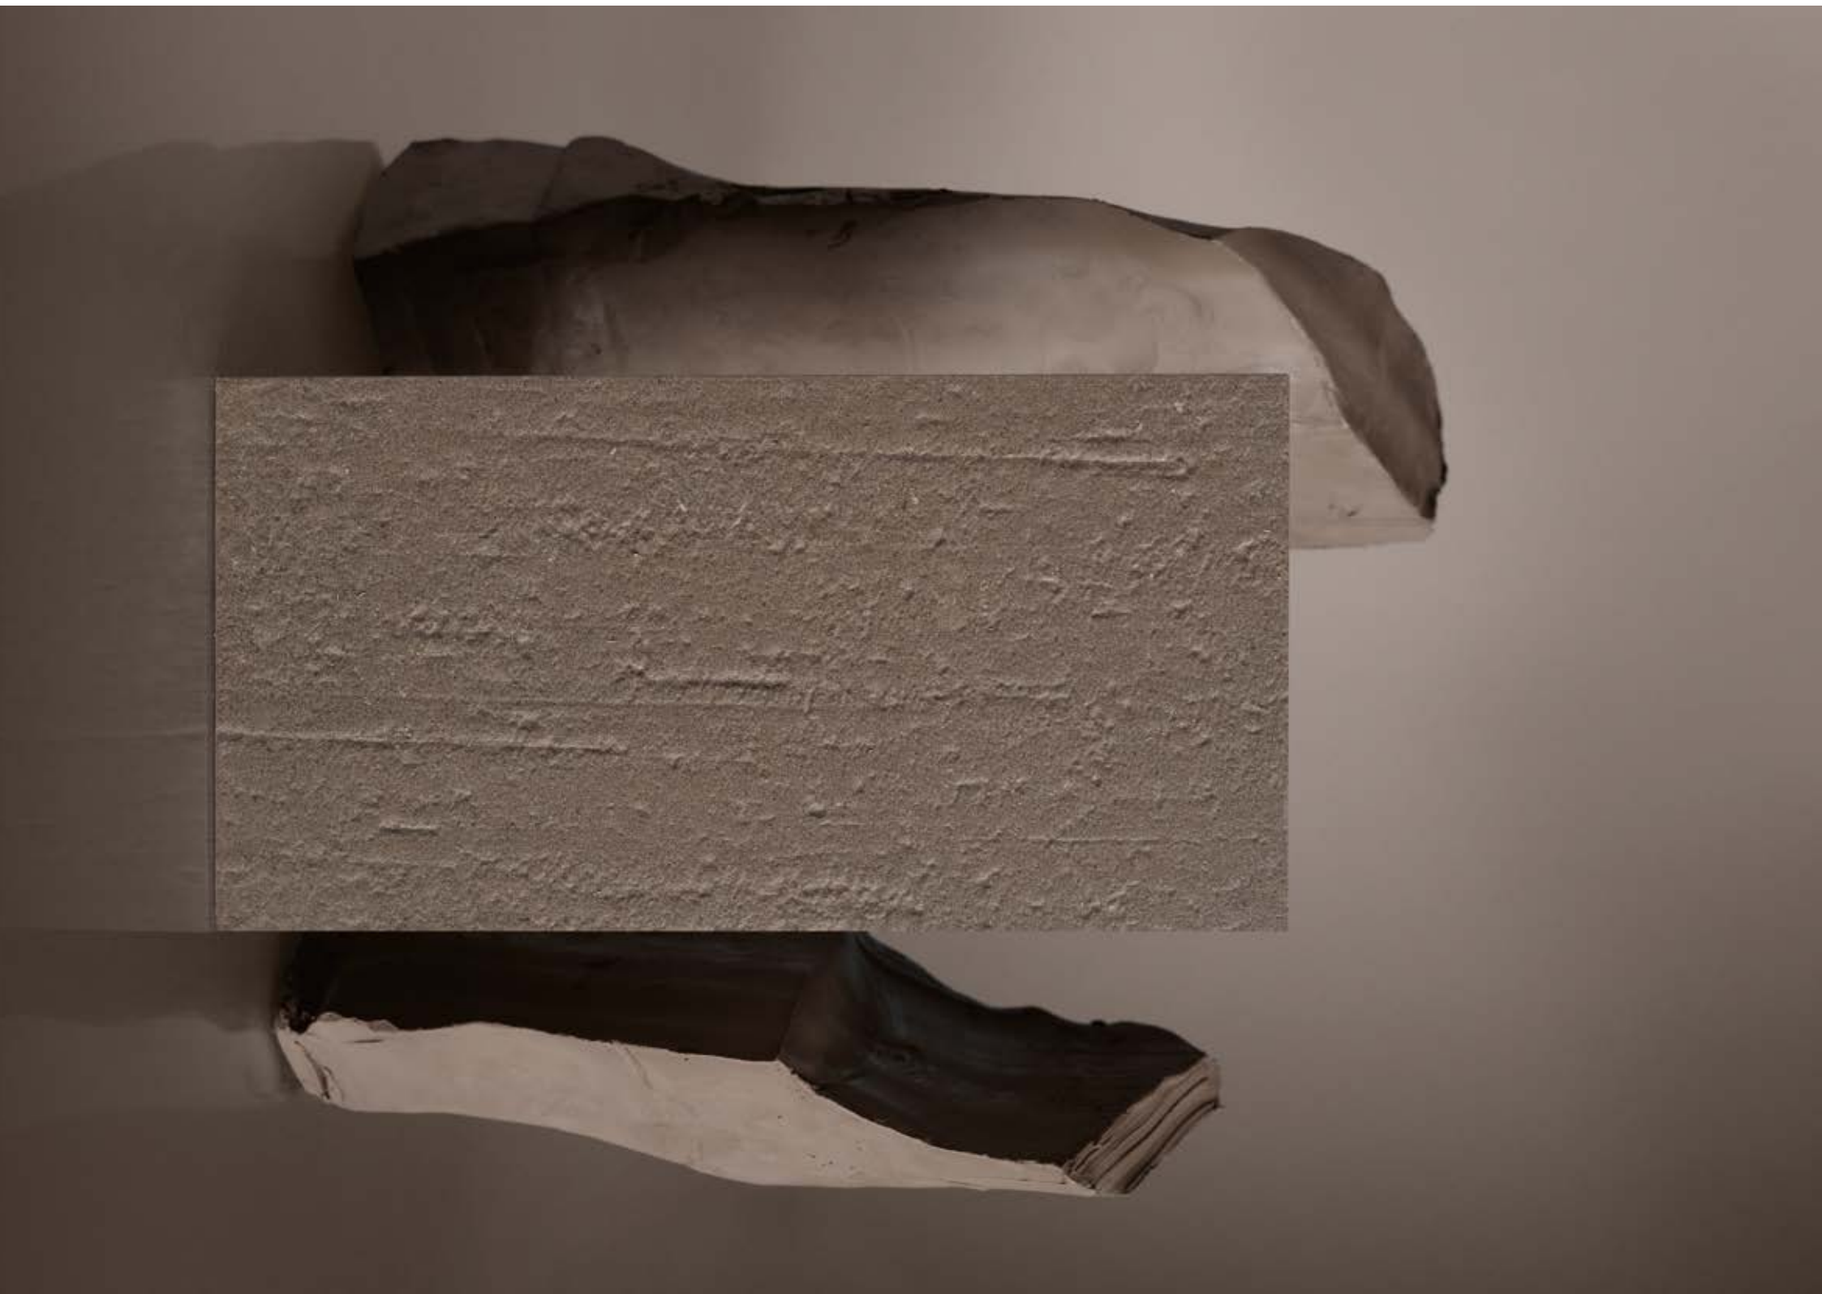




S - SEMI_RE

SEMIRE6 12S

Spazi che si vestono di gesti, spontanei e sempre irripetibili.

Spaces that come alive with spontaneous, unique expressions.

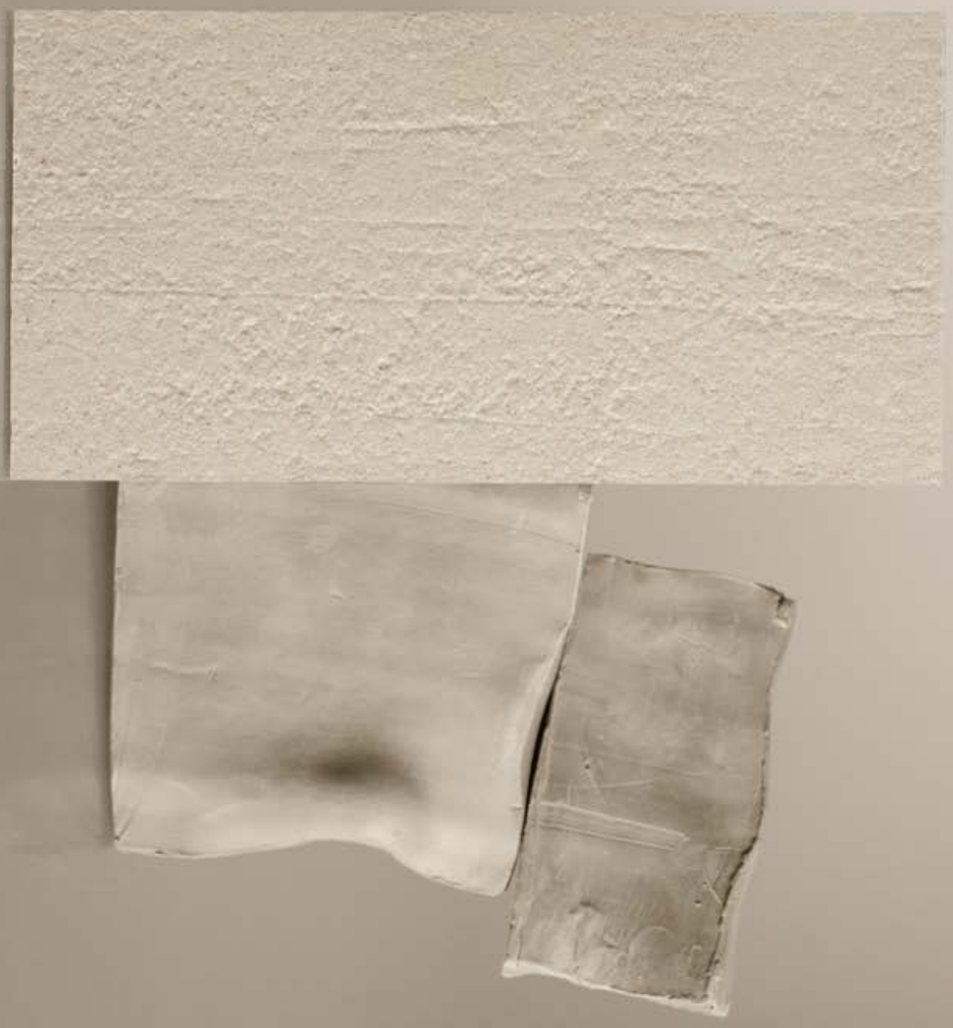



A - SEMI_RE

SEMIRE6 12A
RADICI6 12AV
RADICI 120AV



A - SEMI_RE

SEMIRE6 12A



A - SEMI_RE

SEMIRE6 12A

Superfici eclettiche, aperte a infinite interpretazioni.

Soft surfaces, open to infinite interpretations.





VM - SEMI_RE

SEMIREG 12VM
CR BIT 120A RM



VM - SEMI_RE

SEMIREB 12VM

AZMAB 12OAB RM

VM - SEMI_RE

SEMIREB 12VM

Poesia artigianale che impreziosisce il quotidiano.


Craft poetry that enriches everyday life.



COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

RM V2 6,5

TC

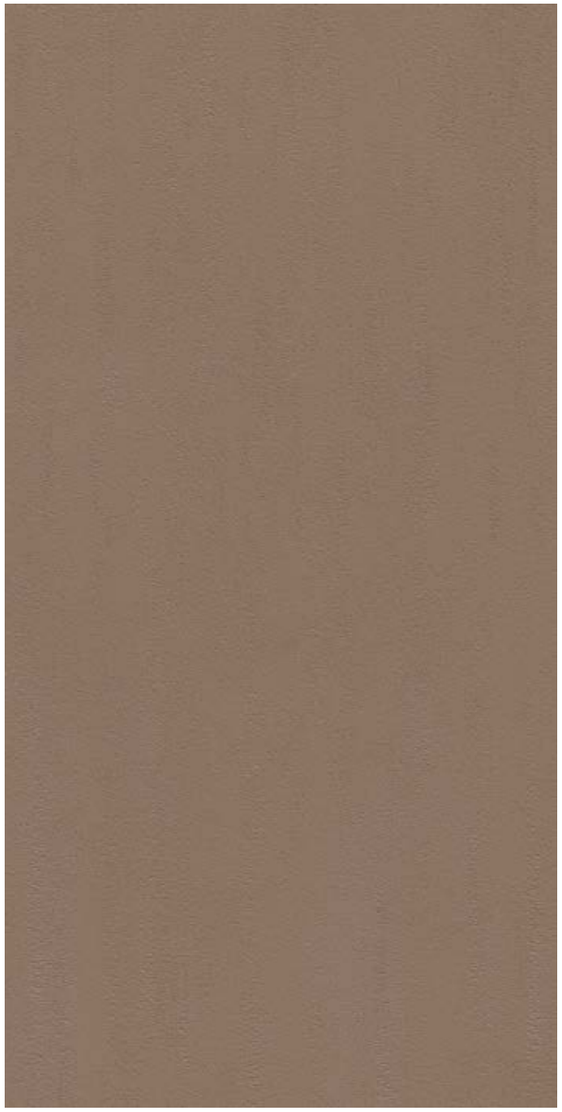



60x120 - 24"x48"


6,5 N

SEMIRE6 12TC
201328

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 158 Mapei 136

CF

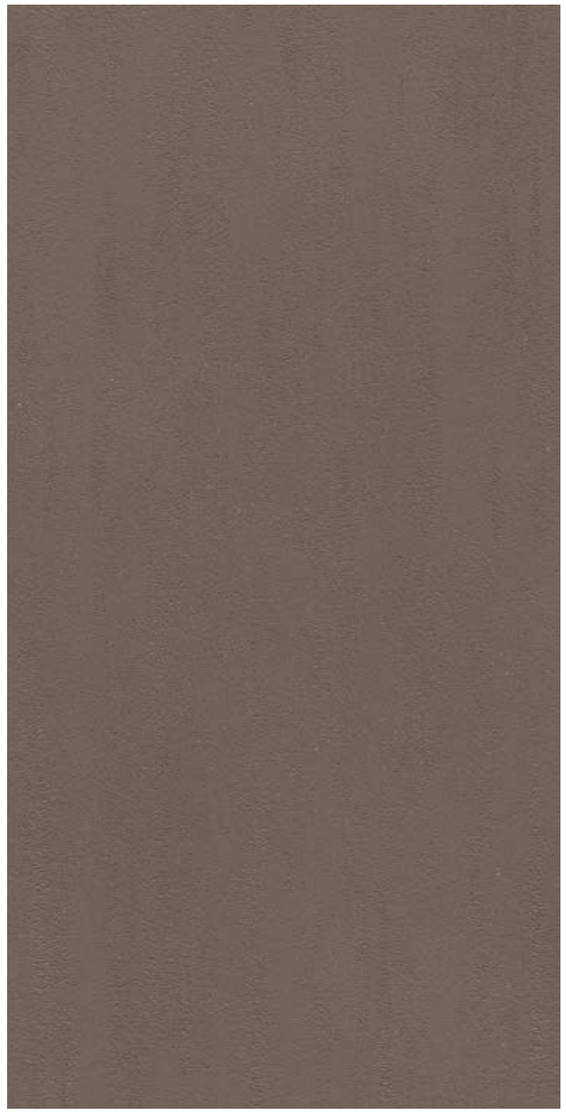



60x120 - 24"x48"

6,5 N

SEMIRE6 12CF
201327


Stucchi consigliati / Recommended grouts


Kerakoll KK 155 Mapei 135

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

RM V2 6,5

S

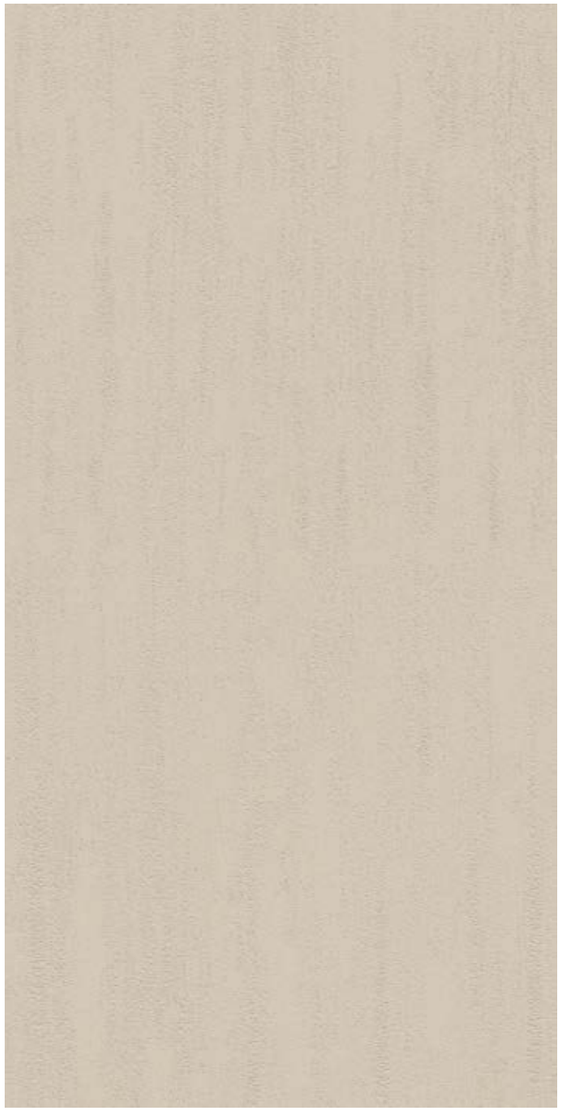



60x120 - 24"x48"


6,5 N

SEMIRE6 12S
201330

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 79 Mapei 137

A



60x120 - 24"x48"

6,5 N


SEMIRE6 12A
201329

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 76 Mapei 111


COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

VM

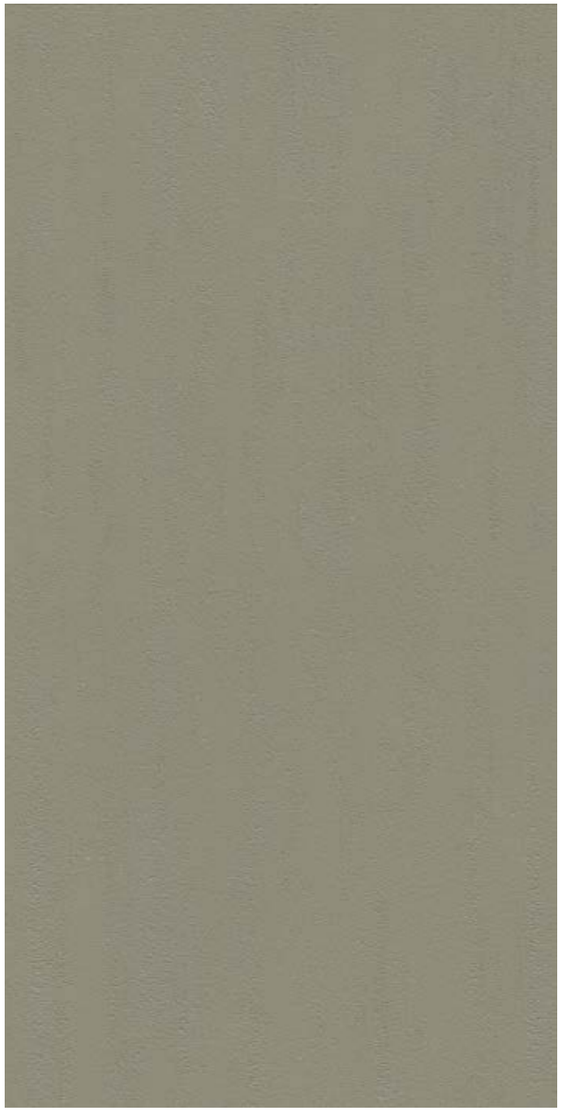

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 69 Mapei 114



60x120 - 24"x48"

6,5 N

SEMIRE6 12VM
201326



SEMIRE6 DK 12 / 201493
60x120 - 24"x48"

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 72 Mapei 114

NUMERO GRAFICHE / GRAPHICS NUMBER

60x120 - 24"x48"

TC
CF
S
A
VM

5

IMBALLI / PACKAGING

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,10	16	46,08	740,60

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4586 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
SEMI_RE	R10	B	>0.4	>0.4	>36	P3	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value		
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	**ISO 10545-2**	**PROSPETTO G.1** PROSPECT G.1	**CONFORME** COMPLIANT		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	**ISO 10545-3**	≤ 0,5%	< 0,1%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	**ISO 10545-4**	**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	**SPESSORE*** THICKNESS*	6,5 mm	1800 N*
				10 mm	3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		20 mm	13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	**ISO 10545-6**	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	**ISO 10545-8**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	≤ $7x10^{-6}$ °C^{-1}		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	**ISO 10545-9**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**RESISTE** RESISTANT		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	**ISO 10545-12**	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED	**RESISTE** RESISTANT		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	**ISO 10545-13**	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	**ISO 10545-14**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3		

* **VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60** / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Pavimento
Floor tiles

Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

Abitazioni
Domestic purpose

Commerciale leggero
Light commercial

Commerciale
Commercial

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish

N — Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

Opaco
Matt

Bordo
Edge

RM — Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2

SPESSORE
THICKNESS

6,5

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

Imballo.
Packaging.

Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

imolaceramica.it

Marketing CC Imola

Notes

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

DP SEMI_RE - SETTEMBRE 2026

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER