




SLIM TILE



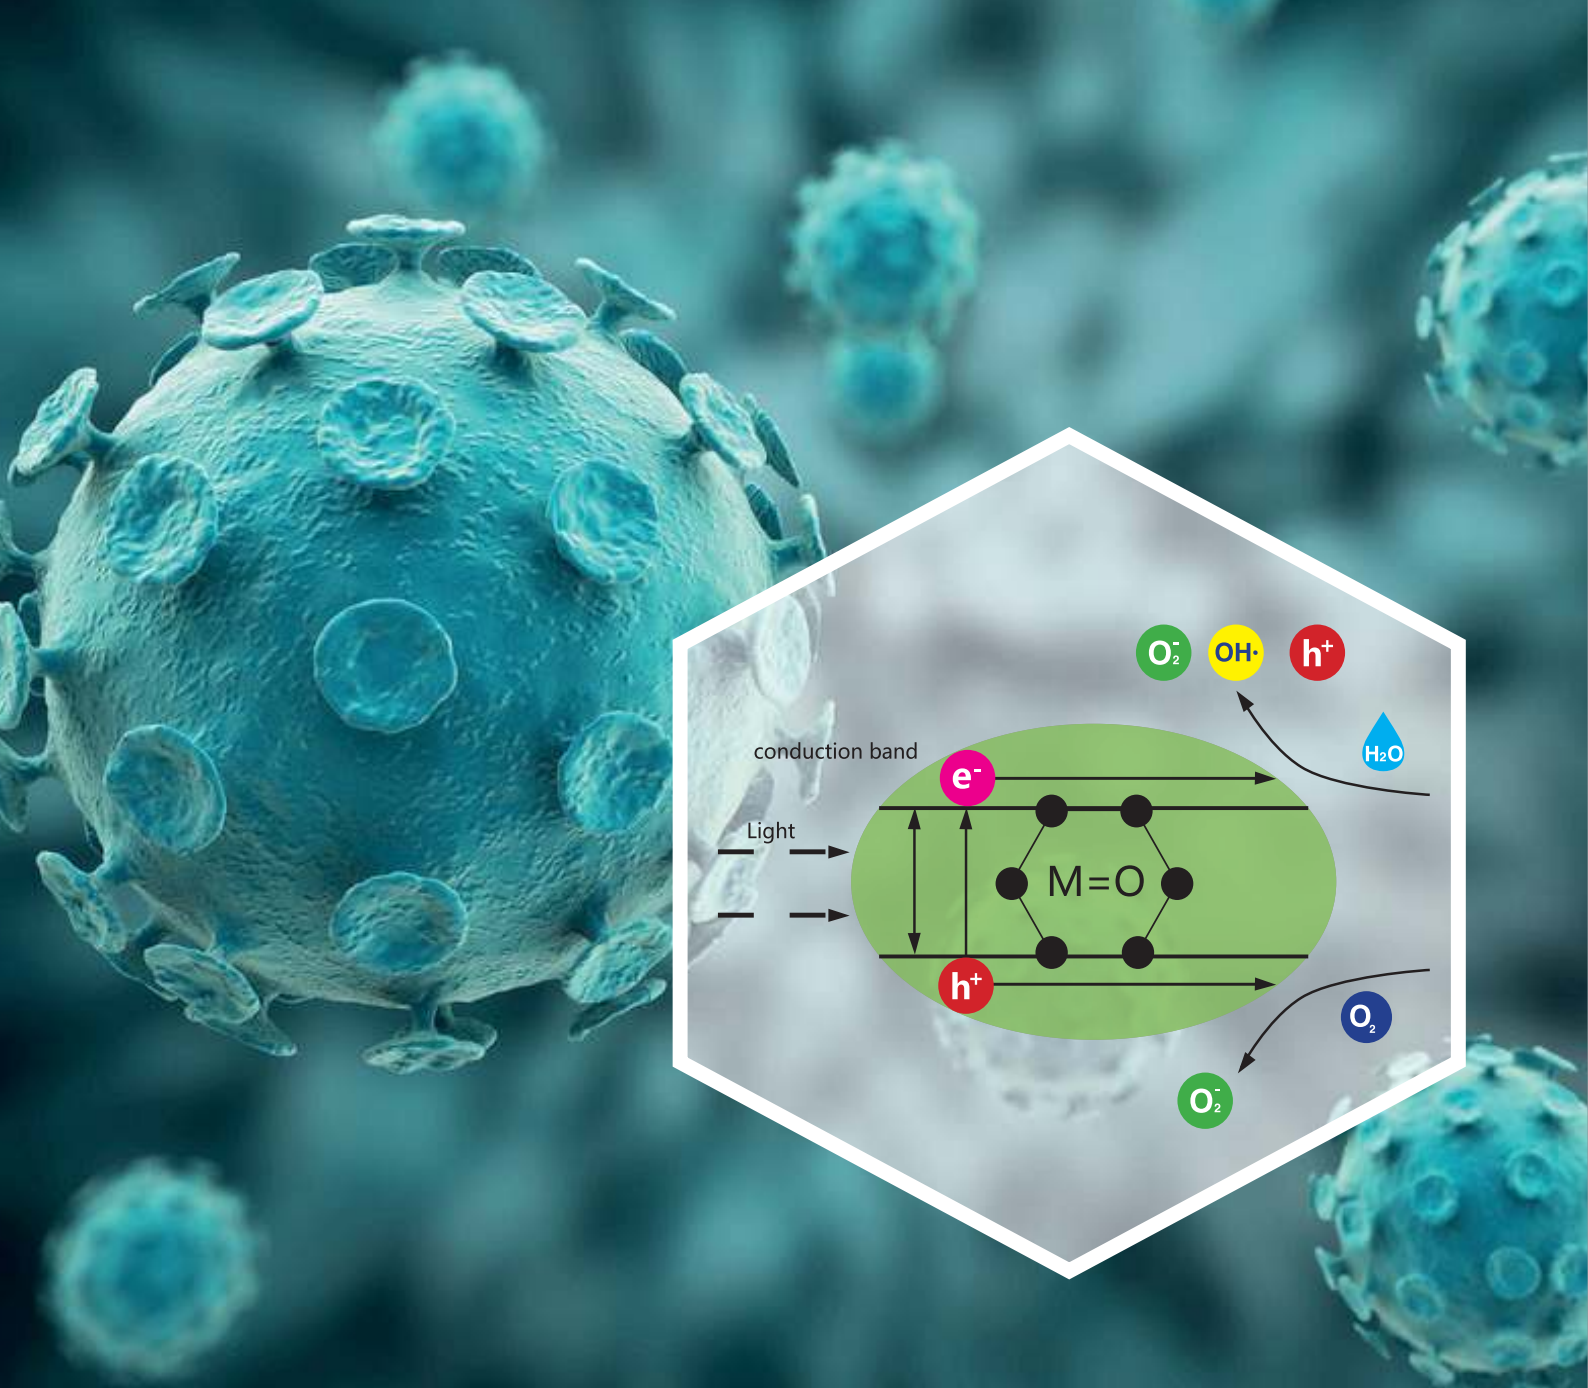

КАК АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ JULIANO УБИВАЕТ БАКТЕРИИ?



h⁺ Electron Hole

e⁻ Electron

O₂⁻ Superoxide Anion


OH· Hydroxyl Radicals

O₂ Oxygen


H₂O Water

CO₂ Carbon Dioxide

Катализ



Ионы пероксида проходят через протонирующую реакцию в растворе и превращаются в перекись водорода:

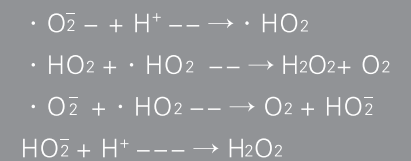

С помощью различных методов, гидроксильный радикал производит:





JULIANO Антибактериальная технология: в основе технологии лежит обеспечение более высоких требований безопасности: отсутствие токсичности, устойчивость к углекислому газу и УФ-свету, отсутствие загрязнения, приобретение плиткой антибактериальных свойств.


Активные элементы антибактериальной технологии распределяются в керамической плитке под высокой температурой во время обжига. Технология активно уничтожает органические вещества, а также имеет широкий спектр антибактериальных свойств, уничтожает бактерии и плесень, разлагает токсины.

В ходе реакции активные элементы являются только каталитическим носителем, поэтому не реагируют с керамической поверхностью. Они устойчивы к свету, влажной и химической обработке.




Light

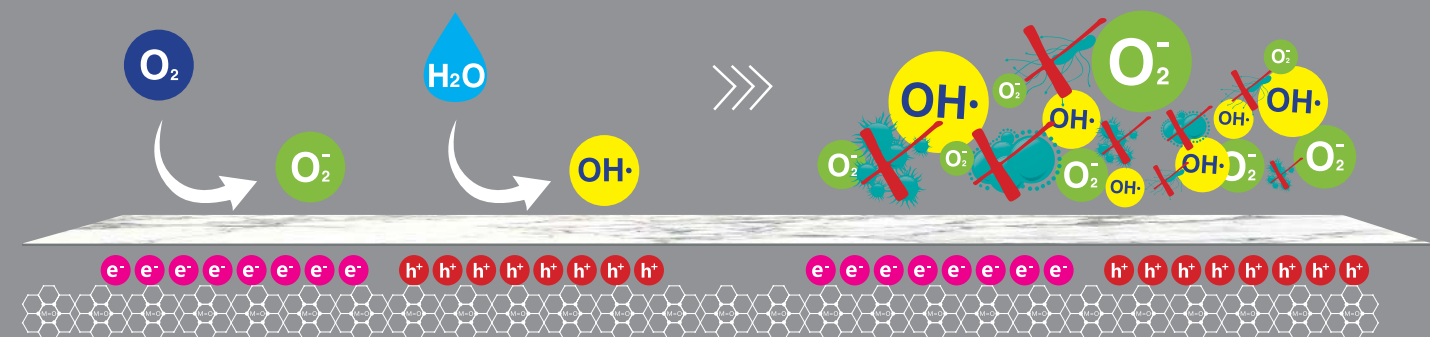

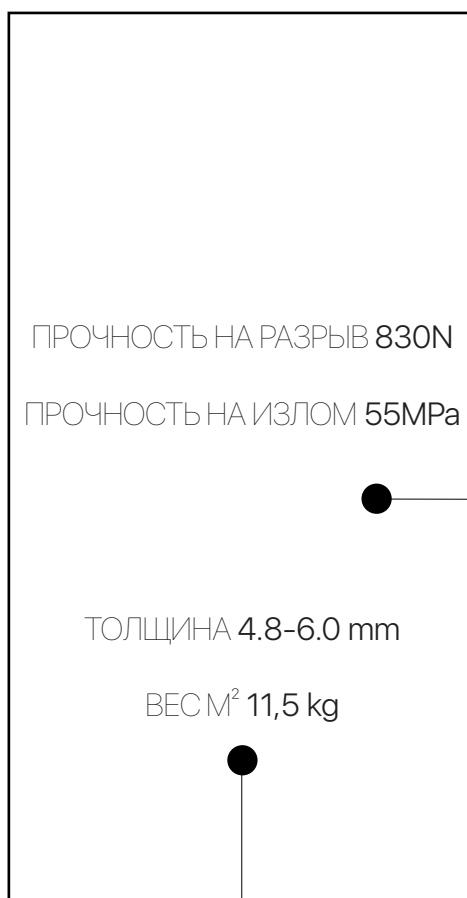


ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ:

- Экологичность
- Прочность
- Устойчивость к образованию пятен и царапин
- Легкость монтажа
- Приятная на ощупь поверхность
- Минималистичный современный дизайн
- Вариативность графических лиц
- Тонкая толщина, легкий вес

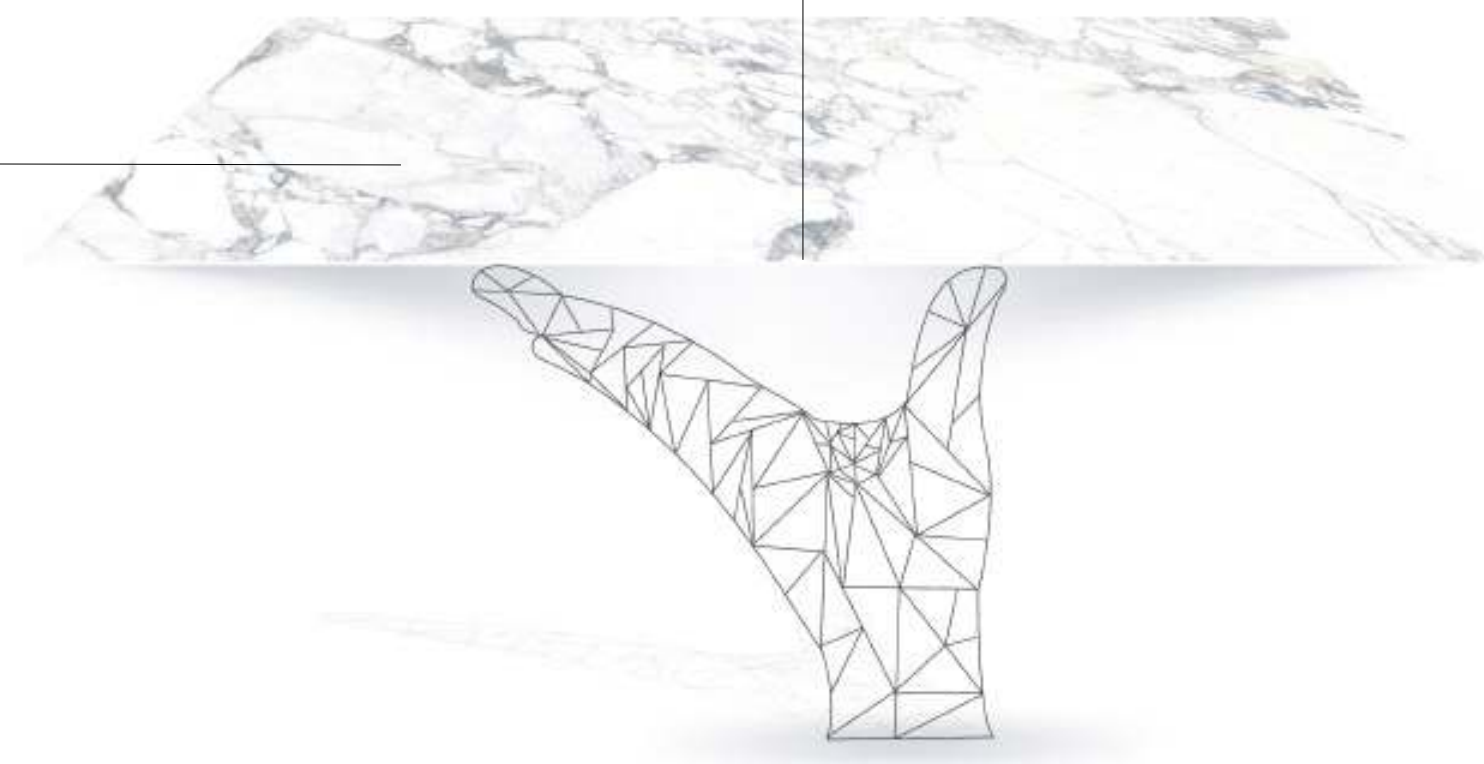



Madrid

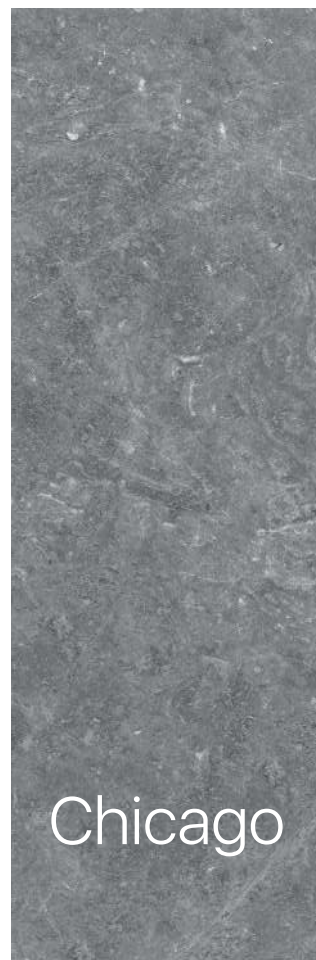

Chicago



Vena



Amsterdam



Venice



Toronto



Созданная профессионалами керамическая плита «JULIANO Slim Tile» идеально подойдет для элитных отелей и роскошных торговых и деловых центров, медицинских учреждений и объектов транспортной инфраструктуры вместо традиционных декоративных материалов.

Вы легко сможете применить эту плитку в доме внутри и снаружи, благодаря ее тонкой толщине. Она устойчива к огню и воде, имеет антибактериальные свойства. Она легко монтируется и транспортируется и имеет многие другие преимущества строительного материала 21 века – безопасная и экологичная.



Wall Tile



Floor Tile




≤ 0,08%



Grade 5



55MPa

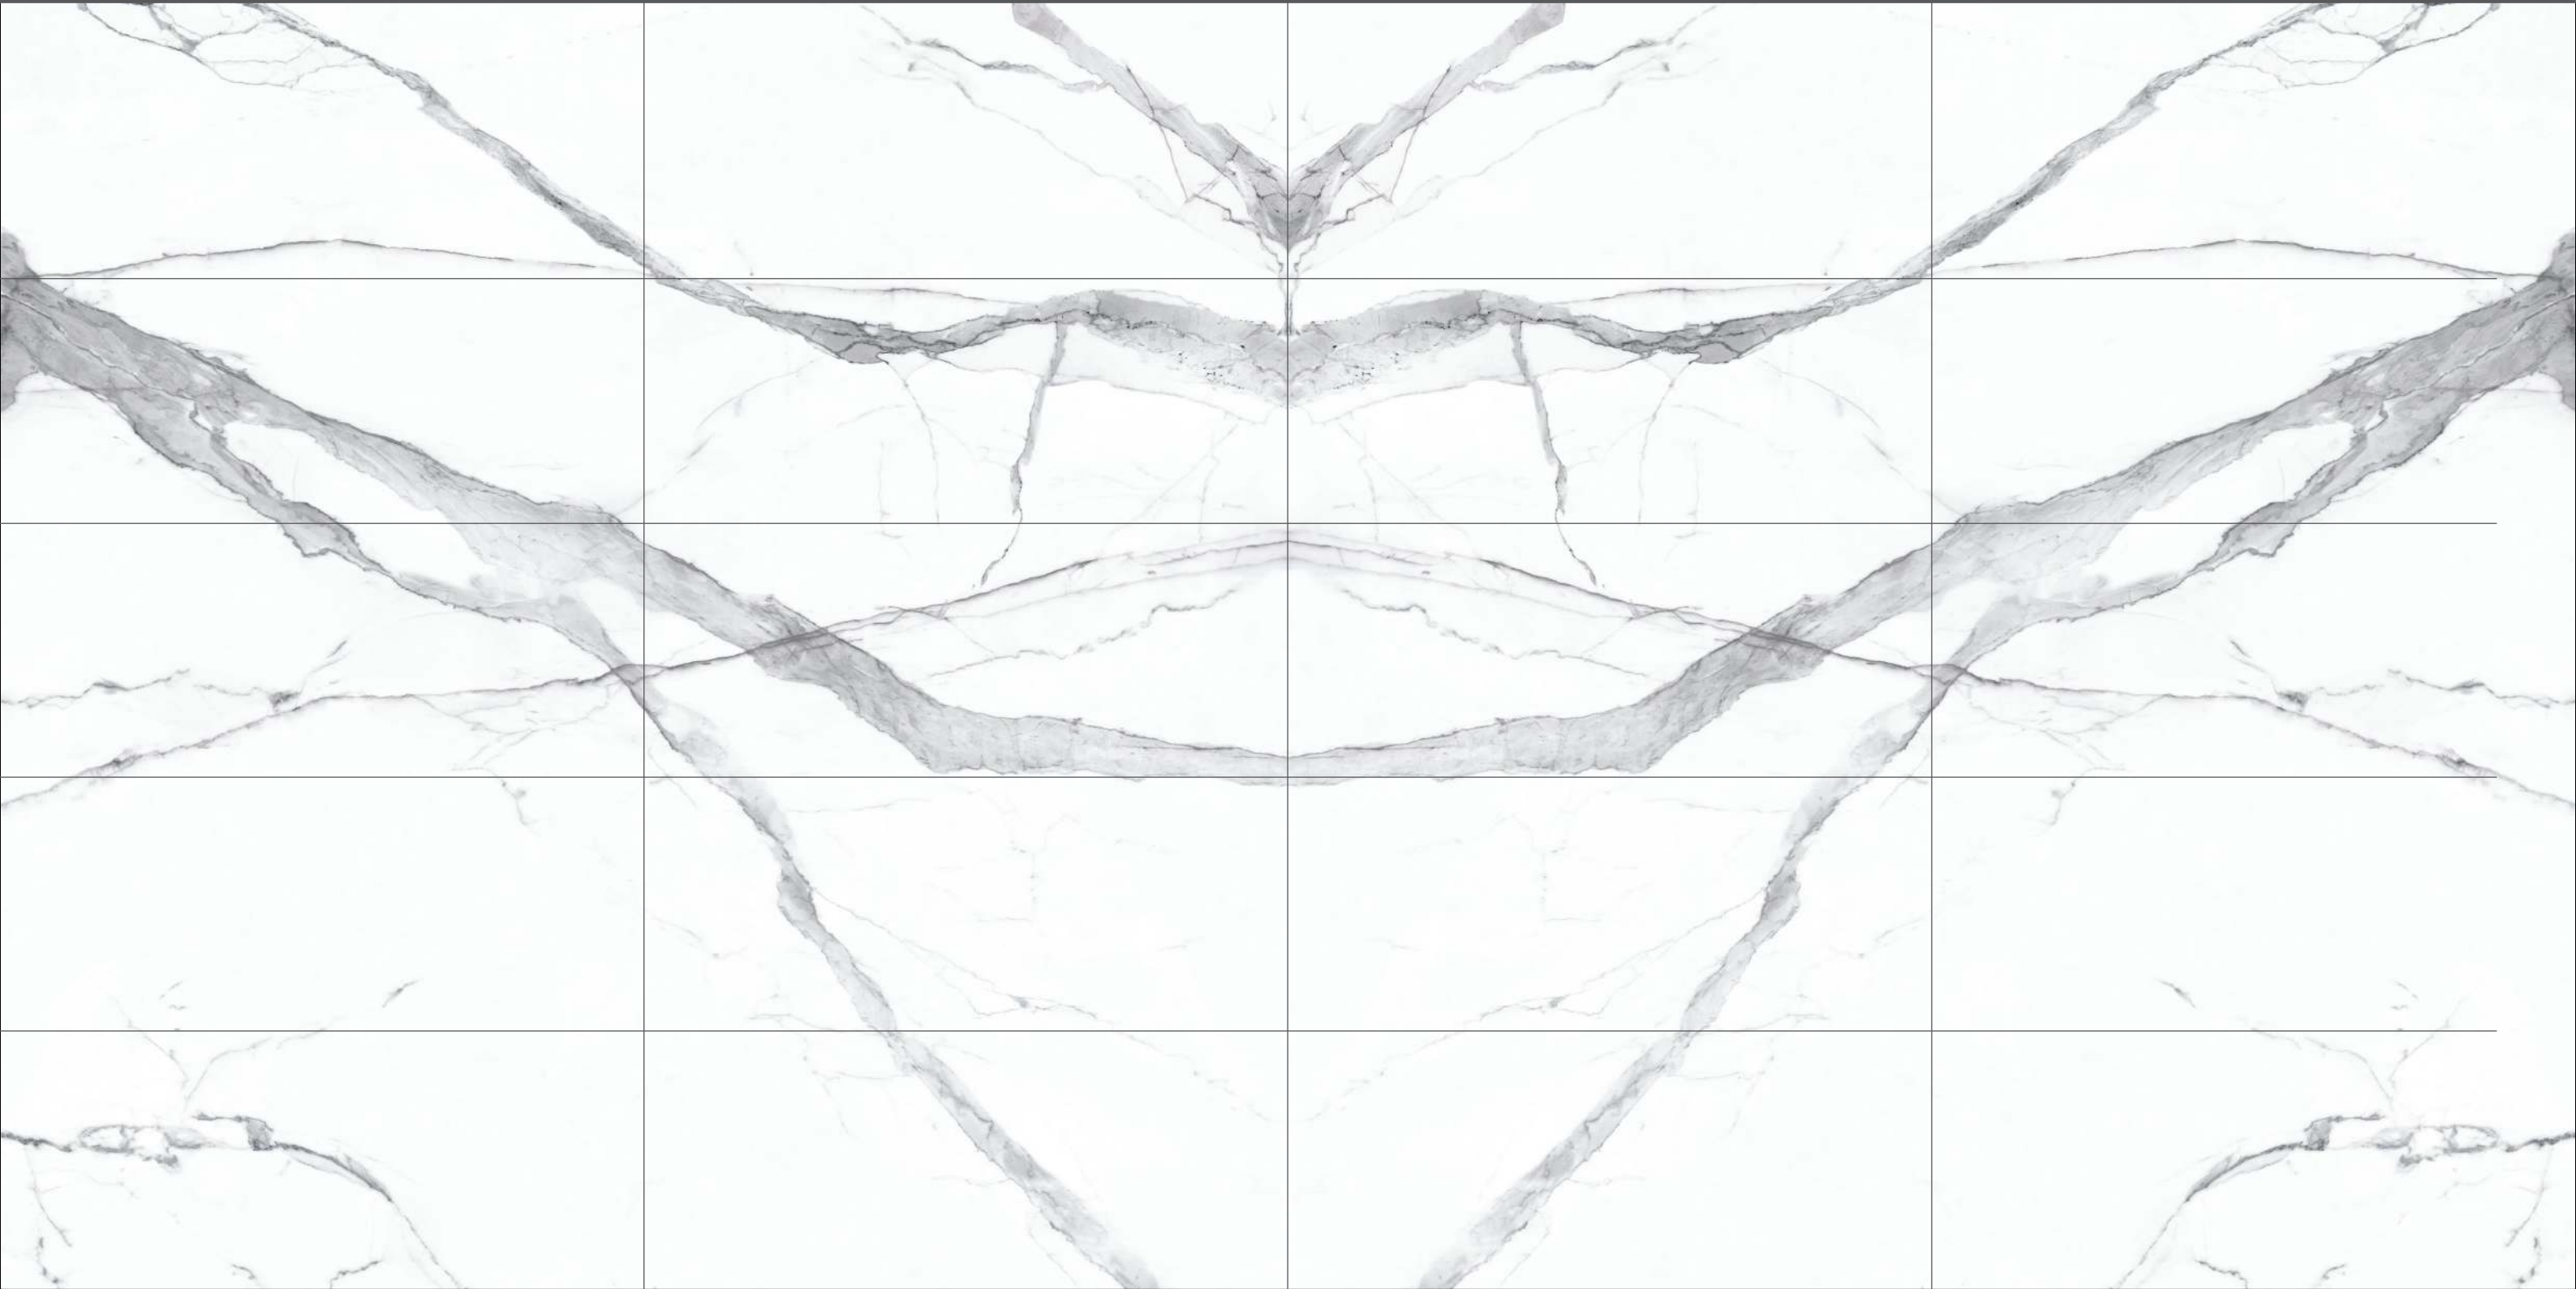

- P

 POLISHED GLAZE
- M

 MATT
- R

 RUSTIC
- T

 TEXTURE

JLBS12600P-AB

Size panno: 3000x4800x4.8 mm
Size tile: 600x1200x4.8 mm

P

M




Juliano
GRES PORCELLANATO
& MOSAIC

JLBS12600P-AB

Size pannello: 3000x4800x4.8 mm
Size tile: 600x1200x4.8 mm


P

M

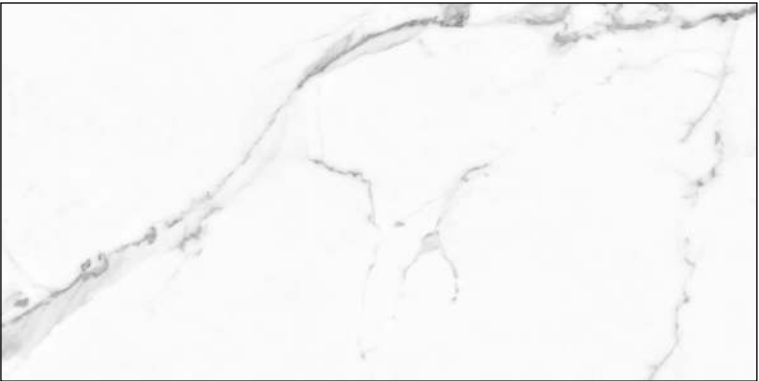

JLBS12601

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS148001

Size: 800x1400x6.0 mm






20 variations for each design, random package

JLBS12601

P

M

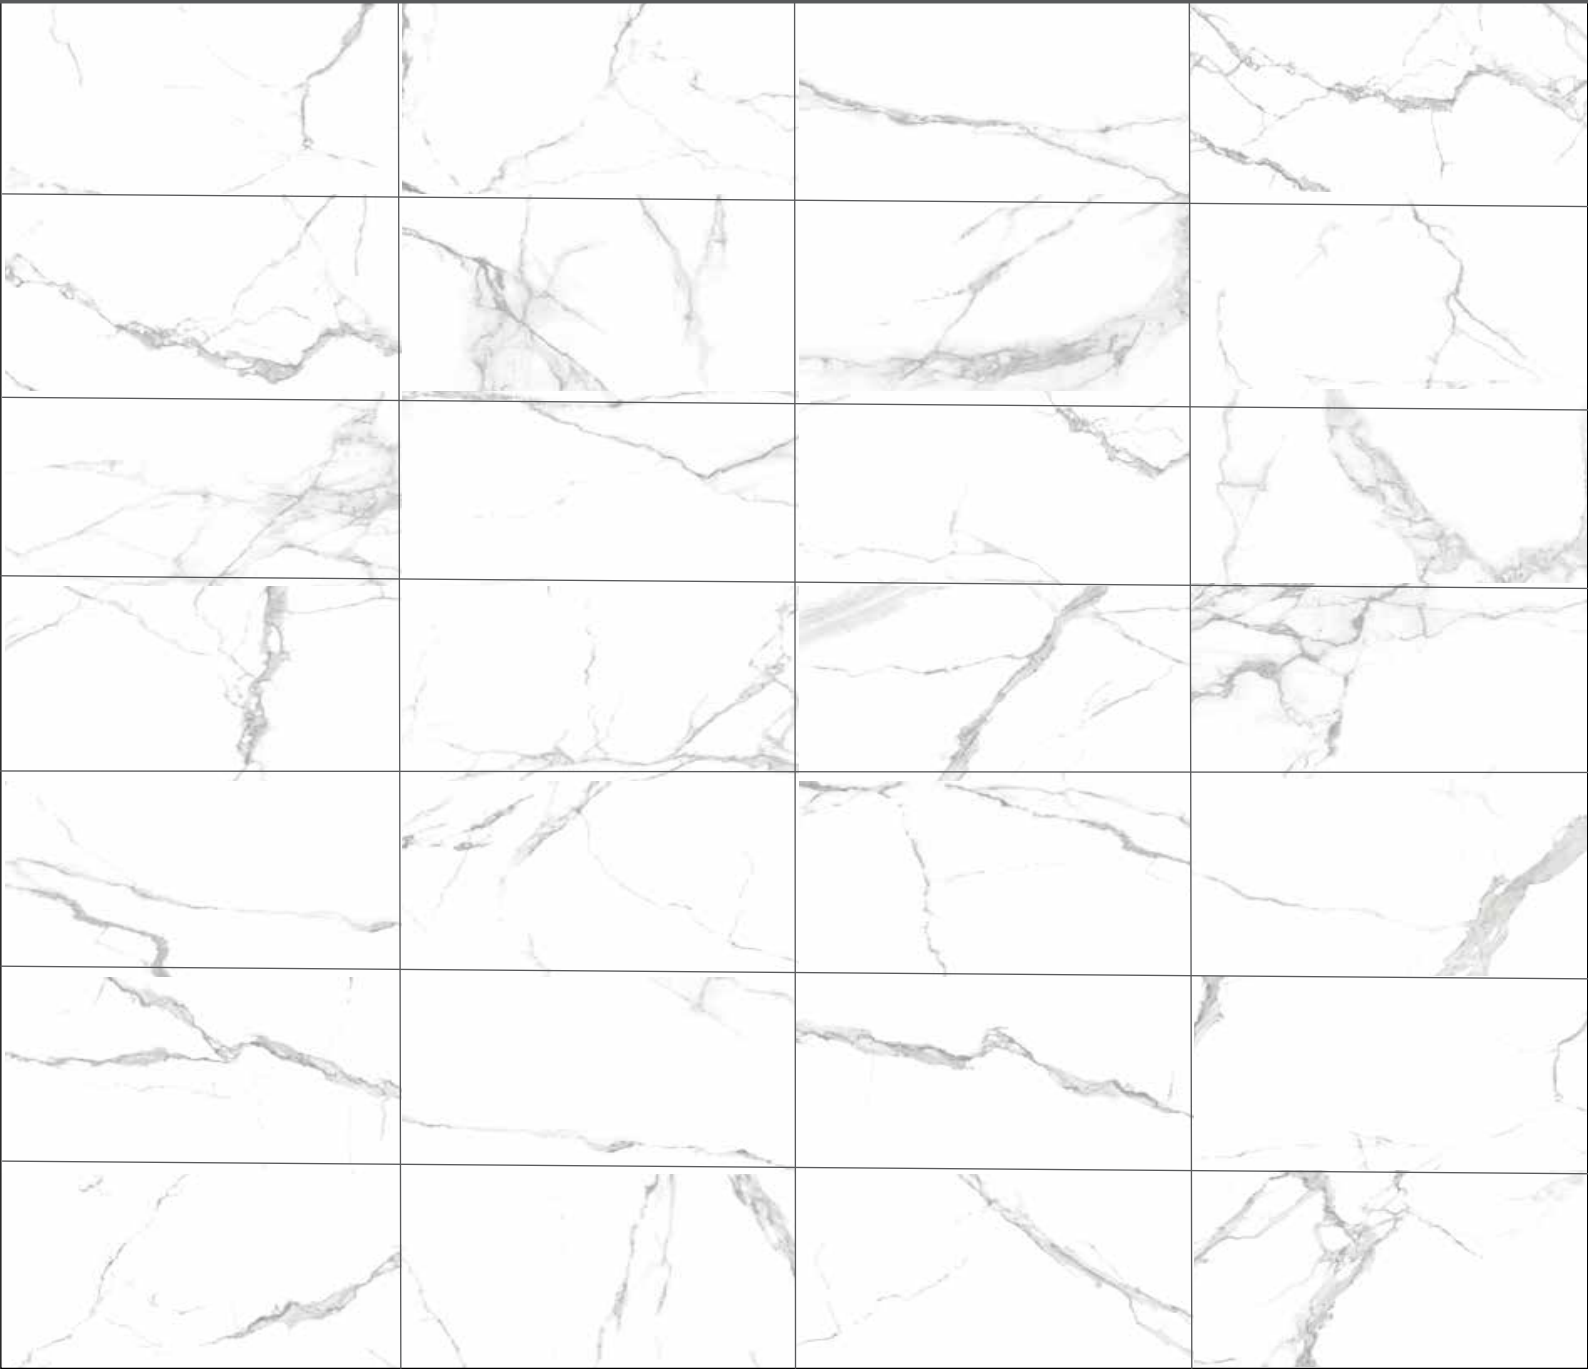

28 variations for each design, random package

JLBS148001

P


M

R



JLBS1260BE1







Size: 600x1200x4.8 mm

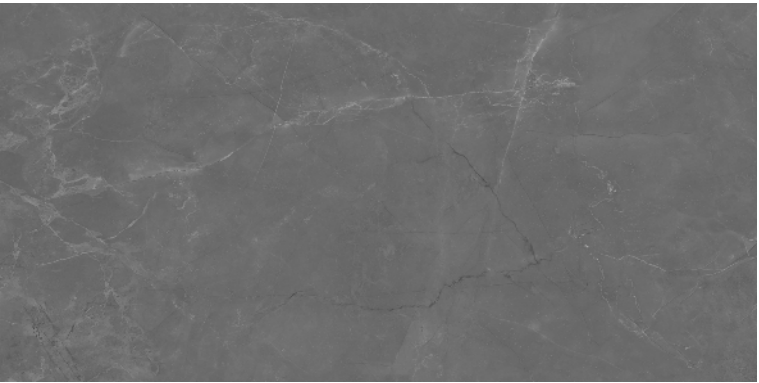

JLBS1260BE2

Size: 600x1200x4.8 mm



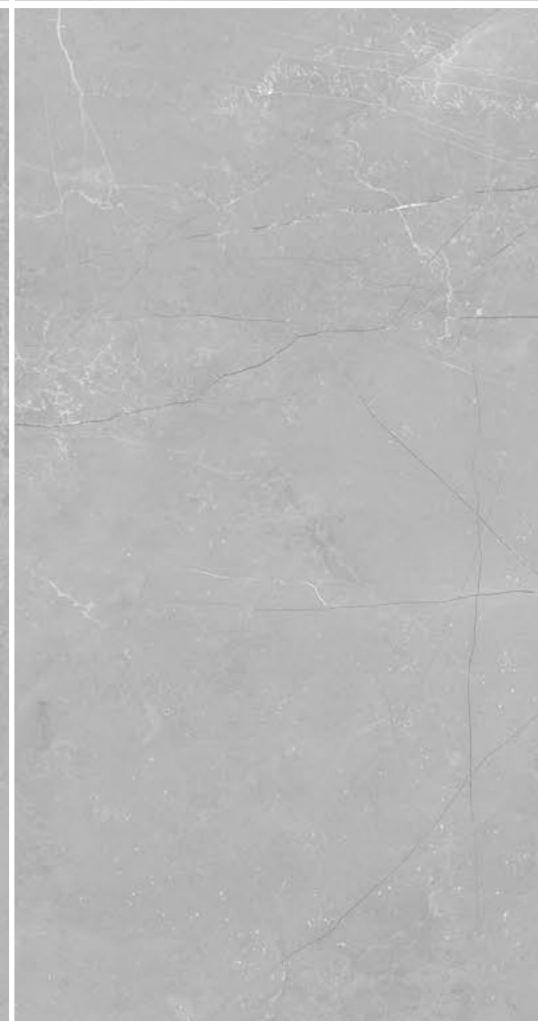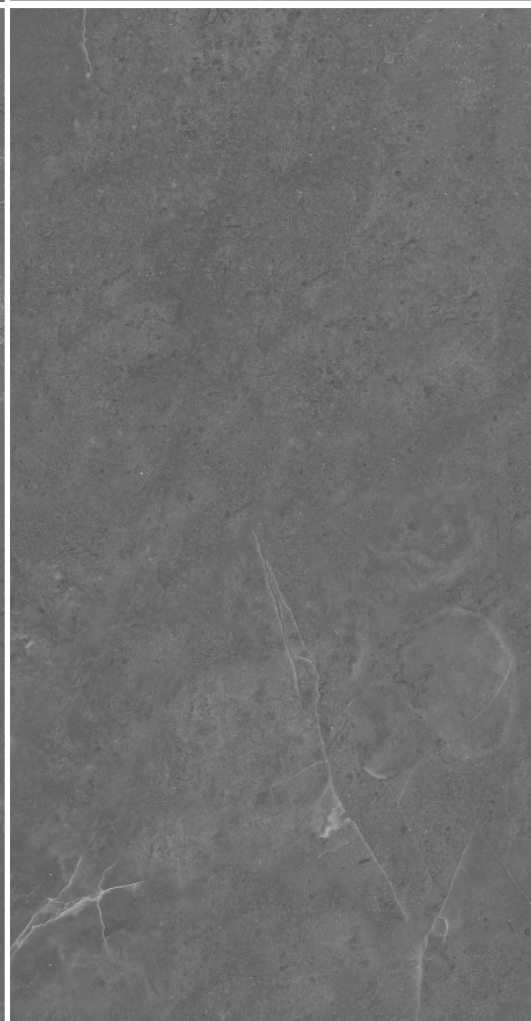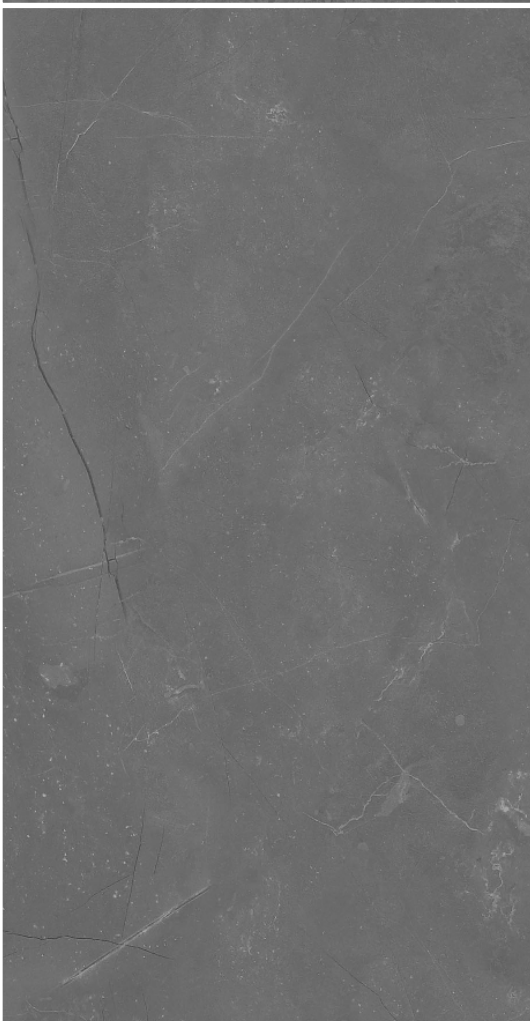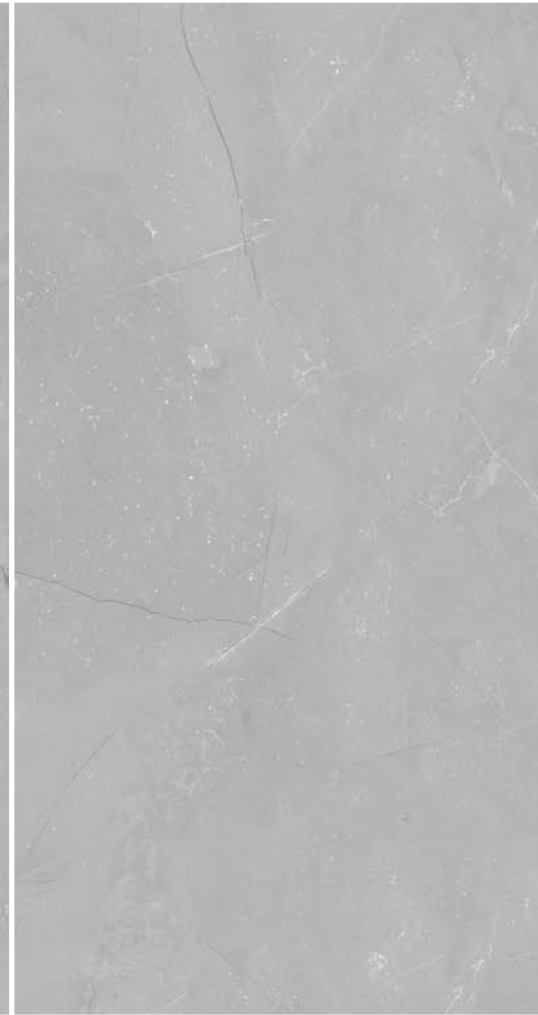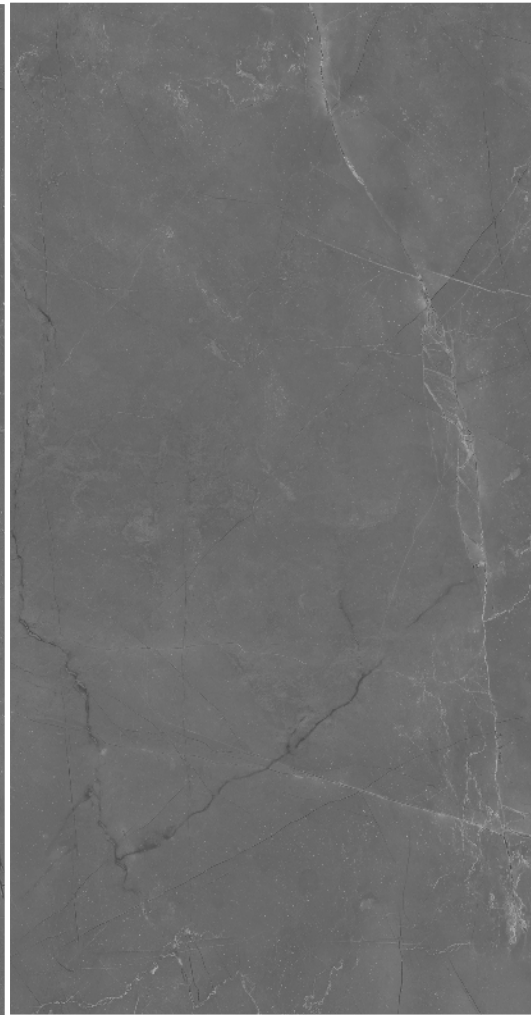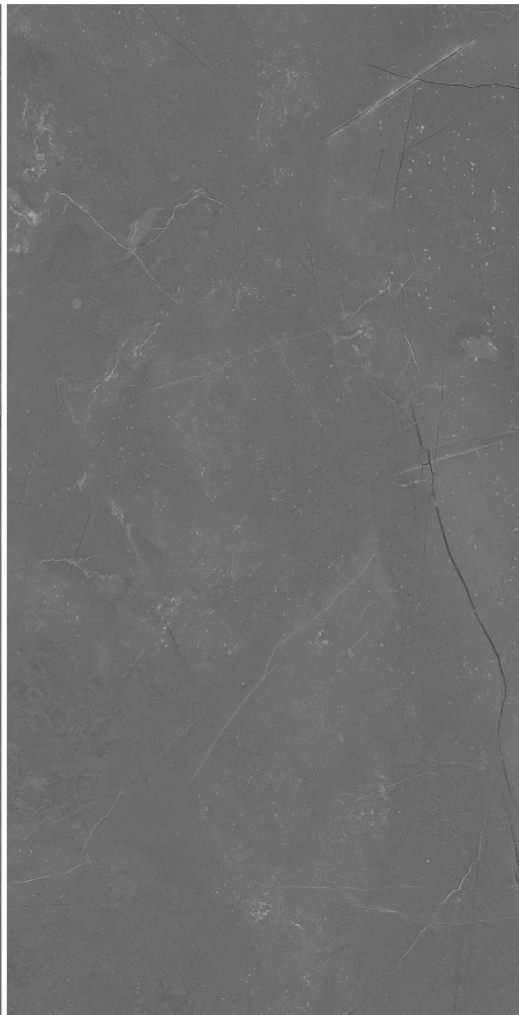

4 variations for each design, random package

JLBS1260BE2



JLBS1260BE1

4 variations for each design, random package



Wall Tile



Floor Tile



≤ 0,08%



Grade 5



55MPa



JLBS1260VE01

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE02

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE03

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE04

Size: 600x1200x4.8 mm



SLIM TILE

Venice

6 variations for each design, random package

JLBS1260VE04



JLBS1260VE15

4 variations for each design, random package



JLBS1260VE05

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE06

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE07

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE08

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE09

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE10

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE11

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE12

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE13

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE14


Size: 600x1200x4.8 mm





JLBS1260VE15

Size: 600x1200x4.8 mm

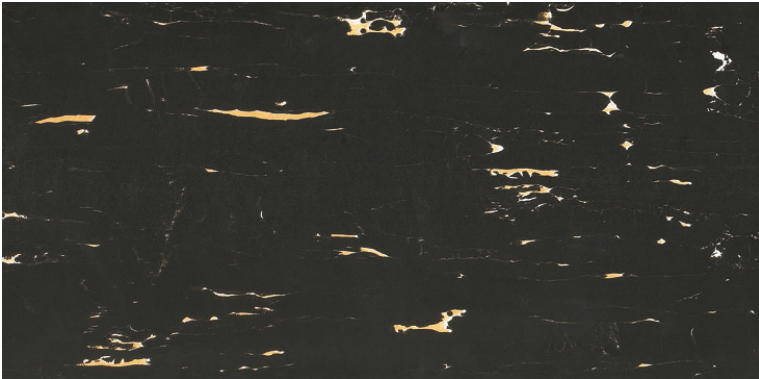

JLBS1260VE18

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE16

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE19

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE17

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260VE20

Size: 600x1200x4.8 mm





JLBS1260VE21

Size: 600x1200x4.8 mm
600x600x4.8 mm
300x600x4.8 mm



6 variations for each design, random package




JLBS1260RE1

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260RE2

Size: 600x1200x4.8 mm

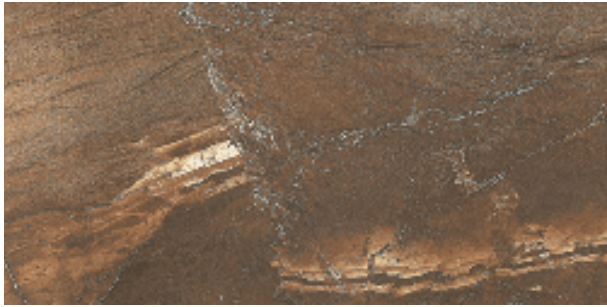

JLBS1260RE3

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260RE4

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260RE5

Size: 600x1200x4.8 mm



SLIM TILE

Rome

6 variations for each design, random package

JLBS1260RE4



JLBS1260RE1

6 variations for each design, random package



JLBS1260ME1

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260ME2

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260ME3

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260ME4

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260ME5

Size: 600x1200x4.8 mm





Wall Tile



Floor Tile



≤ 0,08%



Grade 5



55MPa



JLBS1260BN1

Size: 600x1200x4,8 mm



JLBS1260BN2

Size: 600x1200x4,8 mm



JLBS1260BN3

Size: 600x1200x4,8 mm



JLBS1260BN4

Size: 600x1200x4,8 mm



JLBS1260BN5

Size: 600x1200x4,8 mm





JLBS1260MN1

Size: 600x1200x4.8 mm




JLBS1260MN2

Size: 600x1200x4.8 mm



JLBS1260MN3

Size: 600x1200x4.8 mm

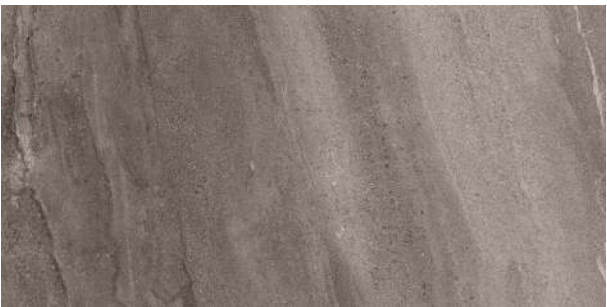

JLBS1260MN4

Size: 600x1200x4.8 mm



10 variation for each design, random package



JLBS1260LN1

Size: 600x1200x4,8 mm




JLBS1260LN2

Size: 600x1200x4,8 mm



JLBS1260LN3

Size: 600x1200x4,8 mm

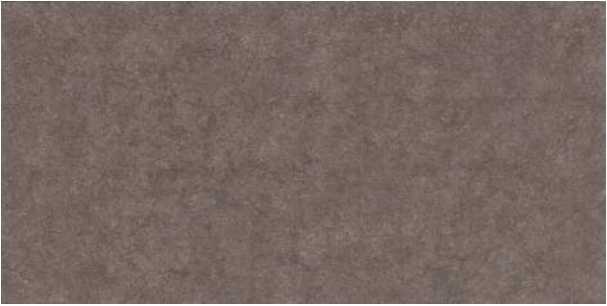

JLBS1260LN4

Size: 600x1200x4,8 mm



JLBS1260LN5

Size: 600x1200x4,8 mm





JLBS148002

Size: 800x1400x6.0 mm




4 variations for each design, random package



JLBS148003

Size: 800x1400x6.0 mm

P

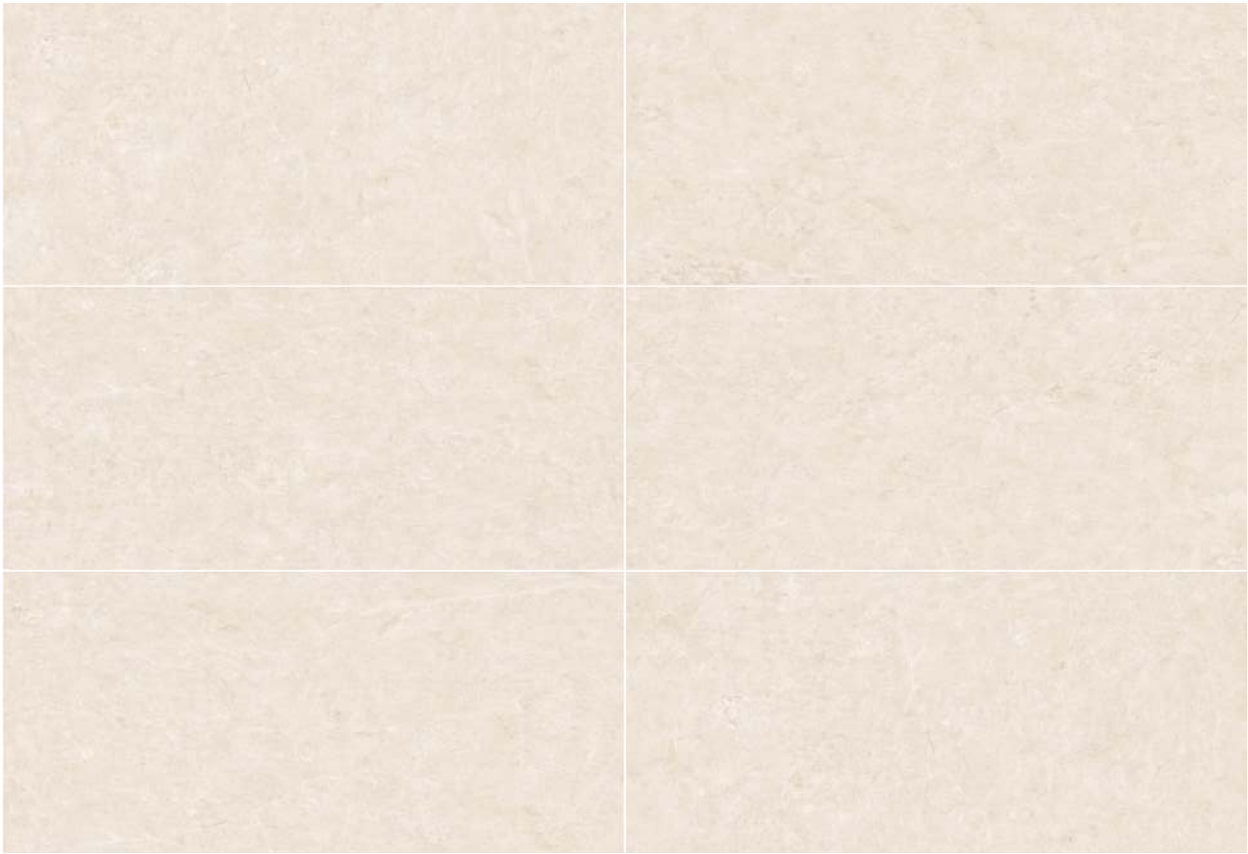

6 variations for each design, random package



JLBS148004

Size: 800x1400x6.0 mm



6 variations for each design, random package



JLBS148005

Size: 800x1400x6.0 mm

P




4 variations for each design, random package



JLBS148006

Size: 800x1400x6.0 mm

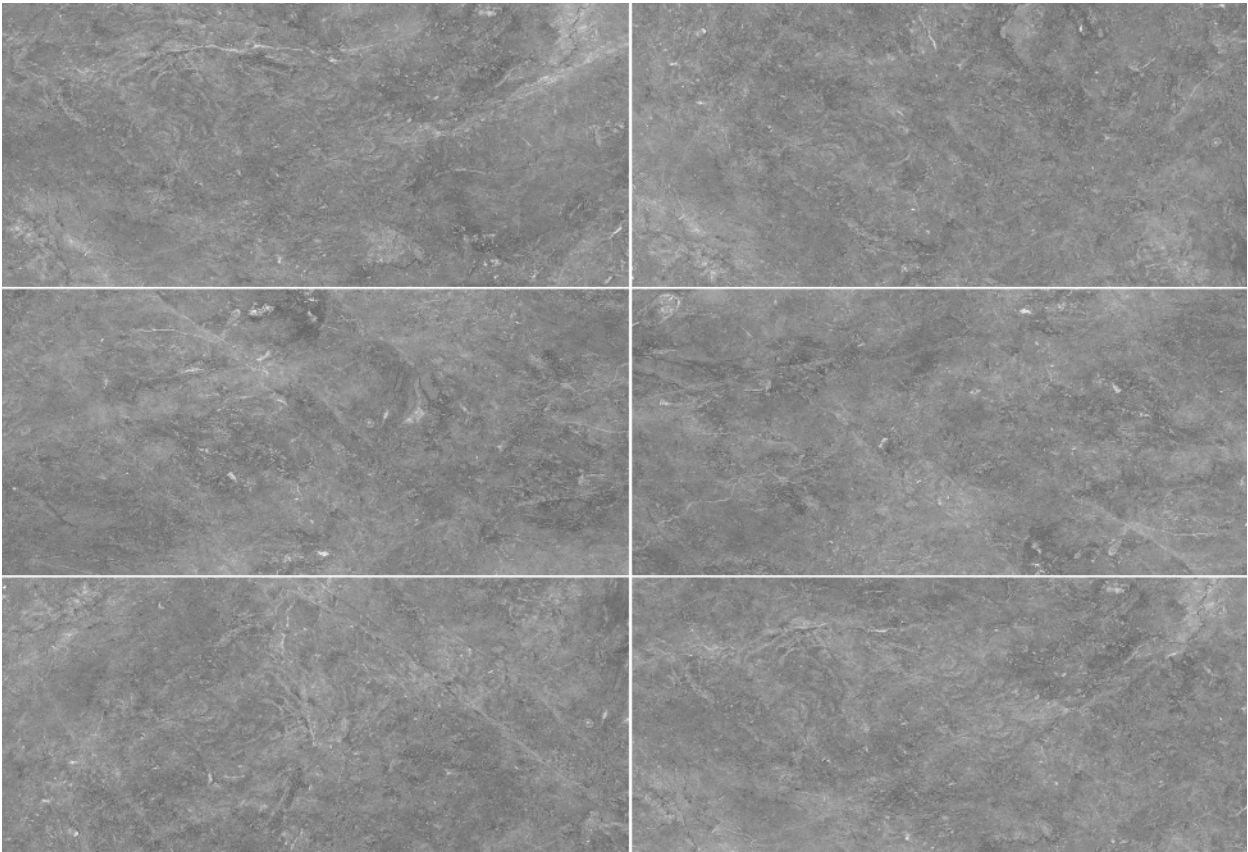

6 variations for each design, random package



JLBS148007

Size: 800x1400x6.0 mm



JLBS148008

Size: 800x1400x6.0 mm



JLBS148009

Size: 800x1400x6.0 mm



JLBS1480010

Size: 800x1400x6.0 mm



JLBS1480011

Size: 800x1400x6.0 mm





JLBS1480MA1

Size: 800x1400x6.0 mm




JLBS1480MA2

Size: 800x1400x6.0 mm



JLBS1480MA3

Size: 800x1400x6.0 mm

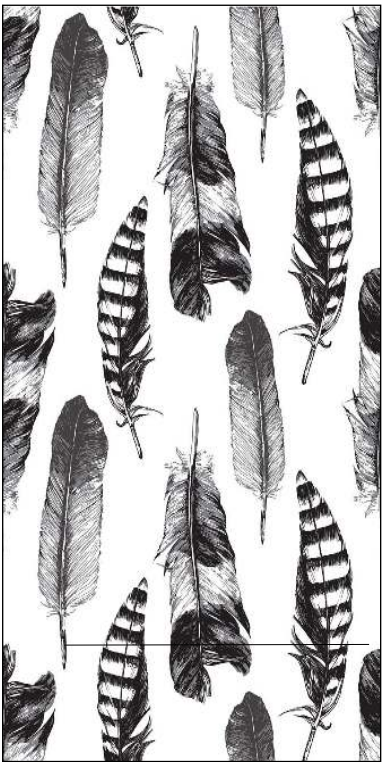


JLBS1480MA4

Size: 800x1400x6.0 mm



ПРОЦЕДУРА УКЛАДКИ ПЛИТКИ

Схема

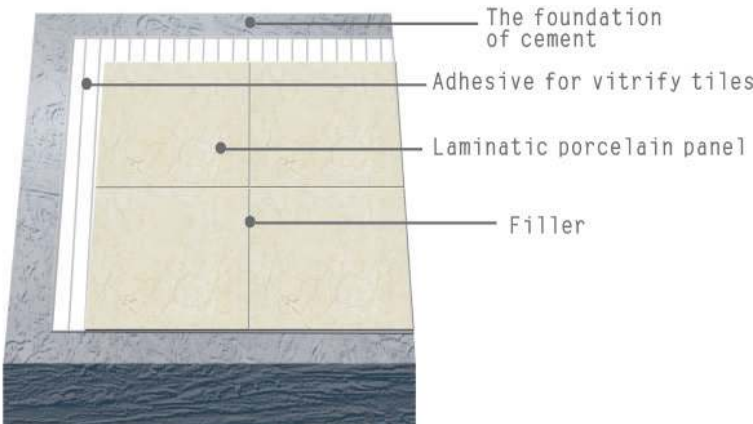

- Шаг 1

Перед укладкой плитки основание должно быть выровнено.
- Шаг 2

Необходимо приклеить плитку с помощью клеевого состава.
- Шаг 3

Нанести затирку между швами.

Общее описание монтажа

1.

Если основание, где будет укладываться керамогранит, неровное, то его предварительно необходимо выровнять. Для этого на поверхности делается стяжка, рабочая поверхность для укладки плитки должна быть ровная и сухая, без пустот, трещин и грязи. Глянцевые, блестящие поверхности надо зашкурить до матового вида.
2.

Технология укладки: необходимо замешать клеевой состав в пропорции воды к сухому порошку 1:4 и подождать 15 минут, затем второй раз замешать, после этого клеевой состав можно применять. Необходимо работать комбинированным методом и приклеивать плитку с усилием в соответствии с инструкцией клеевого состава. Толщина клеевого слоя составляет 5-8 мм.
3.

Процесс нанесения затирки: после выдержки, когда клей прочно соединится с керамогранитом, можно производить затирку швов. Для этого используется затирка подходящего цвета. Контрастная затирка подчеркнет рисунок, а затирка в тон сделает поверхность облицовки более нейтральной и однородной. Перед затиркой следует проверить, чтобы шов был чистым. Любой инородный материал может испортить шов и затруднит затирку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Technical features - Complied with standards ISO 13006:2012 (E) GB 6566-2010

SPECIFICATIONS	TEST METHODS	STANDARD ISO	JULIANO SLIM TILE AVERAGE VALUE
LENGTH AND WIDTH (ДЛИНА И ШИРИНА)	ISO 10545-2	±0,6 mm	-1,0~-0,5 mm
THICKNESS (ТОЛЩИНА)	ISO 10545-2	-	-0,08~-0,09 mm
LENGTH DIFFERENCE OF OPPOSITE SIDES (РАЗЛИЧИЯ ДЛИНЫ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СТОРОН)	ISO 10545-2	-	0,5 mm
LENGTH DIFFERENCE OF OPPOSITE ANGLES (РАЗЛИЧИЯ ДЛИНЫ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ УГЛОВ)	ISO 10545-2	-	1,0 mm
WATER ABSORPTION (ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ)	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,08%
BREAKING STRENGHT (ПРОЧНОСТЬ НА ИЗЛОМ)	ISO 10545-4	≥700 N	830 N
MODULUS OF RUPTURE (ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ)	ISO 10545-4	≥35 MPa	55 MPa
ABRASION RESISTANCE (ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ)	ISO 10545-6	-	Grade 5/4 (glaze polished)
CHEMICAL RESISTANCE (ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ)	ISO 10545-13	Min Grade GB	Grade GA
STAIN RESISTANCE (УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН)	ISO 10545-14	Min Grade 3	Grade 5



Juliano

GRES PORCELLANATO
& MOSAIC

Web-site: www.juliano-tile.com
Tel: 8 800 550 24 91