



KERAMA MARAZZI 

Мечты о
ПАРИЖЕ



			шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
25 x 40		глазурь матовая / matte glaze	11	1,1	15,833		72	79,2	1170
25 x 40		глазурь матовая, панель / matte glaze, panel	9	0,9	14,3		72	64,8	1060
20 x 23		глазурь матовая / matte glaze	22	0,76	9,7		72	54,72	730
40,2 x 40,2		керамический гранит / porcelain gres	10	1,62	29,2		48	77,76	1432

Багатель

Bagatelle

25X40 – 20X23 – 40,2X40,2



NT/A251/6352
Багатель 25x40
Bagatelle



6352
Багатель светлый 25x40
Bagatelle light



6363
Багатель панель 25x40
Bagatelle panel



NT/A260/6352
Багатель 25x5,4
Bagatelle



24011
Багатель светлый
20x23
Bagatelle light



BLE010
багет Багатель 25x5,5
framing Bagatelle




NT/A259/6352
Багатель 25x4,2
Bagatelle



FMB016
плинтус Багатель 25x15
plinth Bagatelle



NT/A263/24011
Багатель 20x23
Bagatelle light

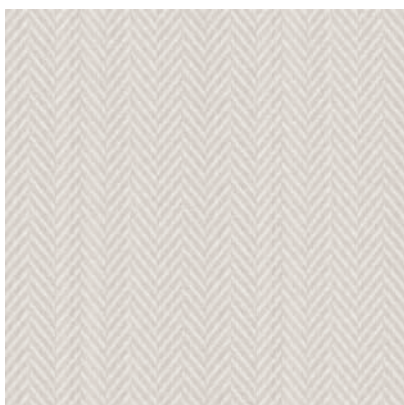

SG159700N
Багатель 40,2x40,2
Bagatelle



Розарий, в котором высажено более 9000 кустов 1200 сортов, — одна из главных достопримечательностей парка Багатель. Он был разбит в самом начале XX века. В розарии ежегодно проводится международный фестиваль роз.

The rose garden with more than 9,000 shrubs from 1,200 species is one of the main attractions of the Parc de Bagatelle. It was developed in the very beginning of the 20th century. The rose garden hosts an annual festival of roses.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН I

Технические характеристики Technical features	Метод испытания Testing method	Единица измерения measurement unit	Средние фактические значения Average actual values	Нормативные значе- ния Normative values	Стандарт для справки Reference standard
Максимальные отклонения рабочих (W) геометрических размеров плиток по длине и ширине от номинальных (N) размеров The maximum deviations of the work (W) geometric sizes of the tiles from the nominal (N) sizes`	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	соответствует satisfy	±2% (±5mm) ±0,8%	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size				±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2012 BIII
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness				±10% (±0,5mm) - N ≥ 15cm ±0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm ±8%	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes				±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm не более 1,0 mm - N ≥ 15cm не более 0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes				+0,5% (+2mm) / -0,3% (-1,5mm) - N ≥ 15cm +0,75mm / -0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm не более 0,8 mm	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	15,5	Eb >10% не более 24%	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	>630	мин 600 для толщины плитки ≥7,5 mm min 600 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 200 для толщины плитки <7,5 mm min 200 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2012 BIII
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm²	≥ 20	мин 12 для толщины плитки ≥7,5 mm min 12 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 15 для толщины плитки <7,5 mm min 15 for thickness of the tile <7,5 mm не менее 15	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Соппротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9		соответствует satisfy	пройдено по ISO 10545-9 passed ISO 10545-9	EN 14411:2012 BIII
Соппротивление глазури растрескиванию Crazing resistance	ISO 10545-11 ГОСТ 27180		выдерживает resist	пройдено по ISO 10545-11 passed ISO 10545-11 стойкая по ГОСТ 27180 resistant to GOST 27180	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	A стойкие resist	min B стойкие к раствору №3 resistant to solution №3	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	ISO 10545-14	класс class	соответствует satisfy	min 3 (GL)	EN 14411:2012 BIII

WALL TILE TECHNICAL FEATURES

Упаковка Package							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м² / Sqm in a box, m²	Средний вес коробки брутто, кг / Box average weight brutto, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м² / Sqm in a pallet, m²	Вес поддона брутто, кг / Weigh of a pallet brutto, kg
30,1 x 30,1 МОЗАИКА		7	0,634	9	36	22,824	342
8,5 x 28,5 грань		52	1,26	18,5	52/26	62,08/31,04	990/510
8,5 x 28,5		44	1,07	13,9	32	34,24	475
7,4 x 15,0	6,9	96	1,07	13,5	32	34,24	465
7,4 x 15,0 грань	6,9	80	0,89	12,6	32	34,56	455
7,4 x 15,0 тарелка	6,9	80	0,89	12,5	32	34,24	430
15,0 x 15,0	6,9	48	1,08	13,3	32	34,56	455
15,0 x 15,0 тарелка	6,9	48	1,08	12,0	32	34,56	415
15,0 x 15,0 гексагон	6,9	48	1,02	11,56	32	32,64	400
15,0 x 15,0 гексагон тарелка	6,9	48	1,02/1,08	11,45/12	32	32,64/34,56	400/415
9,9 x 20,0 грань		40	0,8	12,3	48	38,4	621
15,0 x 40,0	8	22	1,32	18,9	36	47,52	710
15,0 x 40,0 грань	9,5	18	1,08	18	36	38,88	680
20,0 x 20,0	6,9	26	1,04	12,4	48/96	49,92 / 99,84	625 / 1220
20,0 x 23	7,9	22	0,76	9,7	72	54,72	730
20,0 x 30,0	6,9	25	1,5	18,0	64	96	1180
20,0 x 30,0 структура, панель	8,6	23	1,38	17,1	64	88,32	1130
25,0 x 40,0	8,0	11	1,1	15,8	72	79,2	1170
25,0 x 40,0 структура	9,5	9	0,9	13,5	72	64,8	1005
25,0 x 40,0 панель	9,5	9	0,9	14,3	72	64,8	1060
20,0 x 50,0	8	12	1,2	16,4	56	67,2	950
20,0 x 50,0 панель	8	12	1,2	16,4	56	67,2	950
25,0 x 75,0	9	6	1,125	17,0	54	60,75	950
30,0 x 60,0	9	7	1,26	18,875	40	50,4	785
30,0 x 60,0 структура	10,5	7	1,26	17,75	40	50,4	740
30,0 x 60,0 панель		6	1,08	19	40	43,2	800
30,0 x 89,5	11,0	5	1,343	25,6	28	37,604	735
30,0 x 89,5 структура	12,5	4	1,074	21,7	30	32,22	680



KERAMA-MARAZZI.COM

KERAMA MARAZZI 