

RESIN HUB

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE




RESIN HUB

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE



COLORS

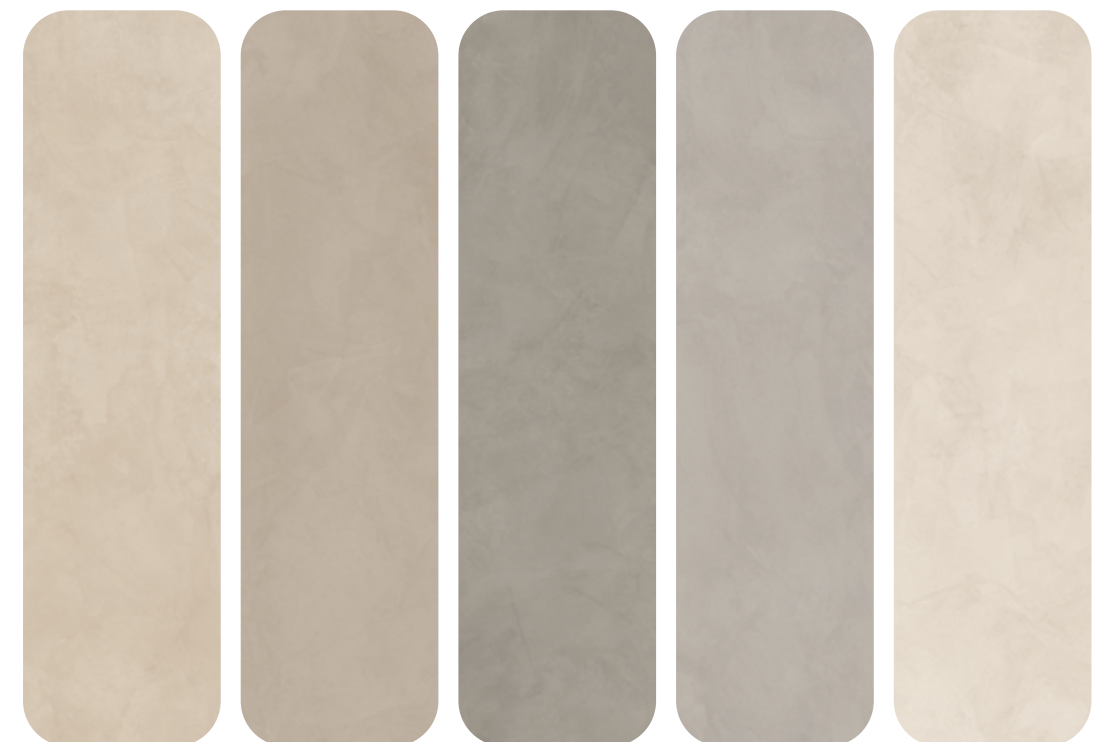

DESERT

LAND

DUST

CLOUD

SNOW

SIZES



SPESSORE THICKNESS **9,5 mm R10**
60x120 cm 24"x48" - **60x60 cm** 24"x24"
30x60 cm 12"x24"

MOSAICS



MOSAICO 5x5 **30x30 cm** 12"x12"
ESAGONA **30,5x26,3 cm** 12"x10"



HOME
Living

...

WALL RESIN HUB DESERT 60x120, OVERTONE EARTH 60x120 • FLOOR RESIN HUB LAND 60x120



REFINED Boutique

...

WALL RESIN HUB SNOW 60x120, TRAVERTINO VEIN CUT NOCCIOLA 60x120, JORD PURO 7x28

FLOOR RESIN HUB DESERT 60x120





SLEEK
kitchen

• • •

WALL

RESIN HUB CLOUD 60x120

FLOOR

RESIN HUB LAND 60x120

FURNISHINGS

ARCADIA DOVE 60x120





COZY

Reading Corner

...

WALL RESIN HUB DESERT 60x120 • FLOOR RESIN HUB LABD 60x120



ROYAL bathroom

• • •

WALL RESIN HUB GREY 30x60, RESIN HUB COPPER MOSAICO 30x30
FLOOR RESIN HUB DARK 60x60





ROYAL bathroom

• • •

WALL

RESIN HUB SNOW, CLOUD 60x120

FLOOR

RESIN HUB DUST 60x120

FURNISHINGS

MARMI STATUARIO 60x120



PREMIUM
wine shop

• • •

WALL RESIN HUB CLOUD 60x120, SNOW 60x120, ELEMENT GRID EMERALD 60x180

FURNISHINGS ELEMENT EMERALD, ELEMENT GRID EMERALD 60x180

FLOOR RESIN HUB CLOUD 60x120



CONTEMPORARY
bathroom

• • •

WALL

RESIN HUB CLOUD 60x120
ELEMENT GRID IRON 60x120

FLOOR

RESIN HUB SNOW 60x120

FURNISHINGS

MARMi GRAPHITE 60x120
ELEMENT GRID PLATINUM 60x120





GRES PORCELLANATO SMALTATO . RETTIFICATO
GLAZED PORCELAIN TILE . RECTIFIED

FORMATI SIZES

					
		60x120 cm 24"x48" ± 9,5 mm	60x60 cm 24"x24" ± 9,5 mm	30x60 cm 12"x24" ± 9,5 mm	
	SNOW	R10	R10	R10	
	CLOUD	R10	R10	R10	
	DUST	R10	R10	R10	
	LAND	R10	R10	R10	
	DESERT	R10	R10	R10	



MOSAICI MOSAICS
Disponibile in tutti i colori . Available in all colors




Mosaico 5x5
30x30 12"x12"
11 




Esagona
30x26,3 12"x10.3"
6 

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



Gradino Frontale
Incollato *
30x60 12"x24"
1 



Gradino Angolare
Incollato *
30x60 12"x24"
1 



Battiscopa
7x60 2.8"x24"
10 

* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	30,00	36	51,84	1080,00
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	22,50	48	51,84	1080,00

Contributo spese imballo euro 9,00/pal. netto

GRES PORCELLANATO SMALTATO . RETTIFICATO
GLAZED PORCELAIN TILE . RECTIFIED

Norma di riferimento. Specification reference
EN 14411 Appendice G Bla GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE		NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE		RESIN HUB
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width	± 0,6% Max ± 2 Mm	Tolleranze minime Low alteration
			Spessore thickness	± 5% Max ± 0,5 Mm	
			Rettilineità spigoli Straightness of sides	± 0,5% Max ± 1,5 Mm	
			Ortogonalità Rectangularity	± 0,5% Max ± 2 Mm	
			Planarità Surface flatness	± 0,5% Max ± 2 Mm	
	Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
	Resistenza a flessione e modulo di rottura Flexural strength and breaking strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm² Spessore thickness ≥ 7,5 Mm : > 1300 n Spessore thickness < 7,5 Mm : > 700 n		Conforme Corresponding
	Resistenza all'abrasione (metodo pei) Abrasion resistance (pei-method)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated		Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, According to color
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resistente Resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione no alteration		Ingelivo Frost-resistant
	Resistenza all'attacco chimico (Prodotti chimici di uso domestico E additivi per piscina) Chemical resistance (Chemical products for domestic use And additives for swimming pool)	UNI EN ISO 10545-13	Minimo B Minimum B		Conforme Corresponding
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		Conforme Corresponding
		DIN 51130	In funzione dell'ambiente O della zona di lavoro Basing on the environment Or on the working area		R10 (RETT.) A+B
		DIN 51097 (A+B+C)			
		DCOF (ANSI A 326.3)	DCOF ≥ 0,42		Conforme Corresponding

Certificazioni. Certications



MADE IN ITALY



MGM Ceramiche

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE)

Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131

info@mgmceramiche.it

www.mgmceramiche.it