



Wald floor

Rvto./Wall/Rvtrn.: Spree Blanco Mate 20X45.2
Prater Blanco Mate 20X45.2 – Wald Silver 20X60
Pvto./Floor/Sool: Wald Silver 20X60

Wald floor

20x60cm.
7,87"x23,62".

Pavimento Pasta Roja / Red Body Floor tiles / Sol Pâte Rouge



UNE-ENV 12633
CLASE 1

Wald Cement

PEI 3



M12- 1.670.418.2945



MALLA **Wald Cement**
30x30cm. (5x5)
M44- 1-281-418-2945

Wald Desert

PEI 4



M12 - 1.670.364.2945




MALLA **Wald Desert**
30x30cm. (5x5)
M44- 1-281-364-2945

Wald Magma

PEI 3



M12 - 1.670.249.2945




MALLA **Wald Magma**
30x30cm. (5x5)
M44- 1-281-249-2945



Wald Cobre

PEI 3

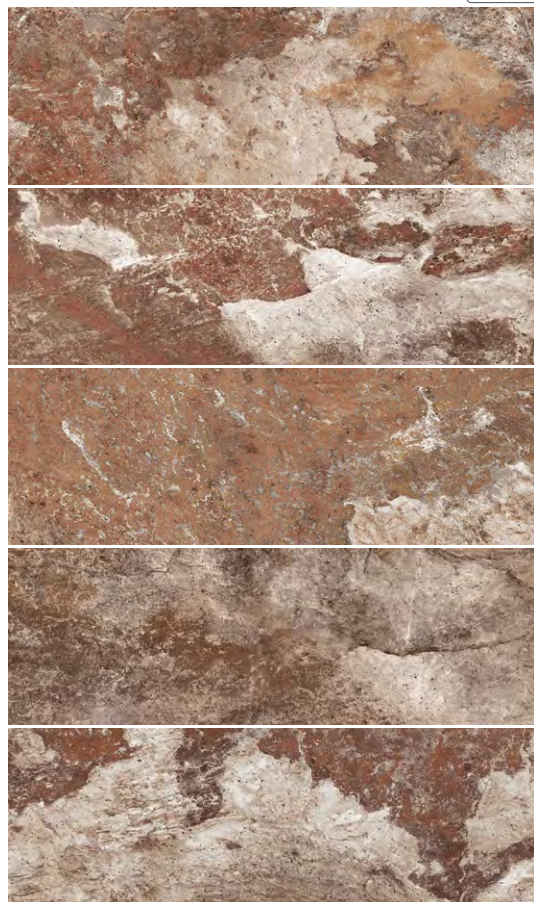

M12 - 1.670.92.2945



MALLA **Wald Cobre**
30x30cm. (5x5)
M44- 1-281-92-2945

Wald Light

PEI 4



M12 - 1.670.204.2945



MALLA **Wald Light**
30x30cm. (5x5)
M44- 1-281-204-2945

Wald Mica

PEI 3



M12 - 1.670.125.2945



MALLA **Wald Mica**
30x30cm. (5x5)
M44- 1-281-125-2945


Wald floor 20x60cm.

Pavimento Pasta Roja / Red Body Floor tiles / Sol Pâte Rouge



Wald Natura

PEI 4

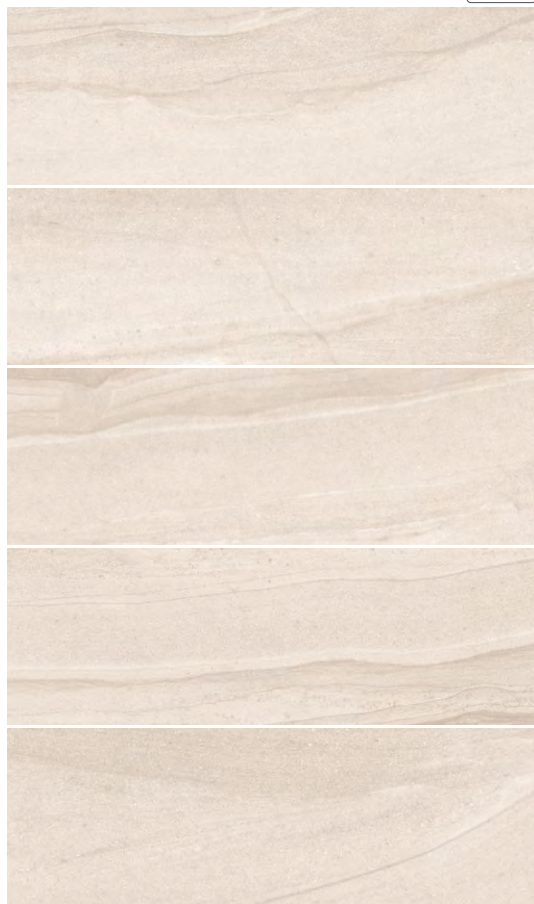


M12- 1.670.117.2945



MALLA **Wald Natura**
30x30cm. (5x5)
M44- 1-281-117-2945

Wald Oxid

PEI 3

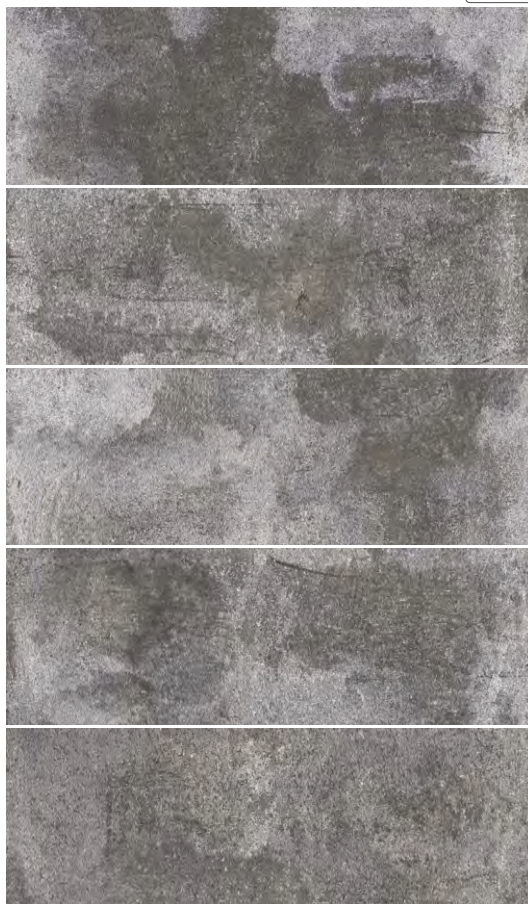

M12 - 1.670.91.2945




MALLA **Wald Oxid**
30x30cm. (5x5)
M44- 1-281-91-2945

Wald Silver

PEI 4



M12 - 1.670.183.2945



MALLA **Wald Silver**
30x30cm. (5x5)
M44- 1-281-183-2945



Wald Ópalo

PEI 4



M12 - 1.670.59.2945




MALLA Wald Ópalo
30x30cm. (5x5)

M44- 1-281-59-2945

Wald Pizarra

PEI 3

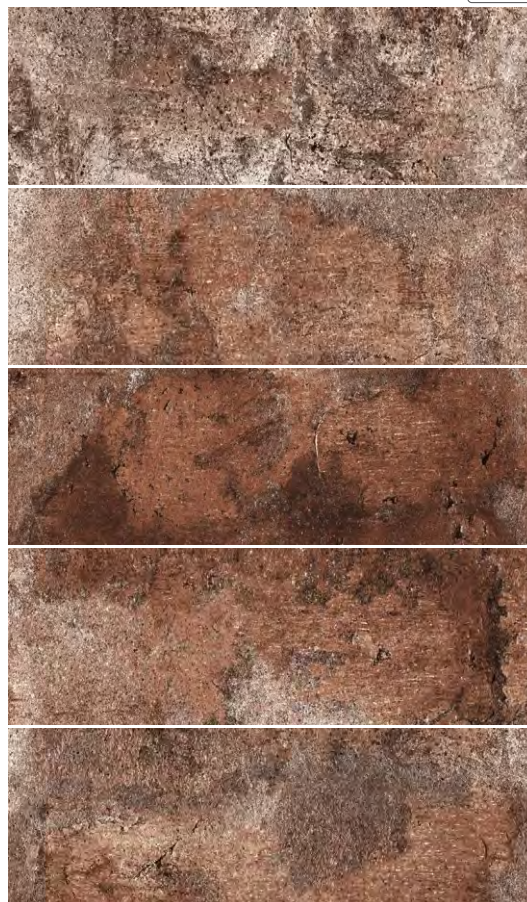


M12 - 1.670.112.2945



MALLA Wald Pizarra
30x30cm. (5x5)

M44- 1-281-112-2945

Rodapie / Skirting / Plinthe 7,4X60cm.



P13 - Disponible en todos los colores del pavimento Wald
Available in all the Wald floor tile colours
Disponible dans toutes les couleurs du carrelage de sol Wald

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO MONOPOROSA TECHNICAL FEATURES FOR MONOPOROSA WALL TILES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARREAUX DE MUR

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua / Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N/ mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10-6 °C-1
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

SIMBOLOGÍA / DESCRIPTION OF SYMBOLS / LÉGENDE

	REVESTIMIENTO / WALL TILE / REVÊTEMENT		ASPECTO UNIFORME / UNIFORM APPEARANCE / ASPECT UNIFORME
	PAVIMENTO / FLOOR TILE / SOL		VARIACIÓN LEVE / SLIGHT VARIATION / VARIATION LÉGÈRE
	BRILLO / GLOSS / BRILLANT		VARIACIÓN MODERADA / MODERATE VARIATION / VARIATION MODÉRÉE
	MATE / MATT / MATE		VARIACIÓN ALTA / STRONG VARIATION / VARIATION ÉLEVÉE
	SATÉN / SATIN / SATIN		MODELOS INKDESIGN / INKDESIGN MODELS / MODÈLES INKDESIGN
	RECOMENDABLE NO COLOCAR TRABADO A MITAD DE PIEZA. WE DO NOT RECOMMEND TO LAY THE TILES BRICKBOND (BRICK-JOINTED) HALFWAY. RECOMMANDÉ NE PAS POSER EN DÉCALÉ À LA MOITIÉ DE LA PIÈCE.		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAVIMENTO PASTA ROJA

TECHNICAL FEATURES CERAMIC FLOOR TILES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARREAUX DE SOL PÂTE ROUGE

GRUPO BIIa (GL) 3% < Absorción de agua < 6% GROUP BIIa (GL) 3% < Water absorption < 6% GROUPE BIIa (GL) 3% < Absorption d'eau < 6%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales / Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua / Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 22 N / mm ² > 1100 N	30 - 40 N / mm ² 1200 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	No aplica / Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste / Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance / Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida / Required / Exigée	Resiste / Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES /REVÊTEMENT PÂTE ROUGE

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	PZ/CJ	M²/CJ	CJ/PL	M²/PL	KG/CJ	KG/PL
20x45,2	17	1,54	55	84,70	24	1346
20x60	9	1,08	80	86,40	18,25	1426

PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILES /SOL PÂTE ROUGE

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	PZ/CJ	M²/CJ	CJ/PL	M²/PL	KG/CJ	KG/PL
20x60	9	1,08	80	86,40	21,75	1766
7,4X60	22				18,50	
30X30	11	1	48	48	20	986



Aktuell

INSPIRATE
GET INSPIRED
LAISSEZ-VOUS INSPIRER!

PAMESA
cerámica

España / Spain: nacional@pamesa.com
Internacional / International: export@pamesa.com
www.pamesa.com

Pamesa Cerámica S.L.

Cno. Alcora nº 8 · Apdo. Correos 14 · 12550 Almazora, Castellón. España
tel: (+34) 964 50 75 00 · Fax: (+34) 964 52 27 16 / (+34) 964 53 27 31

GPS: 39°57'26,6"N 00°04'55,1"W