


RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES



COMPOSE YOUR BATHROOM



IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI GROUP

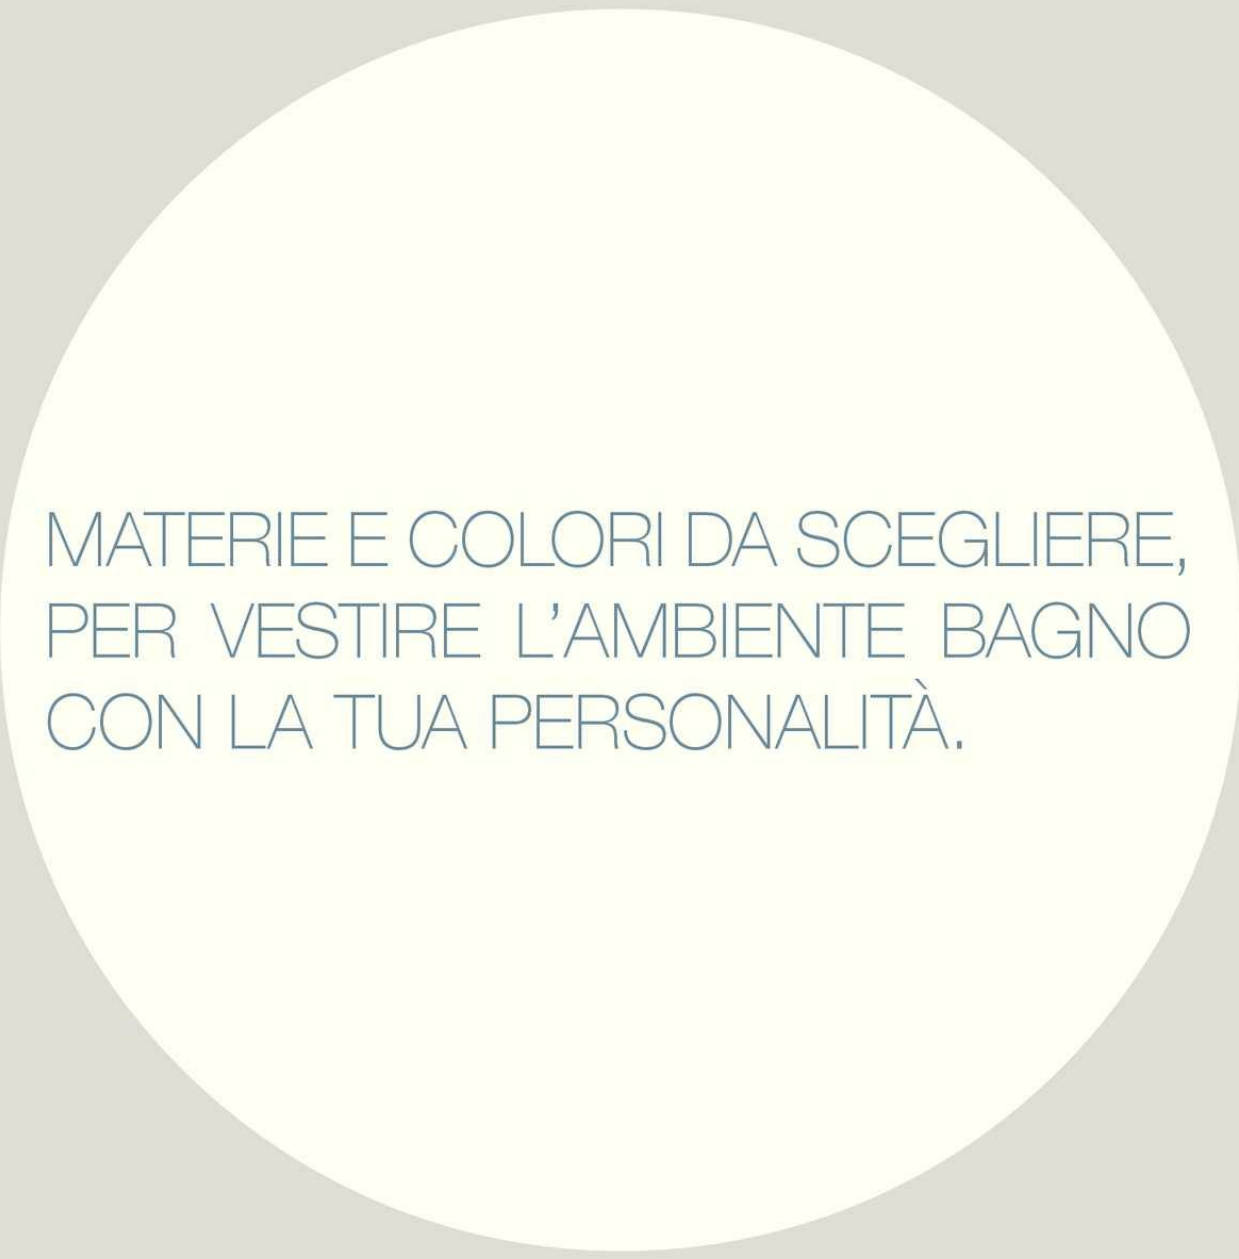

MATERIE E COLORI DA SCEGLIERE,
PER VESTIRE L'AMBIENTE BAGNO
CON LA TUA PERSONALITÀ.

Materials and colours for you to choose, to cover your bathroom with your own personality.

Materialien und Farben wählen, um das Badezimmer mit Ihrer Persönlichkeit zu kleiden.

Matières et couleurs à choisir, pour aménager une salle de bains à votre image.

Diferentes materiales y colores para vestir el baño con tu personalidad.

Матери и цвета на выбор для создания пространства ванной комнаты в персональном стиле.



Empreinte



plissé



chiffon



4 DIVERSE SOLUZIONI DI FONDI COORDINABILI VENDUTI A METRO QUADRATO: TUTTI MIXABILI E COMPONENTI, CON STRUTTURE A RILIEVO IN TINTA UNITA O DECORATE.


4 different colour-coordinated background tiles sold by the square metres: they can all be mixed and matched and have relief textures, in whole colours or decorated.

4 verschiedene koordinierbare Grundfliesen werden in Quadratmetern verkauft: Alle sind mischbar und kombinierbar, mit Reliefstrukturen, einfarbig oder dekoriert.


4 solutions différentes de fonds à coordonner vendus au mètre carré : tous mixables et modulaires, avec structures en relief, en teinte unie ou décorés.

4 soluciones de fondo que se pueden coordinar al venderse por metro cuadrado: todos se pueden mezclar y componer, con estructuras en relieve, de un solo color o con elementos decorativos.

4 разных координированных решения однотонных и декоративных фонов с рельефными структурами: все за квадратный метр, пригодные для компоновки и смешения.

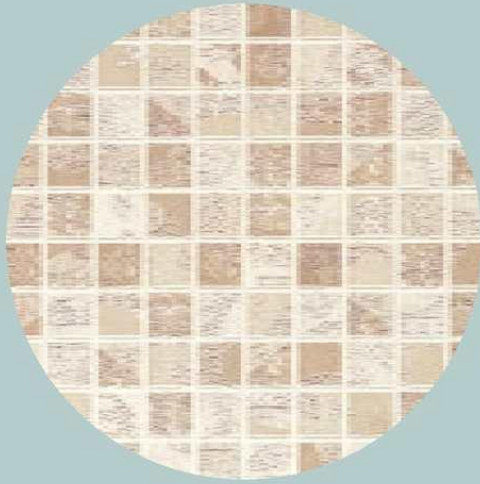

mosaic



friser



4 coordinated
SOLUTIONS

4 stylish COLORS

UN PROGRAMMA DI QUATTRO COLORAZIONI MODERNE E
SOFISTICATE, STUDIATE PER ABBINARSI ESPRIMENDO STILE E
BUON GUSTO.

A programme of four modern, sophisticated colours,
designed for combination to express style and
good taste.

Ein Programm aus vier modernen und raffinierten
Farben, die in ihrer Zusammenstellung Stil und guten
Geschmack beweisen.

Un programme de quatre colorations modernes et
sophistiquées, étudiées pour se marier en exprimant
style et élégance.

Un programa de cuatro tonos modernos y sofisticados,
estudiados para que, al combinarse, expresen estilo y
buen gusto.

Программа из четырёх современных изысканных
цветов, разработанных для взаимного сочетания,
выражая стиль и хороший вкус.

BEIGE

BLANC

26x76

AZUR

EKRÙ

a great choice FLOORS



LISTONE D



MAXIWOOD



**MAXIWOOD
LIVING**



EMPREINTE SI ABBINA MAGNIFICAMENTE CON I PAVIMENTO DELLA GAMMA ITALGRANITI: SI PUÒ SCEGLIERE TRA IL CALORE DELLE DOGHE EFFETTO LEGNO, IL DESIGN DI MATERIA D, L'ELEGANZA DEI MARMI IMPERIALI.


Empreinte looks great with the Italgraniti range of floor coverings: choose from the warmth of the wood-look planks, the stunning design of Materia D or the elegance of Marmi Imperiali.

Empreinte passt wunderbar zu den Bodenbelägen des Italgraniti-Sortiments: Wählen Sie unter der Wärme der Holzeffekt-Leisten, dem Design von Materia D, der Eleganz von Marmi Imperiali.

Empreinte se marie merveilleusement aux sols de la gamme Italgraniti : il est possible d'opter pour la chaleur des lattes effet bois, pour le design de Materia D ou l'élégance de Marmi Imperiali.

Empreinte se combina a la perfección con los pavimentos de la gama Italgraniti: se puede elegir entre la calidez de los listones de efecto madera, el diseño de Materia D o la elegancia de Marmi Imperiali.

Empreinte великолепно сочетается с напольной облицовкой Italgraniti: можно выбрать теплый уют дощатого пола, практичный дизайн Materia D, неподражаемую элегантность Marmi Imperiali.

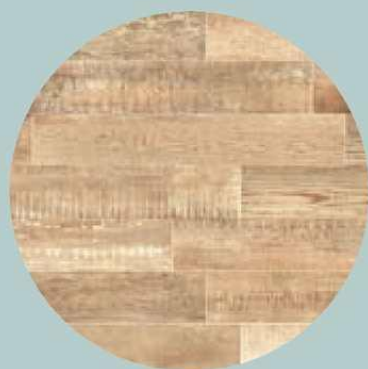


SCRAPWOOD



MARMI IMPERIALI



MATERIA D

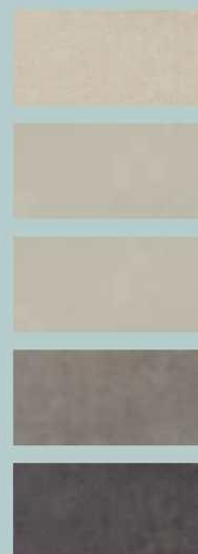



WALL



CHIFFON
BLANC



PLISSÉ
AZUR



MOSAIC
AZUR



BACCHETTA
PLATINE




FLOOR



SCRAPWOOD
AIR

for a design
LOVER

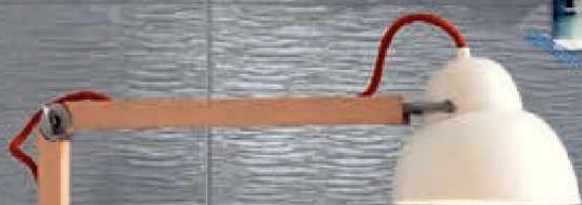

BLANC
& AZUR



WALL: CHIFFON BLANC 26X76 - PLISSÉ AZUR 26X76 - MOSAIC AZUR 26X76 - BACCHETTA PLATINE 1,5X76 / FLOOR: SCRAPWOOD AIR 15X90







PROGETTARE UN BAGNO ORIGINALE E CREATIVO COMPONENTO LE SUPERFICI COORDINATE DI EMPREINTE: LA RICCHEZZA DI RILIEVI, SEGNI DECORATIVI E SMALTI COLORATI EVIDENZIA TUTTE LE POTENZIALITÀ DELLA MATERIA CERAMICA.

Design an original, creative bathroom by combining Empreinte's colour-coordinated surfaces: rich textures, delightful decorations and coloured glazes highlight all the potential of ceramic coverings.

Entwerfen Sie ein originelles und kreatives Badezimmer, durch Kombinieren der koordinierten Oberflächen von Empreinte: Die reichhaltigen Reliefs, dekorativen Details und farbigen Glasuren betonen die vielen Fähigkeiten des keramischen Materials.

Réaliser une salle de bains originale et créative, en composant les surfaces coordonnées de la collection Empreinte: la richesse des reliefs, des décorations et des émaux colorés exprime tout le potentiel du matériau céramique.

Diseñar un baño original y creativo, componiendo las superficies coordinadas de Empreinte: la gran cantidad de relieves, elementos decorativos y esmaltes de colores resalta todo el potencial del material cerámico.

Творческий подход к проектированию оригинальной ванной комнаты Empreinte: свободная компоновка поверхностей, выраженный рельеф, насыщенные декоративные мотивы и яркие цвета глазури – свидетельства потенциала керамической материи.



contemporary
DESIGN






EKRÙ

WALL: PLISSÉ EKRÙ 26X76 - CHIFFON BEIGE 26X76 - FRISER BEIGE 26X76 - FRISER BEIGE LISTELLO A 13X76 - LUMIER RAME 1X76 / FLOOR: MAXIWOOD LIVING NOCE ORO 22,5X90



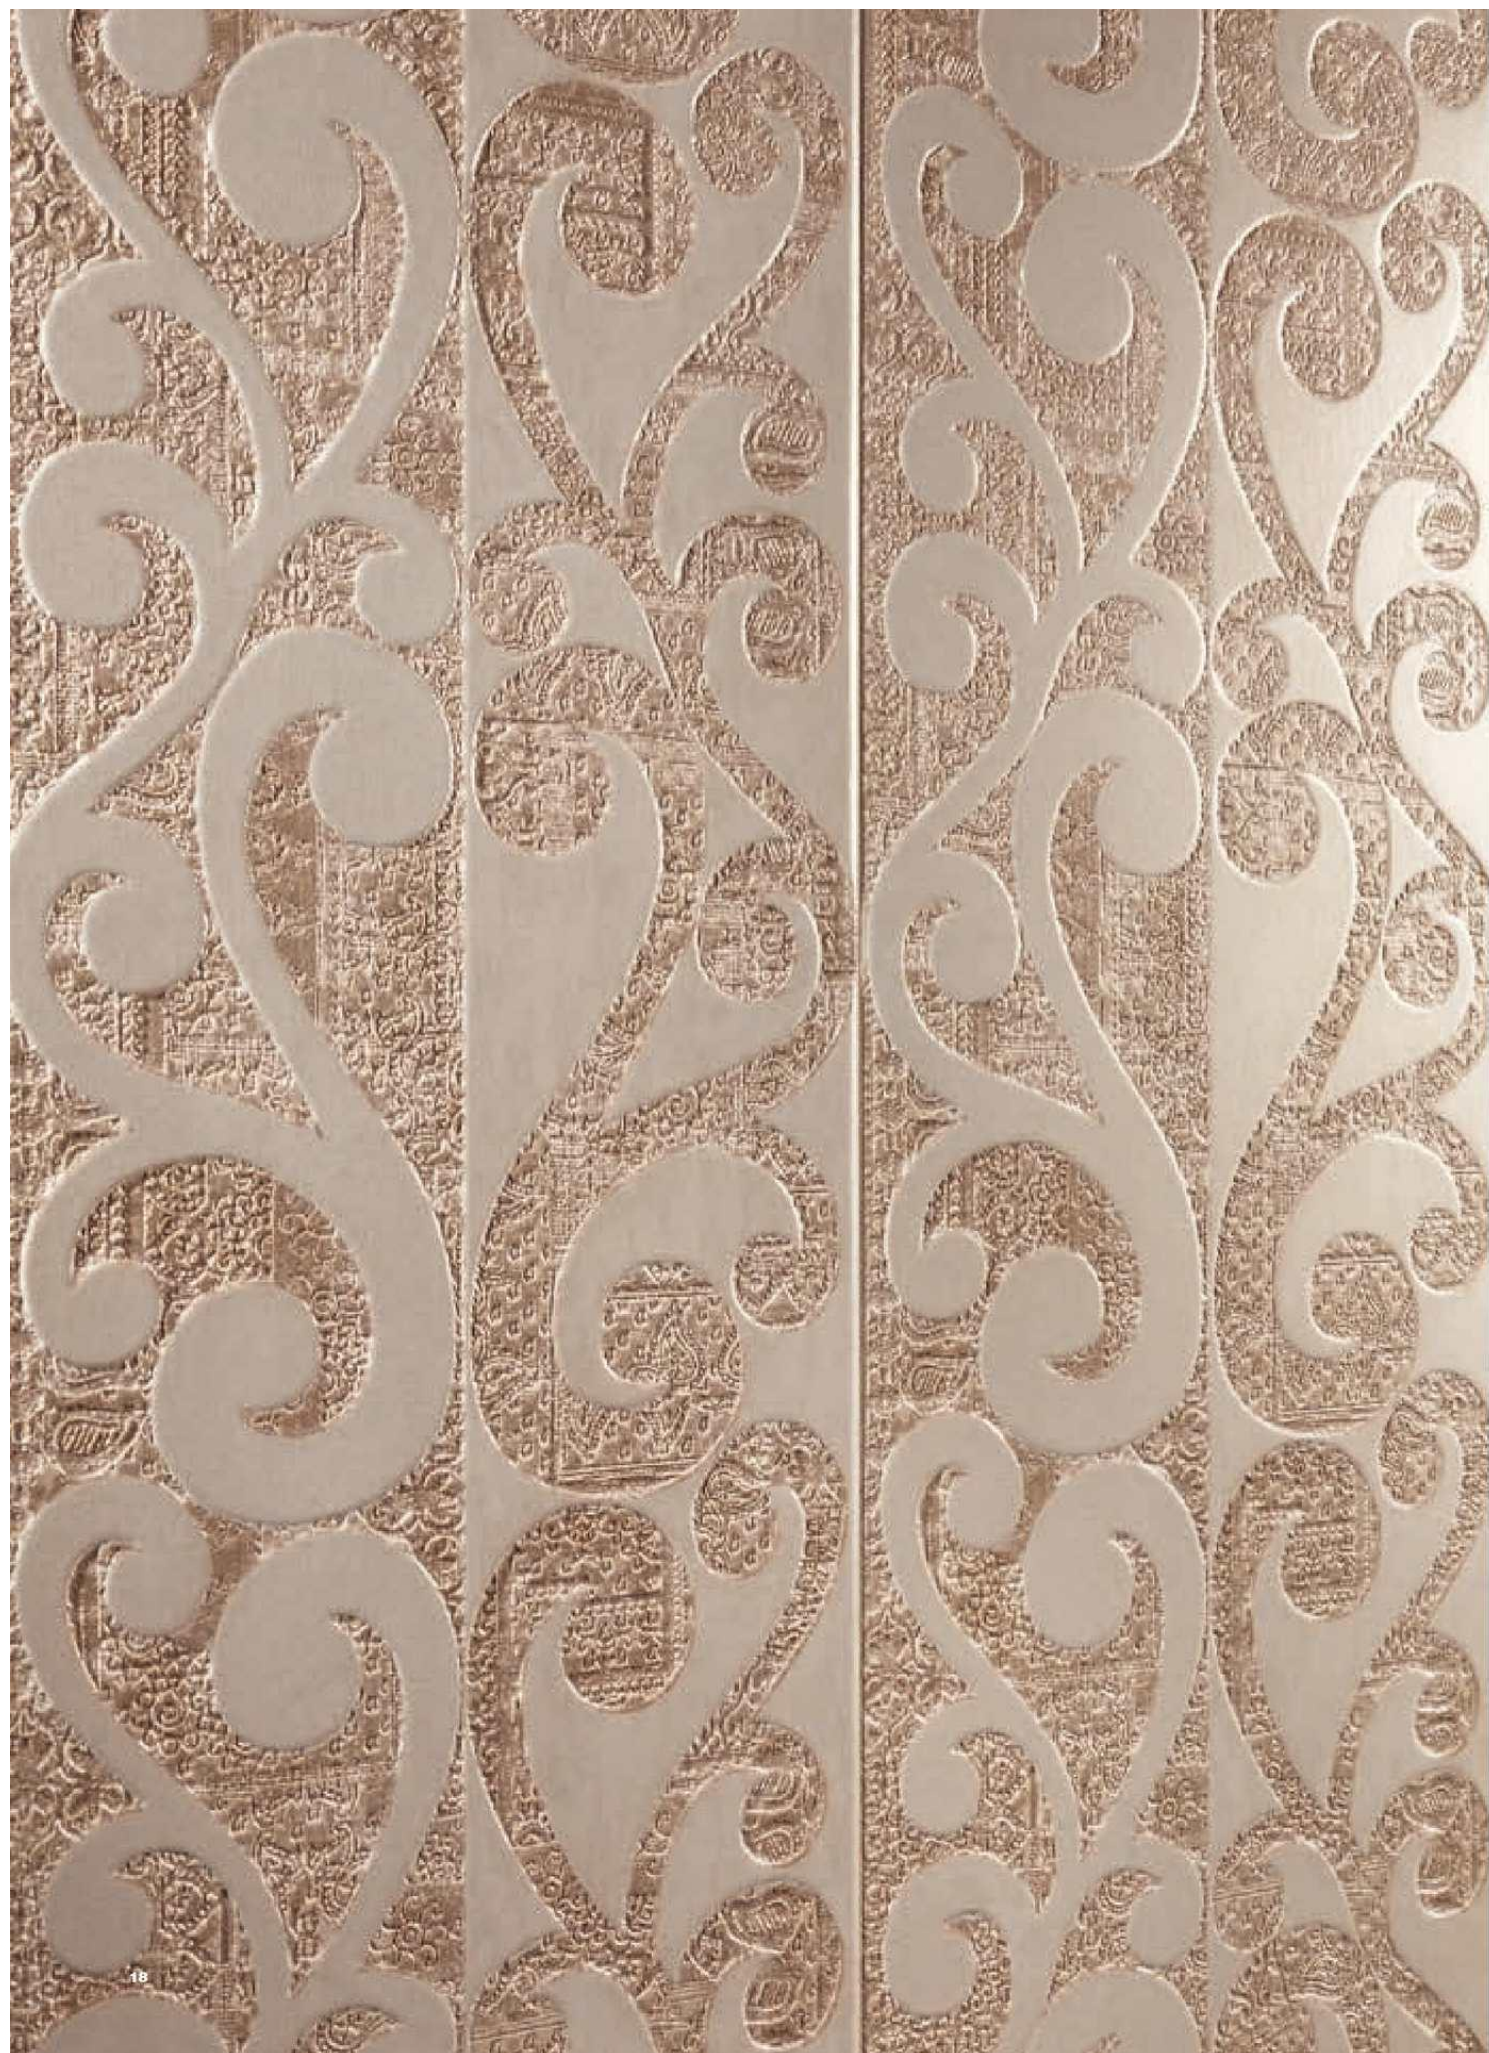

RICERCATO IN OGNI DETTAGLIO, IL BAGNO SI DISTINGUE PER STILE E PERSONALITÀ, GRAZIE AL FONDO DECORATO FRISER. IL PAVIMENTO LUCIDO EFFETTO LEGNO COMPLETA UN ASSIEME DI SUPERFICI PREZIOSE.

Refined in every detail, this bathroom impresses with its style and personality thanks to the Friser decorated background tile. The glossy wood-look floor covering completes a combination of exquisite surfaces.

Bis ins kleinste Detail raffiniert: Das Badezimmer zeichnet sich dank der dekorierten Grundfliesen Friser durch Stil und Persönlichkeit aus. Der polierte Boden mit Holzeffekt vervollständigt das Gesamtbild der edlen Oberflächen.

Raffinée dans chaque détail, la salle de bains se distingue par son style et sa personnalité grâce au fond décoré Friser. Le sol brillant effet bois complète un ensemble de surfaces raffinées.

Con los detalles cuidados al máximo, el baño se distingue por su estilo y personalidad gracias al fondo decorado Friser. El pavimento brillante de efecto madera completa un conjunto de superficies preciosas.

Изысканная в каждой детали, ванная комната выражает индивидуальный стиль благодаря декоративному фону Friser. Глянцевая напольная облицовка с эффектом дерева дополняет ансамбль ценнейших поверхностей.



deep azur HARMONY



WALL



CHIFFON
BLANC



DAMAS
AZUR DECORO



PLISSÉ
AZUR



PLISSÉ
BLANC



LUMIERE
METALLO



FLOOR



LISTONE D
BRUMA NATURALE






BLANC
& AZUR

WALL: CHIFFON BLANC 28X76 - PLISSÉ AZUR 26X76 - PLISSÉ BLANC 26X76 - DAMAS AZUR DECORO 52X76 - LUMIER METALLO 1X76 / FLOOR: LISTONE D BRUMA NATURALE 15X90





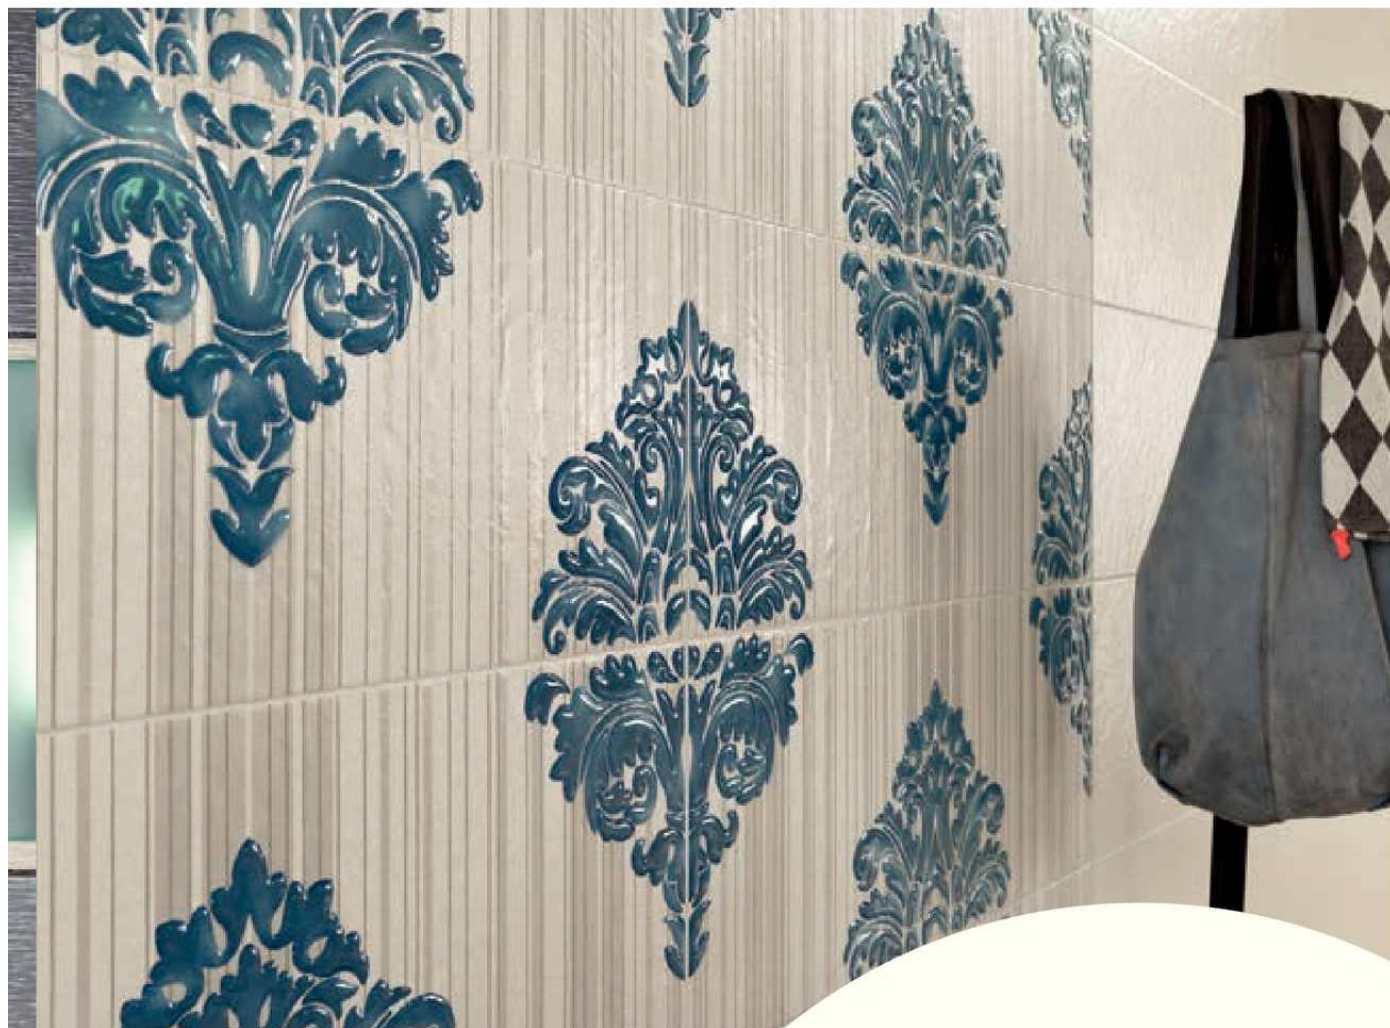

L'AVVOLGENTE ARMONIA DI SUPERFICI COORDINATE PERSONALIZZA UN BAGNO CHE REINTERPRETA L'INTRAMONTABILE BICROMIA BLANC-AZURE. IL PAVIMENTO EFFETTO LEGNO AGGIUNGE CALORE E AUTENTICITÀ.

The exciting harmony of matching surfaces personalises a bathroom that gives a fresh interpretation to the ever-popular White-Blue combination. The wood-look floor covering adds warmth and authenticity.

Die umhüllende Harmonie der koordinierten Oberflächen personalisiert das Badezimmer, das die zeitlose Farbkombination Blanc-Azur neu interpretiert. Der Boden mit Holzeffekt fügt Wärme und Authentizität hinzu.

L'harmonie enveloppante des surfaces coordonnées personnalise une salle de bains qui réinterprète l'indépassable bichromie Blanc-Azur. Le sol effet bois ajoute chaleur et authenticité.

La envolvente armonia de las superficies coordinadas personaliza un baño que reinterpreta la imperecedera bicromía Blanc-Azur. El pavimento de efecto madera añade calor y autenticidad.

Окутывающая атмосфера координированных поверхностей персонализует ванную комнату и даёт новое понимание непреходящей двухцветной гаммы Blanc-Azur. Пол с эффектом дерева достоверно отражает домашний уют.

charme & **PASSION**



**CHIFFON
BEIGE**



**DAMAS
CIPRIA DECORO**



**MOSAIC
BEIGE**



**MARMI IMPERIALI
DAINO REALE**





**BEIGE
& CIPRIA**

WALL: CHIFFON BEIGE 26X76 - DAMAS CIPRIA DECORO 52X76 - MOSAIC BEIGE 26X76 / FLOOR: MARMI IMPERIALI DAINO REALE 80X80





PREZIOSO E RICCO DI PERSONALITÀ, IL DECORO DAMAS VALORIZZA IL DESIGN DEI LAVABI, DIVENTANDO IL PUNTO D'ATTRAZIONE DELL'AMBIENTE. IL PAVIMENTO LUCIDO EFFETTO MARMO AUMENTA IL SENSO DI ELEGANZA.


Luxurious and full of personality, the Damas decoration underlines the washbasins' design values, making them the bathroom's focal point. The marble-look glossy floor covering increases the feeling of elegance.


Das kostbare Dekor Damas valorisiert das Design der Waschbecken mit seiner starken Persönlichkeit und wird zur Attraktion des Raumes. Der polierte Boden mit Marmoreffekt sorgt für zusätzliche Eleganz.

Gage de raffinement et de forte personnalité, le décor Damas valorise le design des lavabos et devient l'atout esthétique majeur de l'espace. Le sol brillant effet marbre renforce la dimension d'élégance.

Con una gran belleza y personalidad, la decoración Damas embellece el diseño de los lavabos y se convierte en el centro de atención de todo el espacio. El pavimento brillante de efecto mármol aumenta la imagen de elegancia.

Драгоценный и особенный, декор Damas подчёркивает дизайн обстановки и сам становится центром внимания всего помещения. Глянцевый пол с эффектом мрамора усиливает ощущение элегантности.

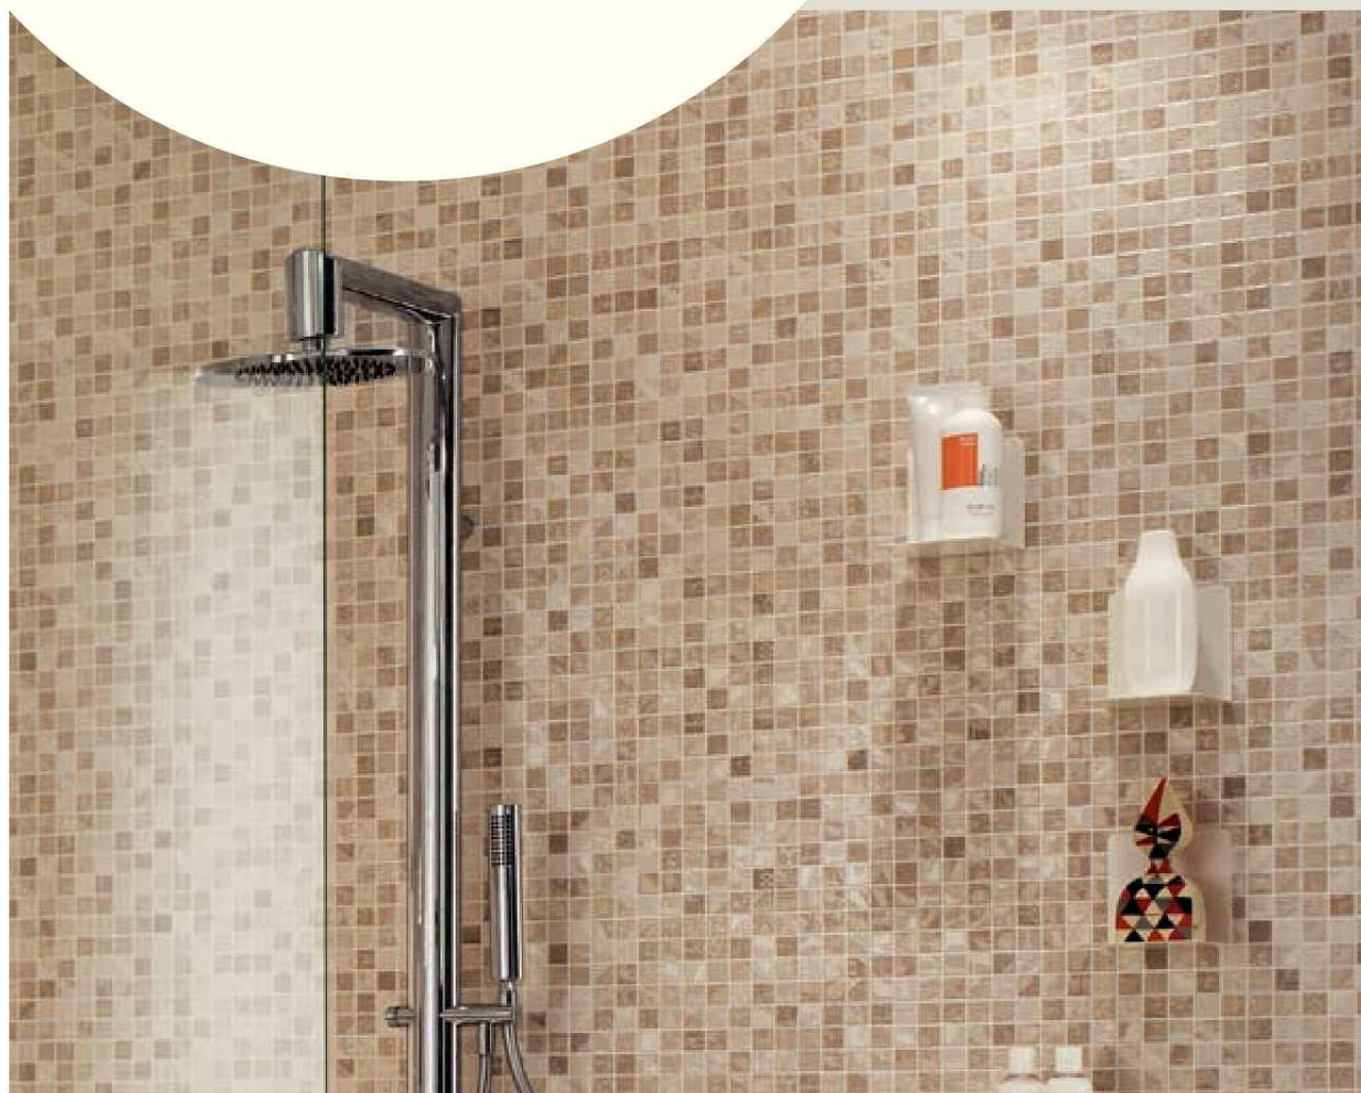

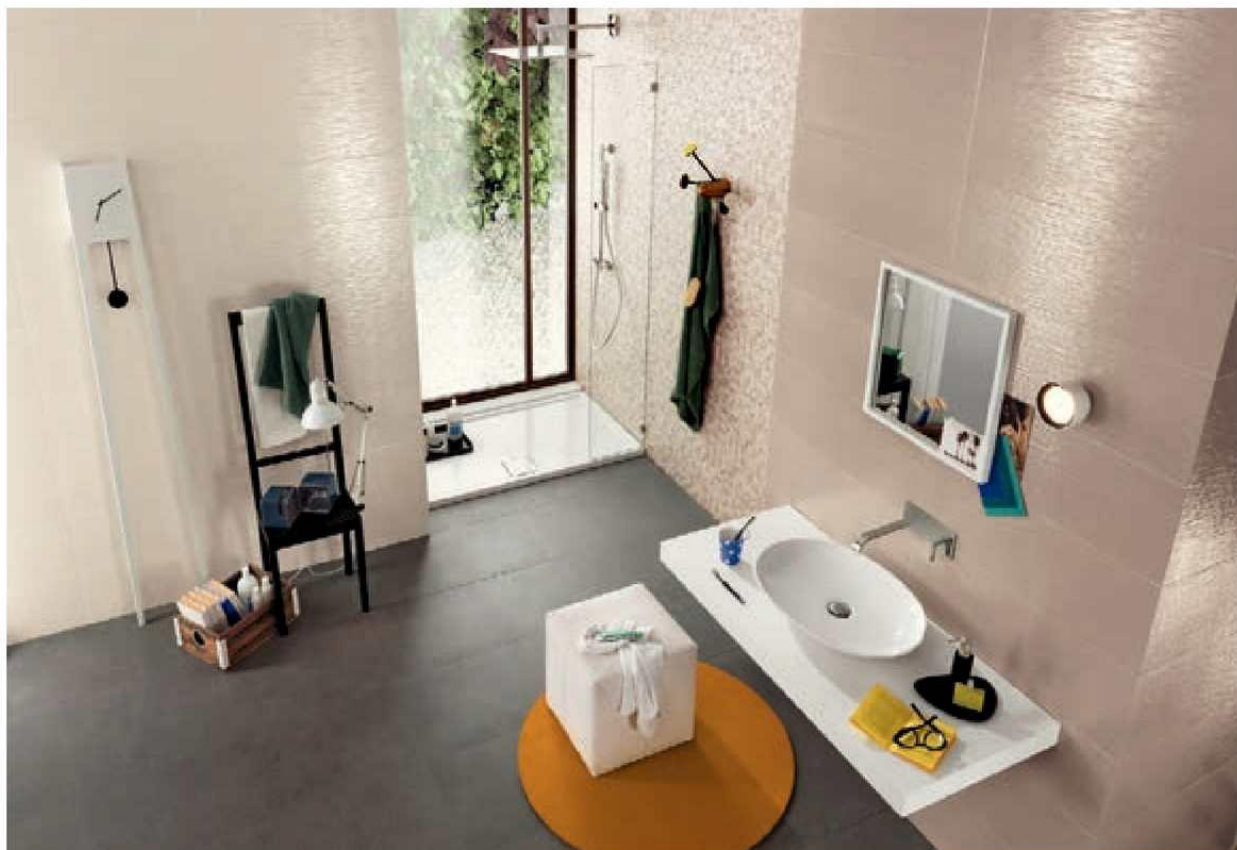

PLISSÉ
BLANC



PLISSÉ
EKRÜ



MOSAIC
BEIGE



MATERIA D TECNO
CENERE

pure style to
ENJOY




BLANC
& EKRU



WALL: PLISSÉ BLANC 26X76 - PLISSÉ EKRU 26X76 - MOSAIC BEIGE 26X76 / FLOOR: MATERIA D TECNO CENERE 45X90



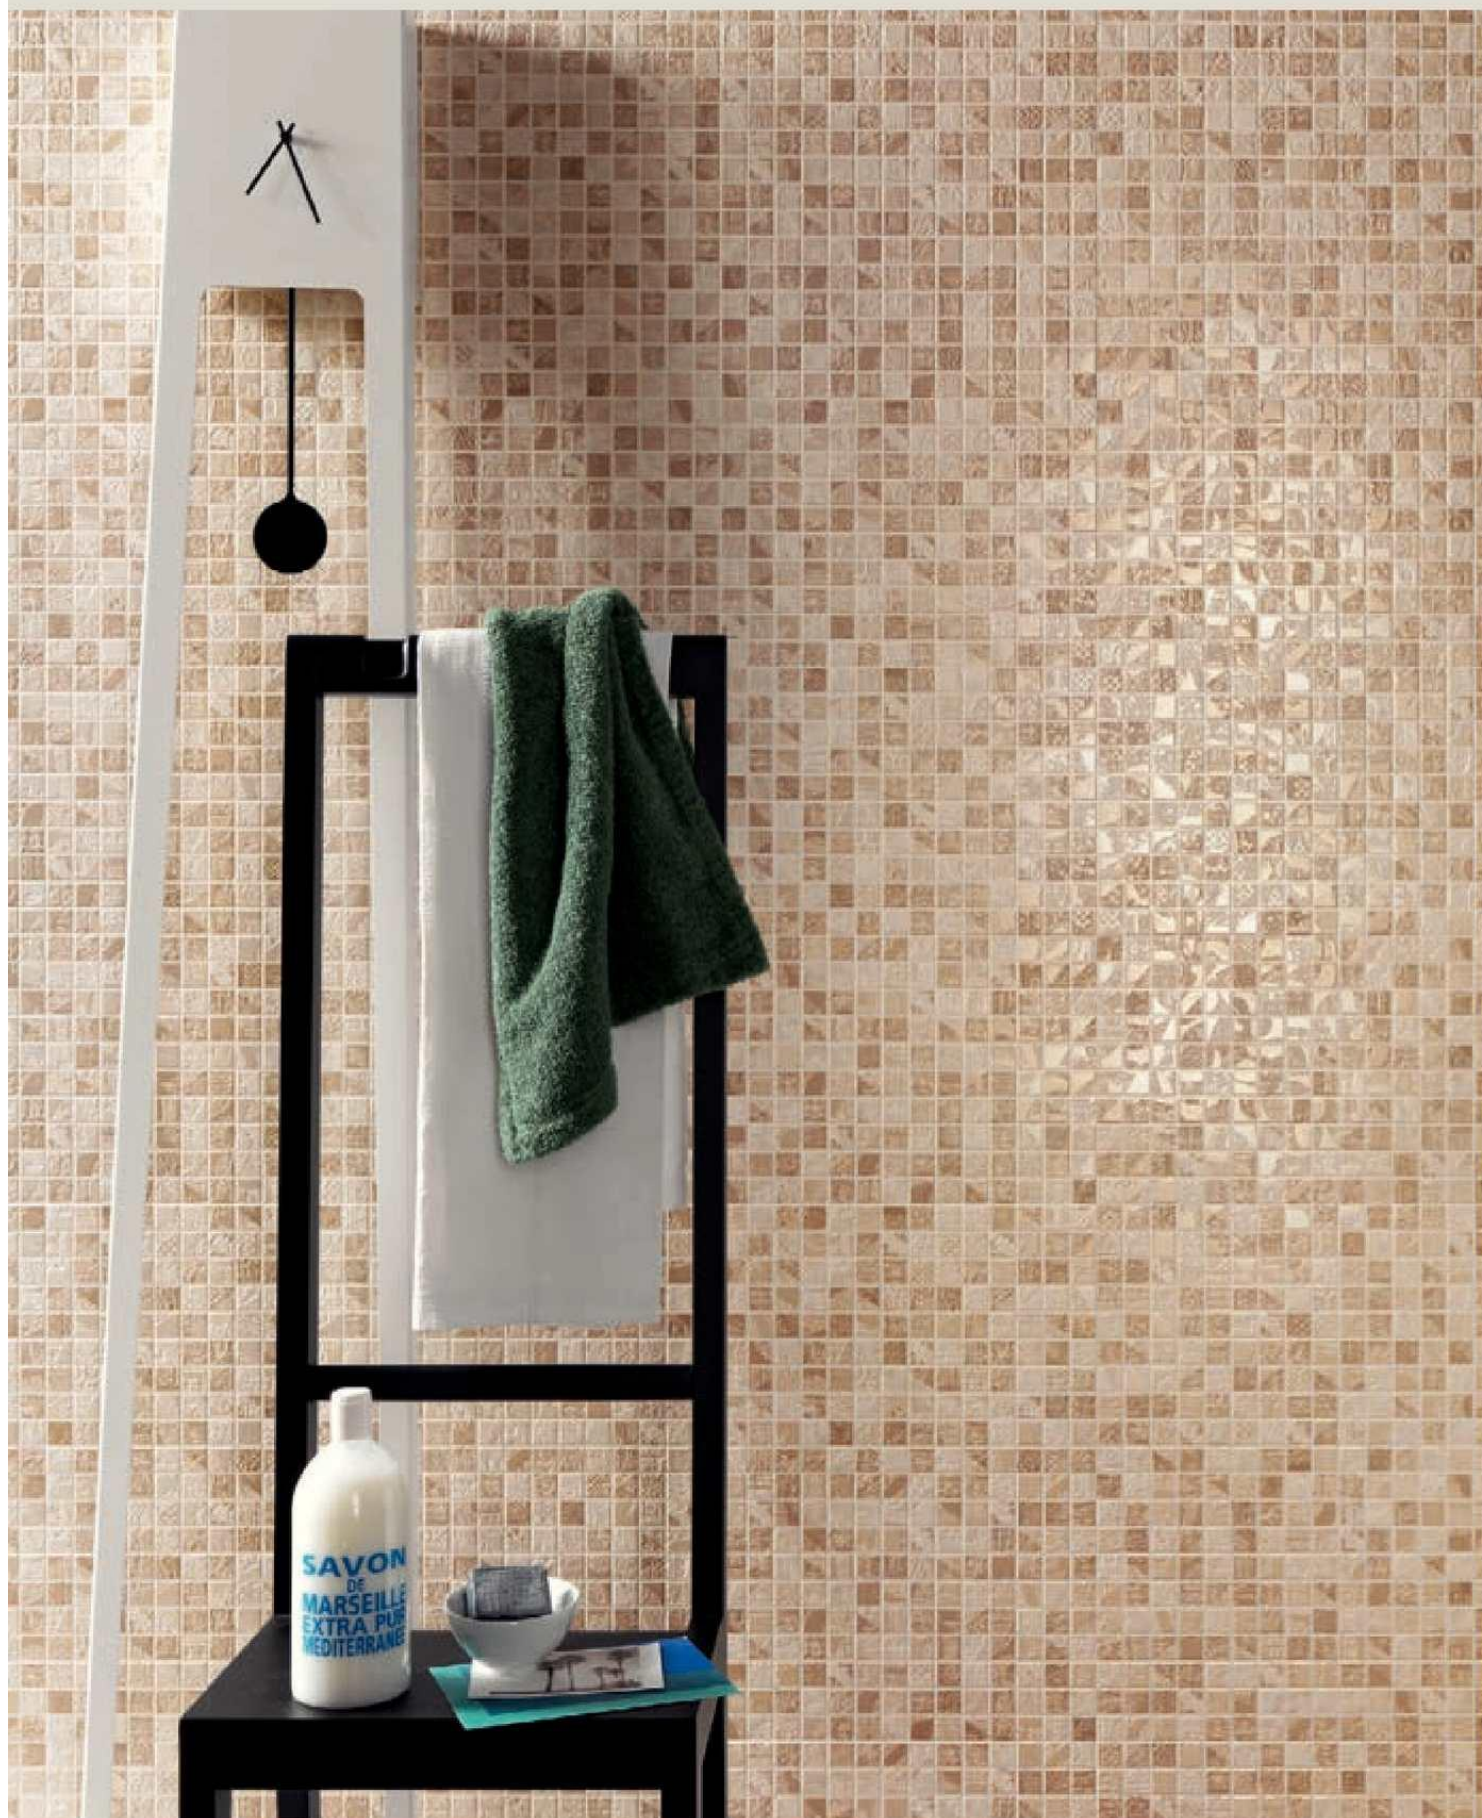



UN AMBIENTE ESSENZIALE E LUMINOSO: UNITARIO NELLE SCELTE CROMATICHE, DIVERSIFICATO NELLE SUPERFICI PLISSÉ E MOSAIC CHE SOTTOLINEANO LE DIVERSE PARETI.

A bright, simple design scheme: just one colour, diversified by the Plissé and Mosaic surfaces, which define the characters of the different walls.

Ein wesentlicher und lichtvoller Raum: Einheitlich in der Farbwahl, unterschiedlich in den Oberflächen Plissé und Mosaic, um verschiedene Wände zu definieren.

Un espace essentiel et lumineux : homogène dans les choix chromatiques, diversifié au niveau des surfaces Plissé et Mosaic qui soulignent les différents murs.

Un espacio sencillo y luminoso, con una elección cromática unitaria y diferentes superficies Plissé y Mosaic que acentúan las diferentes paredes.

Органичный хроматический выбор наполняет помещение светом и смыслом. Рельефные поверхности Plissé и Mosaic диверсифицируют пространство и определяют назначение его частей.



WALL



PLISSÉ
BLANC



MOSAIC
AZUR



FRISER
AZUR



FLOOR



MATERIA D FORMA
GRIGIO

a decorative
MOOD



BLANC
& AZUR

WALL: PLUSSE BLANC 26X76 - FRISER AZUR 26X76 - MOSAIC AZUR 26X76 / FLOOR: MATERIA D FORMA GRIGIO 45X90







I FONDI DECORATI EMPREINTE PERMETTONO DI RIVESTIRE INTERE PARETI SENZA APPESANTIRE I COSTI: L'AMBIENTE BAGNO ACQUISISCE UNA PERSONALITÀ UNICA E IMPORTANTE GRAZIE AL VALORE DELLA CERAMICA DECORATA A RILIEVO.

The Empreinte decorated background tiles can be used to cover whole walls without excessive costs: the bathroom acquires a unique, striking personality thanks to the beauty of these relief-decorated tiles.

Mit den dekorierten Grundfliesen Empreinte können ganze Wände verkleidet werden, ohne die Kosten zu erhöhen: Dank der wertvollen Keramik mit Relieffдекор erwirbt der Badebereich eine einzigartige und starke Persönlichkeit.

Les fonds décorés de la collection Empreinte permettent de revêtir entièrement des murs sans majorer les coûts: la salle de bains acquiert une personnalité unique et importante, grâce à la valeur de la céramique décorée en relief.

Los fondos decorados Empreinte permiten revestir paredes enteras sin aumentar el coste: el baño adopta así una personalidad única e importante, gracias a la calidad de la cerámica decorada en relieve. Декоративные фоны

Empreinte permettent роскошно украшать целые стены, не обращая внимания на стоимость облицовки: пространство ванной комнаты обретает уникальную индивидуальность, также благодаря богатым рельефным формам декоративной керамики.

items &
TECHNICAL

26x76 EMPREINTE



PLISSÉ BLANC

EP0427 26x76 cm 10"x30"



PLISSÉ BEIGE

EP0627 26x76 cm 10"x30"



PLISSÉ EKRÜ

EP0927 26x76 cm 10"x30"



PLISSÉ AZUR

EP0827 26x76 cm 10"x30"



CHIFFON BLANC

EP0127 26x76 cm 10"x30"



CHIFFON BEIGE

EP0327 26x76 cm 10"x30"



m²



MOSAIC BEIGE

EP1127M 26x76 cm 10"x30"



m²



MOSAIC AZUR

EP1327M 26x76 cm 10"x30"



BACCHETTA OR

EP0085 1,5x76 cm 1/2"x30"



BACCHETTA PLATINE

EP0086 1,5x76 cm 1/2"x30"



26x76 EMPREINTE



DAMAS AZUR DECORO
EP00DC2 52x76 cm 20^{1/2}"x30"



DAMAS CIPRIA DECORO
EP00DC1 52x76 cm 20^{1/2}"x30"



FRISER AZUR
EP1327D 26x76 cm 10"x30"



FRISER BEIGE
EP1127D 26x76 cm 10"x30"



FRISER AZUR LISTELLO A
EP13LDA 13x76 cm 5^{1/8}"x30"



FRISER BEIGE LISTELLO A
EP11LDA 13x76 cm 5^{1/8}"x30"



FRISER AZUR LISTELLO B
EP13LDB 13x76 cm 5^{1/8}"x30"



FRISER BEIGE LISTELLO B
EP11LDB 13x76 cm 5^{1/8}"x30"



LUMIERE ARGENTO
EP00B1 1x76 cm 1/2"x30"



LUMIERE RAME
EP00B4 1x76 cm 1/2"x30"



LUMIERE METALLO
EP00B3 1x76 cm 1/2"x30"



LUMIERE SABBIA
EP00B2 1x76 cm 1/2"x30"



BLANC RACCORDO JOLLY
EP01RJ 1,2x26 cm 1/2"x10"



BEIGE RACCORDO JOLLY
EP03RJ 1,2x26 cm 1/2"x10"



EKRÙ RACCORDO JOLLY
EP09RJ 1,2x26 cm 1/2"x10"



AZUR RACCORDO JOLLY
EP08RJ 1,2x26 cm 1/2"x10"




PAVIMENTI ABBINABILI MATCHING FLOOR TILES

Kombinierbare Bodenbeläge / Revêtements de sol pouvant être assortis / Pavimentos combinables / Сочетающиеся напольные материалы

RIVESTIMENTO/WALL		PAVIMENTO/FLOOR MARMI IMPERIALI	PAVIMENTO/FLOOR MAXIWOOD LIVING	PAVIMENTO/FLOOR MAXIWOOD
 Plissé Blanc  Chiffon Blanc +		 Elegance Striato  Zebirino Gold  Emperador Tuana  Daino Reale  Brown Striato  Royal Grey	 Rovere Bianco  Palissandro Grigio  Betulla Avorio  Nocce Oro	 Rovere Bianco  Palissandro Grigio  Betulla Avorio  Nocce Oro
 Plissé Beige  Chiffon Beige +		 Daino Reale  Brown Striato	 Rovere Bianco  Palissandro Grigio  Betulla Avorio  Nocce Oro	 Rovere Bianco  Palissandro Grigio  Betulla Avorio  Nocce Oro
 Plissé Ekrü +		 Daino Reale	 Rovere Bianco  Palissandro Grigio  Betulla Avorio  Nocce Oro	 Rovere Bianco  Palissandro Grigio  Betulla Avorio  Nocce Oro
 Plissé Azur +			 Rovere Bianco  Palissandro Grigio  Betulla Avorio  Nocce Oro	 Rovere Bianco  Palissandro Grigio  Betulla Avorio  Nocce Oro

PAVIMENTI ABBINABILI MATCHING FLOOR TILES

Kombinierbare Bodenbeläge / Revêtements de sol pouvant être assortis / Pavimentos combinables / СОЧЕТАЮЩИЕСЯ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

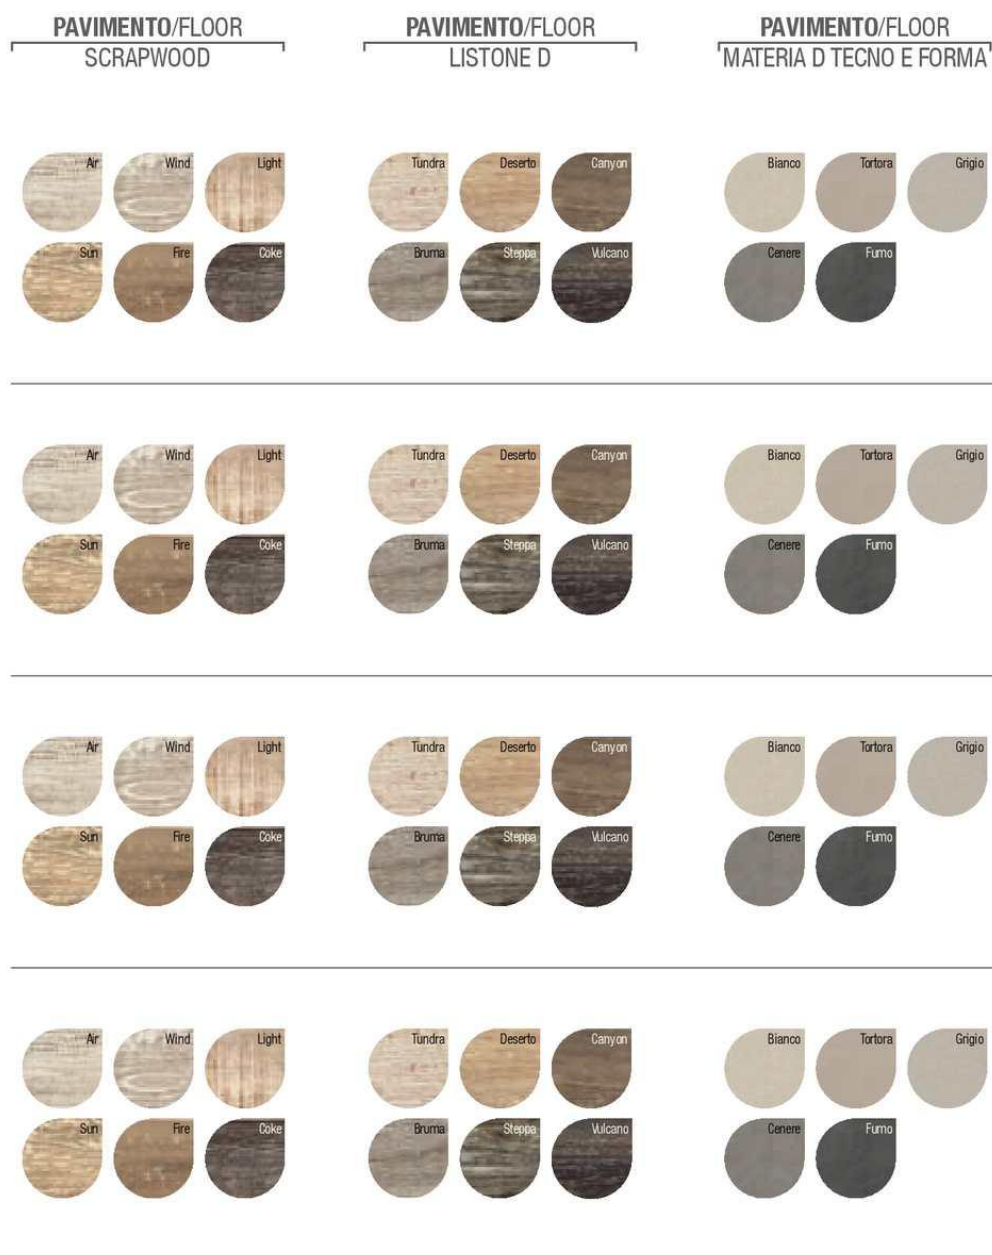

PAVIMENTI ABBINABILI MATCHING FLOORINGS

DAZUPASSENDE BODENBELÄGE / SOLS COORDONNÉES / PAVIMENTOS AJUEGO / КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELÁNICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

MARMI IMPERIALI

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ELEGANCE STRIATO

ZEBRINO GOLD

EMPERADOR TUANA



** 45x90 cm 17^{3/4}"x36"
** 59,5x59,5 cm 23^{1/2}"x23^{1/2}"
* 80x80 cm 32"x32"

MM0149L



SPESSORE 10 MM

MM0168L



SPESSORE 10 MM

MM0188L



SPESSORE 10 MM

** 45x90 cm 17^{3/4}"x36"
** 59,5x59,5 cm 23^{1/2}"x23^{1/2}"
* 80x80 cm 32"x32"

MM0249L



SPESSORE 10 MM

MM0268L



SPESSORE 10 MM

MM0288L



SPESSORE 10 MM

** 45x90 cm 17^{3/4}"x36"
** 59,5x59,5 cm 23^{1/2}"x23^{1/2}"
* 80x80 cm 32"x32"

MM0349L



SPESSORE 10 MM

MM0368L



SPESSORE 10 MM

MM0388L



SPESSORE 10 MM

MATERIA D

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

BIANCO

TORTORA

GRIGIO



60x120 cm 23^{5/8}"x48"
60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"
45x90 cm 17^{3/4}"x36"

MRT18A



SPESSORE 10 MM

MRT168



SPESSORE 10 MM

MRT149



SPESSORE 10 MM

60x120 cm 23^{5/8}"x48"
60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"
45x90 cm 17^{3/4}"x36"

MRT28A



SPESSORE 10 MM

MRT268



SPESSORE 10 MM

MRT249



SPESSORE 10 MM

60x120 cm 23^{5/8}"x48"
60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"
45x90 cm 17^{3/4}"x36"

MRT38A



SPESSORE 10 MM

MRT368



SPESSORE 10 MM

MRT349



SPESSORE 10 MM



60x120 cm 23^{5/8}"x48"
60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"
45x90 cm 17^{3/4}"x36"

MRF18A



SPESSORE 10 MM

MRF168



SPESSORE 10 MM

MRF149



SPESSORE 10 MM

60x120 cm 23^{5/8}"x48"
60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"
45x90 cm 17^{3/4}"x36"

MRF28A



SPESSORE 10 MM

MRF268



SPESSORE 10 MM

MRF249



SPESSORE 10 MM

60x120 cm 23^{5/8}"x48"
60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"
45x90 cm 17^{3/4}"x36"

MRF38A



SPESSORE 10 MM

MRF368



SPESSORE 10 MM

MRF349



SPESSORE 10 MM

SCRAPWOOD

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

AIR

WIND

LIGHT



15x90 cm 6"x36"
20x120 cm 8"x48"

CW01L5



SPESSORE 10 MM

CW01EA



SPESSORE 10 MM

15x90 cm 6"x36"
20x120 cm 8"x48"

CW02L5



SPESSORE 10 MM

CW02EA



SPESSORE 10 MM

15x90 cm 6"x36"
20x120 cm 8"x48"

CW04L5



SPESSORE 10 MM

CW04EA



SPESSORE 10 MM

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBTET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con $E_b \leq 0,5\%$

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	 NATURALE ANSI A137.1 > 0,42	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	--	--	--	--	---	--	--

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / COOTBETCTBTET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	--	--	---	--	---

DAINO REALE



GU
**** 45x90 cm 17^{3/4} x 36"** MM0449L  SPESSORE 10 MM
**** 59,5x59,5 cm 23^{1/2} x 23^{1/2}"** MM0468L  SPESSORE 10 MM
*** 80x80 cm 32 x 32"** MM0488L  SPESSORE 10 MM

BROWN STRIATO



GU
**** 45x90 cm 17^{3/4} x 36"** MM0549L  SPESSORE 10 MM
**** 59,5x59,5 cm 23^{1/2} x 23^{1/2}"** MM0568L  SPESSORE 10 MM

ROYAL GREY



GU
**** 45x90 cm 17^{3/4} x 36"** MM0649L  SPESSORE 10 MM
**** 59,5x59,5 cm 23^{1/2} x 23^{1/2}"** MM0668L  SPESSORE 10 MM

CENERE



60x120 cm 23^{5/8} x 48" MRT7BA  SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23^{5/8} x 23^{5/8}" MRT768  SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17^{3/4} x 36" MRT749  SPESSORE 10 MM

FUMO



60x120 cm 23^{5/8} x 48" MRT6BA  SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23^{5/8} x 23^{5/8}" MRT668  SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17^{3/4} x 36" MRT649  SPESSORE 10 MM



60x120 cm 23^{5/8} x 48" MRF7BA  SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23^{5/8} x 23^{5/8}" MRF768  SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17^{3/4} x 36" MRF749  SPESSORE 10 MM



60x120 cm 23^{5/8} x 48" MRF6BA  SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23^{5/8} x 23^{5/8}" MRF668  SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17^{3/4} x 36" MRF649  SPESSORE 10 MM

SUN



15x90 cm 6 x 36" CW03L5  SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8" x 48" CW03EA  SPESSORE 10 MM

FIRE



15x90 cm 6 x 36" CW06L5  SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8" x 48" CW06EA  SPESSORE 10 MM

COKE



15x90 cm 6 x 36" CW05L5  SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8" x 48" CW05EA  SPESSORE 10 MM



*** Unità di brillantezza 60 / Superficie brillante**
 Gloss unit 60 / Shiny surface
 Glanzheit 60 / Glänzend-Oberfläche
 Unité de brillance 60 / Surface brillante
 Unidad de brillo 60 / Superficie brillante
 Уровень блеска 60 / Блестящая поверхность



**** Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante**
 Gloss unit 90 / Very glossy surface
 Glanzheit 90 / Sehr glänzende Oberfläche
 Unité de brillance 90 / Surface très brillante
 Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante
 Уровень блеска 90 / Высоко - глянцевая поверхность

PAVIMENTI ABBINABILI MATCHING FLOORINGS

DAZUPASSENDE BODENBELÄGE / SOLS COORDONNÉES / PAVIMENTOS A JUEGO / КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELÁNICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

MAXIWOOD

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ROVERE BIANCO



15x90 cm 6'x36" XW01L5 SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm 9"x36" XW01L13 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48" XW01EA SPESSORE 10 MM

BETULLA AVORIO



15x90 cm 6'x36" XW02L5 SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm 9"x36" XW02L13 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48" XW02EA SPESSORE 10 MM

NOCE ORO



15x90 cm 6'x36" XW03L5 SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm 9"x36" XW03L13 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48" XW03EA SPESSORE 10 MM

MAXIWOOD LIVING

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ROVERE BIANCO



** 15x90 cm 6'x36" XW01L9 SPESSORE 10 MM
** 22,5x90 cm 9"x36" XW01L14 SPESSORE 10 MM

BETULLA AVORIO



** 15x90 cm 6'x36" XW02L9 SPESSORE 10 MM
** 22,5x90 cm 9"x36" XW02L14 SPESSORE 10 MM

NOCE ORO



** 15x90 cm 6'x36" XW03L9 SPESSORE 10 MM
** 22,5x90 cm 9"x36" XW03L14 SPESSORE 10 MM

LISTONE D

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

TUNDRA



15x90 cm 6'x36" LD01L5 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48" LD01EA SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11'7/8"x48" LD01DA SPESSORE 10 MM

DESERTO



15x90 cm 6'x36" LD02L5 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48" LD02EA SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11'7/8"x48" LD02DA SPESSORE 10 MM

CANYON



15x90 cm 6'x36" LD03L5 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48" LD03EA SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11'7/8"x48" LD03DA SPESSORE 10 MM



15x90 cm 6'x36" LD01L5A SPESSORE 10 MM



15x90 cm 6'x36" LD02L5A SPESSORE 10 MM



15x90 cm 6'x36" LD03L5A SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17'3/4"x36" LD0149 SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17'3/4"x36" LD0249 SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17'3/4"x36" LD0349 SPESSORE 10 MM

■ ■ AVVERTENZE DI POSA A PAG. 59 / INSTALLATION DO'S AND DON'TS ON PAGE 59 / VERLEGENGSHINWEISE AUF SEITE 59 / RECOMMANDATIONS DE POSE PAGE 59.

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con $E_b \leq 0,5\%$

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	 NATURALE ANSI A137.1 > 0,42	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	--	--	--	--	---	--	--

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	--	--	---	--	---

PALISSANDRO GRIGIO



15x90 cm 6'x36'	XW04L5		SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm 9"x36"	XW04L13		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48'	XW04EA		SPESSORE 10 MM

PALISSANDRO GRIGIO



** 15x90 cm 6'x36'	XW04L9		SPESSORE 10 MM
** 22,5x90 cm 9"x36"	XW04L14		SPESSORE 10 MM



*** Unità di brillantezza 60 / Superficie brillante**
 Gloss unit 60 / Shiny surface
 Glanzeinheit 60 / Glänzend-Oberfläche
 Unité de brillance 60 / Surface brillante
 Unidad de brillo 60 / Superficie brillante
 Уровень блеска 60 / Блестящая поверхность



**** Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante**
 Gloss unit 90 / Very glossy surface
 Glanzeinheit 90 / Sehr glänzende Oberfläche
 Unité de brillance 90 / Surface très brillante
 Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante
 Уровень блеска 90 / Высоко - гляцевая поверхность

BRUMA



15x90 cm 6'x36'	LD04L5		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48'	LD04EA		SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11'78"x48'	LD04DA		SPESSORE 10 MM



15x90 cm 6'x36'	LD04L5A		SPESSORE 10 MM
-----------------	---------	---	----------------



45x90 cm 17'34"x36'	LD0449		SPESSORE 10 MM
---------------------	--------	---	----------------

STEPPA



15x90 cm 6'x36'	LD05L5		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48'	LD05EA		SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11'78"x48'	LD05DA		SPESSORE 10 MM



15x90 cm 6'x36'	LD05L5A		SPESSORE 10 MM
-----------------	---------	---	----------------



45x90 cm 17'34"x36'	LD0549		SPESSORE 10 MM
---------------------	--------	---	----------------

VULCANO



15x90 cm 6'x36'	LD06L5		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48'	LD06EA		SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11'78"x48'	LD06DA		SPESSORE 10 MM



15x90 cm 6'x36'	LD06L5A		SPESSORE 10 MM
-----------------	---------	---	----------------



45x90 cm 17'34"x36'	LD0649		SPESSORE 10 MM
---------------------	--------	---	----------------

ADVERTENCIAS DE COLOCACIÓN EN LA PÁGINA 59 / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ, СТР. 59

SCHEMI DI POSA



LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / СХЕМЫ УКЛАДКИ



FLOOR



SCRAPWOOD AIR 15x90

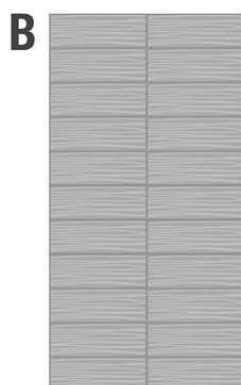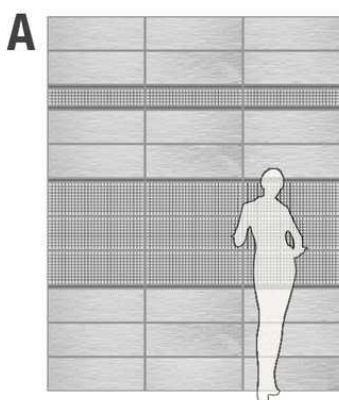


WALL

A CHIFFON BLANC 26x76
BACCHETTA PLATINE 1,5x76
MOSAIC AZUR 26x76


B PLISSÉ AZUR 26x76



FLOOR



MAXIWOOD LIVING
NOCE ORO 22,5x90

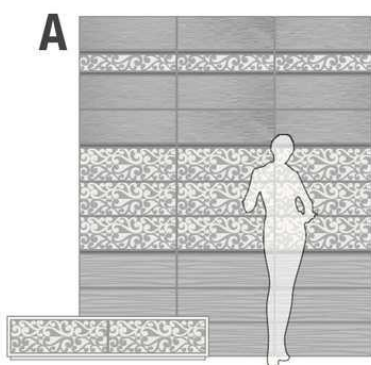


WALL

A CHIFFON BEIGE 26x76
LUMIER RAME 1x76
FRISER BEIGE LISTELLO A 13x76
FRISER BEIGE 26x76
PLISSÉ EKRÜ 26x76

B FRISER BEIGE 26x76

SCHEMI DI POSA



LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / СХЕМЫ УКЛАДКИ



FLOOR



LISTONE D
BRUMA NATURALE 15x90

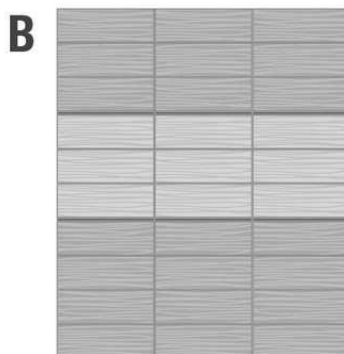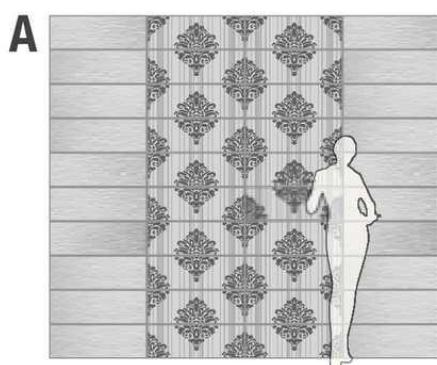

WALL

A CHIFFON BLANC 26x76
DAMAS AZUR DECORO 52x76



B PLISSÉ AZUR 26x76
LUMIERE PLATINO 1x76
PLISSÉ BLANC 26x76



FLOOR



MARMI IMPERIALI
DAINO REALE 80x80

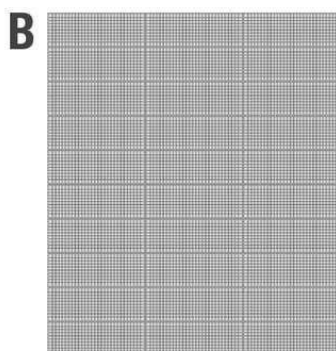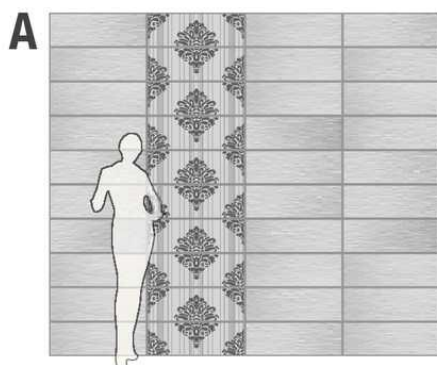


WALL

A CHIFFON BEIGE 26x76
DAMAS CIPRIA DECORO 52x76


B MOSAIC BEIGE 26x76

SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / СХЕМЫ УКЛАДКИ

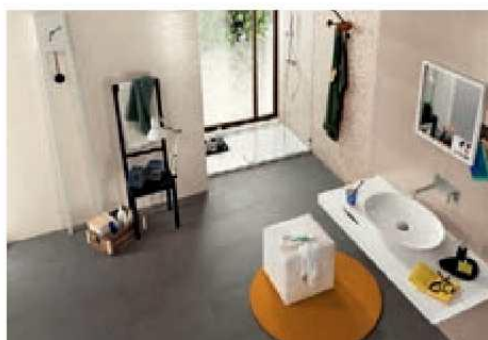

FLOOR



MATERIA D TECNO CENERE 45x90

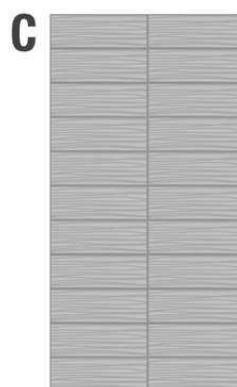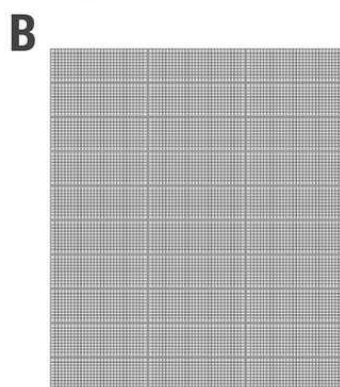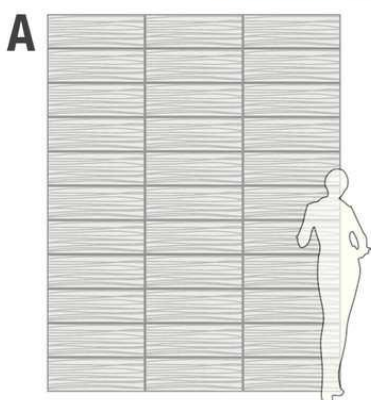

WALL

A PLISSÉ BLANC 26x76

B MOSAIC BEIGE 26x76



C PLISSÉ EKRÛ 26x76



FLOOR



MATERIA D FORMA GRIGIO 45x90

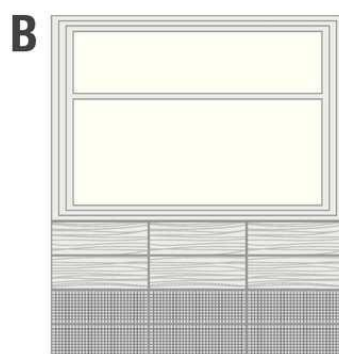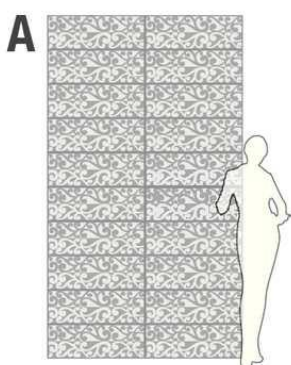

WALL

A FRISER AZUR 26x76

B PLISSÉ BLANC 26x76
MOSAIC AZUR 26x76

C PLISSÉ BLANC 26x76

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN /
NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico. Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet

de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расстелить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

L'icona **m²** identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.



The **m²** icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Die Ikone **m²** identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône **m²** identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono **m²** identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.

Указатель **m²** означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Le collezioni del **"Progetto Digitale"** offrono una qualità estetica ineguagliabile:

- Alta definizione e precisione nel dettaglio, fino al bordo della lastra.
- Molteplice variabilità del disegno, con totale controllo e gestione delle variazioni.
- Gestione della grafica con identiche potenzialità anche nelle superfici strutturate.



PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa.
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de la gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариативность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.



GU = GLOSS UNIT
UNITA' DI BRILLANTEZZA

I valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU GLOSS UNIT) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida).

Nel nostro caso specifico:

Valori > 90 = Superficie molto brillante

Valori > 60 = Superficie brillante

GU = GLOSS UNIT
GLOSS UNIT

Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).

In our specific case:

Values > 90 = Very glossy surface

Values > 60 = Shiny surface

GU = GLOSS UNIT
GLANZEINHEIT

Die Werte sind in Glanzeinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.

In unserem spezifischen Fall:

Werte > 90 = Sehr glänzende Oberfläche

Werte > 60 = Glänzend-Oberfläche

GU = GLOSS UNIT
UNITÉ DE BRILLANCE

Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).

Dans le cas des présents produits :

Valeurs > 90 = Surface très brillante

Valeurs > 60 = Surface brillante

GU = GLOSS UNIT
UNIDAD DE BRILLO

Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).

En nuestro caso concreto:

Valores > 90 = Superficie muy brillante

Valores > 60 = Superficie brillante

GU = GLOSS UNIT
УРОВЕНЬ БЛЕСКА

Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевого поверхности).

В наших конкретных случаях:

Показатель > 90 = высоко - гляцевая поверхность

Показатель > 60 = Блестящая поверхность

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВочные МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL con E_b > 10%

RIVESTIMENTO WALL		RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	RETTIFICATO RECTIFIED	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS MÉTODOS DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARWERT REFERENCIA NORMA ОСНОВНА НОРМА				VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
 Dimensioni Size Abmessungen Dimensionen Размеры	EN ISO 10545-2	Non Rettificati Ng 1 cm • Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur • Spessori - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - Толщина • Rettilineità spigoli - Edge straightness - Geradigkeit der Kanten • Arretramento - Rectitudinal center - Прямолинейность углов • Ortogonalità in % - Orthogonality in % - Rechtwinkigkeit in % • Planarità - Flatness - Ebenheit - Ebenheit - Planocorrespondence • Curvatura del centro - Centre curvature • Deformazione del centro - Curvature of the centre - Krümmung des Zentrums • Curvatura delle spigole - Deformation of the border • Edge curvature - Curvature of the edge - Krümmung des Umrisses • Svergamento - Gauchissement - Warping • Abwärtigung - Перекашивание с итальянского на русский • Qualità della superficie Surface quality Qualität der Oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности				Conforme Conforme Conformig Eufull Conforme Соответствует
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E _b > 10%				Conforme Conforme Conformig Eufull Conforme Соответствует
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	sp >= 7,5 mm min 12 N/mm² sp < 7,5 mm min 15 N/mm²				Conforme Conforme Conformig Eufull Conforme Соответствует
 Strada di rottura Breaking strength Bruchfestigkeit Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на разлом		sp >= 7,5 mm min 600 N sp < 7,5 mm min 200 N				Conforme Conforme Conformig Eufull Conforme Соответствует
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	*Metodo di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren verfügbar *Norme d'essai *Metodología de pruebas disponibles *Используемый способ испытания				7 Mik
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux chocs de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температур	EN ISO 10545-9	*Metodo di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren verfügbar *Norme d'essai *Metodología de pruebas disponibles *Используемый способ испытания				Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes Устойчивый
 Determinazione della resistenza di carico Glaze crazing resistance Widerstand gegen Rissbildung von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al carbonato Определение устойчивости к карбонату	EN ISO 10545-11	Richiesta Required Requiert Requisit Requirido Requerido				*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistant *Resistentes *Устойчивый
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et d'alcalis Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangabe As stated by the manufacturer Согласно указаниям производителя				Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes Устойчивый
 Resistenza a prodotti chimici d'uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreineiger und Zusatzstoffe für Schwimmbecken Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.				Conforme Conforme Conformig Eufull Conforme Соответствует
 Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckbildung von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Min. clase 3				Conforme Conforme Conformig Eufull Conforme Соответствует

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.
Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore. / La caractéristique est valable seulement pour les unités et pas pour les decors.
La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones. / Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам.

TABELLE DEGLI IMBALLI
PACKING TABLE / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES / ДАННЫЕ УПАКОВКИ


EMPREINTE

			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
 26x76 cm 10"x30"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,790	KG. 12,10	PZ / STK / PCS 48	M² 37,92	KG. 600,80
				SQ. FT. 8,50	LBS. 26,62		SQ. FT. 408,13	LBS. 1321,76
 FRISER LISTELLO A/B 13x76 cm 5 1/8"x30"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,39	KG. 6,00			
				SQ. FT. 4,19	LBS. 13,20			
 DAMAS 52x76 cm 20 1/2"x30"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,39	KG. 6,05			
				SQ. FT. 4,19	LBS. 13,31			
 LUMIERE 1x76 cm 1/2"x30"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,03	KG. 0,52			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,14			
 JOLLY 1,2x26 cm 1/2"x10"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 0,02	KG. 0,40			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 0,88			
 BACCHETTA 1,5x76 cm 1/2"x30"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,04	KG. 0,76			
				SQ. FT. 0,43	LBS. 1,76			

AVVERTENZE DI POSA PATCHWORK ■■

DO'S AND DON'TS FOR INSTALLING PATCHWORK. / HINWEISE ZUR PATCHWORK-VERLEGUNG. / RECOMMANDATIONS DE POSE PATCHWORK. / ADVERTENCIAS DE COLOCACIÓN PATCHWORK. / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ PATCHWORK.

YES

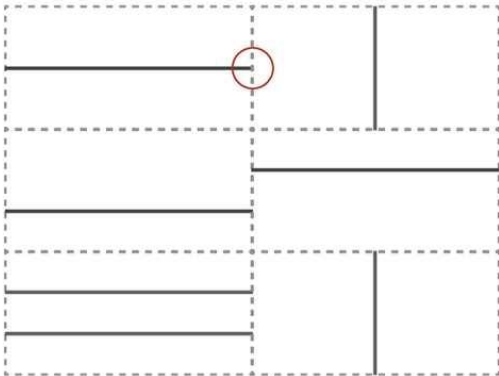


PER LA RIUSCITA OTTIMALE DELLA POSA "PATCHWORK" È FONDAMENTALE DISPORRE I SINGOLI PEZZI SENZA FAR COMBACIARE LE LINEE RETTE.

FOR BEST RESULTS WHILE INSTALLING PATCHWORK, MAKE SURE THAT THE STRAIGHT LINES OF THE TILES ARE NOT ALIGNED.

UM EINE OPTIMALE "PATCHWORK"-VERLEGUNG ZU ERZIELEN, SIND DIE EINZELNEN PLATTEN UNBEDINGT SO ANZUORDNEN, DASS DIE GERADEN LINIEN NICHT ZUSAMMENTREFFEN.

NO

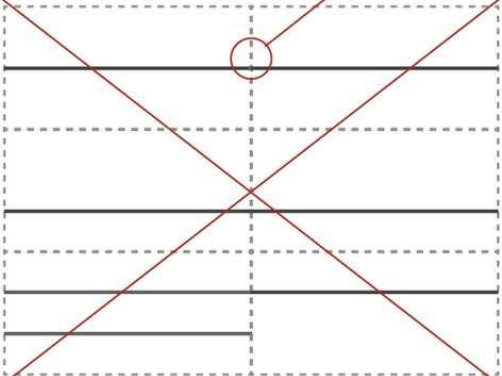

POUR UNE POSE "PATCHWORK" PARFAITEMENT RÉUSSIE, IL EST INDISPENSABLE DE DISPOSER CHAQUE ÉLÉMENT SANS FAIRE COÏNCIDER LES LIGNES DROITES.

PARA OBTENER UN RESULTADO EXCELENTE DE LA COLOCACIÓN "PATCHWORK" ES FUNDAMENTAL COLOCAR CADA PIEZA SIN ENCAJAR LAS LÍNEAS RECTAS.

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УКЛАДКИ "PATCHWORK" ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСПОЛОЖИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗ СМЫКАНИЯ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ.

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH		 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS		 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE		 ANTISCIVO ANTI-SLIP		 ASTM > 0.60 DRY ≥ 0.60 WET		 ANSI A137.1 > 0.42		 RETTIFICATO RECTIFIED		 MONOSPESORE SINGLE THICKNESS		 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	
CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		METODO DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ				RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDVERW REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ								VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUE PRODUKT MERITE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ					
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions размеры	EN ISO 10545-2		• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm • Longueur et largeur - Length and width - длина и ширина • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - толщина • Rettifinità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectitudinalidad de los cantos máx - прямоточность углов • Ortogonalità - Wiegung - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность • Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité - Planitud - плоскостность • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto		700 ≤ N < 1500 (mm) ±0.9		N ≥ 1500 (mm) ±0.8		±0.5 ±0.75 ±0.75 ±0.75		±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5		Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий					
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % влагопоглощаемость %	EN ISO 10545-3				Eg ≤ 0.5%						medio / average / mittelswert / moyenne / media / средний		Eg ≤ 0.1%					
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4				valore medio 35 N/mm ² min.						Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий							
	Storzo di rottura Breakage resistance Bruchzeit Resistance à la rupture Resistencia a la ruptura устойчивость на разрыв					sp. ≥ 7.5 mm min 1300 N sp. < 7.5 mm min 700 N						Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий							
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6				175 mm ³ max.						medio / average / mittelswert / moyenne / media / средний		< 150 mm ³					
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Коэффициент линейного температурного расширения	EN ISO 10545-8				Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angabenober Wert заявленный показатель						6.2 MK ¹							
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9				Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Py in accord avec norme in 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1						Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes устойчивый							
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12				Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Py in accord avec norme in 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1						Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes устойчивый							
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13				Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angabenober Wert заявленный показатель						Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes устойчивый							
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей					Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angabenober Wert заявленный показатель						Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes устойчивый							
	Resistenza a prodotti chimici d'uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreagenzien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13				US min.						UA							
	Resistenza alle macchie d'origine non smaltibile naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten matten Porzellan Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость к натуральным неглазурованным плиткам к пятнам	EN ISO 10545-14				Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angabenober Wert заявленный показатель						Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes устойчивый							
	Brilliantezza Glanz Brillant Brillo Сияние													Migliore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. лучший или равный мраморам и гранитам					
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Resistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094				Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No relevant color change. Die Muster dürfen keine scharfbare Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета								Materiali resistenti dopo il test No relevant after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération notable Materiales resistentes después del ensayo					
	Coefficiente di attrito (Sovolevisti) Friction coefficient (slipiness) Reibungskoeffizient (Schlupfgeist) Coefficient de frottement (glissement) Коэффициент трения	DIN 51130				Dove richiesto If needed Nach Anforderung Si richiesto Das einzuholen						R10							
		DIN 51097										A+B							
		B.C.R.A.										> 0.40 ASCIUTTO > 0.40 BAGNATO							
		ASTM C1028-2007										> 0.60 DRY ≥ 0.60 WET							
		ANSI A 137.1-2012										> 0.42 WET							

- * Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
- * It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- * Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
- * Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.
- * Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
- * Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitgroup.com
Technical details available on: www.italgranitgroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitgroup.com
Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitgroup.com
Fichas técnicas consultables en el sitio: www.italgranitgroup.com
отраженная информация на сайте: www.italgranitgroup.com

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		METODOLOGIA DI PROVA TESTING METHOD PROBENVERFAHREN NORME D'ESSAIS MÉTODOLÓGIA DE PROVAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORMATIV STANDARDOVST REFERENCIA NORMA СОСЫЛКА НА НОРМУ		VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUE PRODUKT WERT VALOR PRODUCT ИЗМЕР. ПРОДУКТА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
 Dimensioni SIZES Abmessungen Dimensions Размеры		EN ISO 10545-2	Na 15mm • Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur • Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - Толщина • Rettilineità spigoli - Edge straightness - Geradigkeit der Kanten • Anles anles - Rectitudinal corners - Прямолинейность углов • Ortogonalità in % - Squariness in % - Rechtholigkeit in % • Rientro - Flatness - Ebenheit - Boreiten - Flatness • Curvatura del centro - Centre curvature • Deformation du centre - Curvature du centre - Кривизна центра • Curvatura della spalla - Deformation du bord - • Edge curvature - Curvature de la arête - Кривизна угла • Svergamento - Gauchement - Warpage • Abwinklung - Перегибание с изгибом Qualitäts der Oberfläche Qualität der Oberfläche Qualité de la surface Qualidad de la superficie Качество поверхности	(%) ±0,8% ±0,0% ±0,5% ±0,0% ±0,5% ±0,5% ±0,5% ±0,5%	(mm) ±2,0 ±0,5 ±1,5 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorção da água Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E _a ≤ 0,5%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует		
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion Resistance to the flexion Прочность на изгиб		EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm ²	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует		
	Stato di rottura Breaking strength Bruchlast Charge de rupture Resistance à la rupture Нагрузка на разрыв	EN ISO 10545-4	Sp >= 7,5mm: min 1300 N Sp < 7,5mm: min 700 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует		
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss Resistance à l'abrasion Resistance to abrasion Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7	Richiedi Required Requisit Gefordert Requerido Sanpoco	Vedi i minimeles See single the picture Suite encreuse adhésives Vier sous du carreau photo Vesle la foto del product Cm. Изображение			
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilataction thermique linéaire Coefficient de dilatación termica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	*Metodologia di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren verfügbar *Norme d'essai *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	8,5 M ¹			
 Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance Temperaturumschlagbeständigkeit Resistance aux chocs de température Resistance to hot/cold shocks Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	*Metodologia di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren verfügbar *Norme d'essai *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistant Resistentes Устойчивый			
 Determinazione della resistenza al cavillo Grazing resistance Widerstand gegen Harterl von der Glasur Resistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелю	EN ISO 10545-11	Richiedi Required Requisit Gefordert Requerido Sanpoco	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistant Resistentes Устойчивый			
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistance to the frost Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiedi Required Requisit Gefordert Requerido Sanpoco	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistant Resistentes Устойчивый			
 Resistenza ad acide concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistance à des bases concentrées d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to acids concentrations of acids and alkalis Resistance to alkalis concentrations of acids and alkalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangabe Tal como declara el fabricante Como se declara en el etiquetado *Metodologia di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren verfügbar *Norme d'essai *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Resistant *Resistentes *Устойчивый			
 Resistenza ad acide concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to acids concentrations of acids and alkalis Resistance to alkalis concentrations of acids and alkalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	*Metodologia di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren verfügbar *Norme d'essai *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Resistant *Resistentes *Устойчивый			
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscine Beständigkeit gegen chemische Haushaltsmittel und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistance to household chemicals and additives for swimming pools Resistance to household chemicals and additives for swimming pools Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует			
 Resistenza alle macchie di pietre smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckbildung von glasierten Fliesen Resistance aux taches des carreaux émaillés Resistance to stains Устойчивость к пятнам глазурированной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Classe 3 min. Classe 3 min. Classe 3 min. Classe 3 min. Min. Klasse 3	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Resistant *Resistentes *Устойчивый			
 Coefficiente di attrito (Solivale) Friction coefficient (slipresistance) Reibungskoeffizient (Glatteigenschaften) Coefficient de friction (Glissement) Coefficient de frottement (Glissement) Коэффициент трения	DIN 51130		*Ved i minimeles single the picture/ Angabe bei produktabbildung/voir sous du carreau photo/ Vesle la foto del product/Изображение			
	DIN 51097	Dove richiesto If needed Nicht erforderlich Si richiesto Bei notwendig	*Ved i minimeles single the picture/ Angabe bei produktabbildung/voir sous du carreau photo/ Vesle la foto del product/Изображение			
	D.M. 236.69		*Ved i minimeles single the picture/ Angabe bei produktabbildung/voir sous du carreau photo/ Vesle la foto del product/Изображение			
	E.C.R.		*Ved i minimeles single the picture/ Angabe bei produktabbildung/voir sous du carreau photo/ Vesle la foto del product/Изображение			
ASTM C1029			*Ved i minimeles single the picture/ Angabe bei produktabbildung/voir sous du carreau photo/ Vesle la foto del product/Изображение			

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo. / It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren. / Merco de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. / Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

TABELLE DEGLI IMBALLI

PACKING TABLE / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES / ДАННЫЕ УПАКОВКИ

LISTONE D



			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
								
 15x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,81	KG. 18,40	PZ / STK / PCS 54	M ² 43,74	KG. 1013,60
				SQ. FT. 8,71	LBS. 40,48		SQ. FT. 470,77	LBS. 2229,92
 SHABBY 15x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,81	KG. 18,40	PZ / STK / PCS 54	M ² 43,74	KG. 1013,60
				SQ. FT. 8,71	LBS. 40,48		SQ. FT. 470,77	LBS. 2229,92
 PATCHWORK 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,21	KG. 27,00	PZ / STK / PCS 27	M ² 32,805	KG. 749,00
				SQ. FT. 13,02	LBS. 59,40		SQ. FT. 353,08	LBS. 1647,80
 20x120 cm 8"x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,96	KG. 21,50	PZ / STK / PCS 40	M ² 38,40	KG. 880,00
				SQ. FT. 10,33	LBS. 47,30		SQ. FT. 413,29	LBS. 1936,00
 30x120 cm 11 ^{7/8} "x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,72	KG. 16,10	PZ / STK / PCS 36	M ² 25,92	KG. 599,60
				SQ. FT. 7,74	LBS. 35,42		SQ. FT. 278,97	LBS. 1319,12
 BATTISCOPA 7,5x90 cm 3"x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,27	KG. 5,48			
				SQ. FT. 2,90	LBS. 12,05			
 GRADONE CON TORO 90x15x4 cm 36"x6"x1 ^{3/4} "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,54	KG. 13,84			
				SQ. FT. 5,81	LBS. 30,44			
 GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 ^{3/4} "	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M ² 0,39	KG. 9,20			
				SQ. FT. 4,19	LBS. 20,24			

* ASSEMBLATO / Coupled / Zusammengebaut / Assembled / Assembled / в ccope

MARMI IMPERIALI

			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
								
 80x80 cm 32"x32"	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,28	KG. 30,20	PZ / STK / PCS 40	M ² 51,20	KG. 1228,00
				SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2701,60
 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,21	KG. 28,40	PZ / STK / PCS 32	M ² 38,88	KG. 928,80
				SQ. FT. 13,02	LBS. 62,48		SQ. FT. 418,46	LBS. 2.043,36
 59,5x59,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,44	KG. 32,45	PZ / STK / PCS 30	M ² 42,48	KG. 993,50
				SQ. FT. 15,49	LBS. 71,39		SQ. FT. 457,21	LBS. 2.185,70
 10x59,5 cm 4"x23 ^{1/2} " BATTISCOPA	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,60	KG. 15,00			
				SQ. FT. 6,45	LBS. 33,00			
 59,5x33x4 cm 23 ^{1/2} "x13"x1 ^{3/4} " GRADONE	THICKNESS 40 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,79	KG. 18,00			
				SQ. FT. 8,50	LBS. 39,60			

TABELLE DEGLI IMBALLI

PACKING TABLE / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES / ДАННЫЕ УПАКОВКИ

MATERIA D



			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
☐ TECNO 60x60 cm 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 31,00 LBS. 68,20	PZ / STK / PCS 30	M² 43,20 SQ. FT. 464,96	KG. 950,00 LBS. 2.090,600
☐ TECNO 60x120 cm 23 ^{5/8"} x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 33,50 LBS. 73,7	PZ / STK / PCS 20	M² 28,80 SQ. FT. 309,97	KG. 690,00 LBS. 1.518,000
☐ TECNO 45x90 cm 17 ^{3/4"} x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M² 1,21 SQ. FT. 13,02	KG. 27,50 LBS. 60,50	PZ / STK / PCS 32	M² 38,88 SQ. FT. 418,46	KG. 900,00 LBS. 1.980,00
☐ FORMA 60x60 cm 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 31,00 LBS. 68,20	PZ / STK / PCS 30	M² 43,20 SQ. FT. 464,96	KG. 950,00 LBS. 2.090,00
☐ FORMA 60x120 cm 23 ^{5/8"} x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,440 SQ. FT. 15,49	KG. 33,50 LBS. 73,7	PZ / STK / PCS 20	M² 28,800 SQ. FT. 309,97	KG. 690,00 LBS. 1.522,400
☐ FORMA 45x90 cm 17 ^{3/4"} x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M² 1,21 SQ. FT. 13,02	KG. 27,50 LBS. 60,50	PZ / STK / PCS 32	M² 38,88 SQ. FT. 418,46	KG. 900,00 LBS. 1.980,00
 TECNO / FORMA - BATTISCOPIA 10x60 cm 4"x23 ^{5/8"}	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 10	M² 0,60 SQ. FT. 6,45	KG. 13,50 LBS. 29,7			
 TECNO / FORMA - GRADONE CON TORO* 120x33x4 cm 48"x11 ^{7/8"} x1 ^{3/4"}	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M² 0,39 SQ. FT. 4,19	KG. 9,20 LBS. 20,24			
 TECNO / FORMA - GRADONE CON TORO* 60x33x4 cm 23 ^{5/8"} x11 ^{7/8"} x1 ^{3/4"}	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,79 SQ. FT. 8,50	KG. 17,20 LBS. 37,84			

* ASSEMBLATO / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Assembled / в сборе

SCRAPWOOD



			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
☐ 20x120 cm 8"x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 23,00 LBS. 50,60	PZ / STK / PCS 40	M² 38,40 SQ. FT. 413,29	KG. 940,00 LBS. 2.068,00
☐ 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M² 0,81 SQ. FT. 8,71	KG. 17,50 LBS. 38,50	PZ / STK / PCS 54	M² 43,74 SQ. FT. 470,77	KG. 965,00 LBS. 2.123,00
 BATTISCOPIA 7,5x90 cm 3"x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,27 SQ. FT. 2,90	KG. 5,84 LBS. 12,05			
 GRADONE CON TORO RETT.* 90x15x4 cm 36"x6"x1 ^{3/4"}	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,54 SQ. FT. 5,81	KG. 13,84 LBS. 30,44			
 GRADONE CON TORO* 120x33x4 cm 48"x13"x1 ^{3/4"}	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M² 0,39 SQ. FT. 4,19	KG. 9,20 LBS. 20,24			

* ASSEMBLATO / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Assembled / в сборе

TABELLE DEGLI IMBALLI

PACKING TABLE / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES / ДАННЫЕ УПАКОВКИ

MAXIWOOD



			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 20x120 cm 8"x48"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 21,50 LBS. 47,30	PZ / STK / PCS 40	M ² 38,40 SQ. FT. 413,29	KG. 880,00 LBS. 1936,00
 22,5x90 cm 9"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,81 SQ. FT. 8,71	KG. 17,90 LBS. 39,38	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,88 SQ. FT. 418,46	KG. 879,20 LBS. 1.934,24
 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,81 SQ. FT. 8,71	KG. 17,50 LBS. 38,50	PZ / STK / PCS 54	M ² 43,74 SQ. FT. 470,77	KG. 965,00 LBS. 2.123,00
 BATTISCOPA 7,5x90 cm 3"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,27 SQ. FT. 2,90	KG. 5,48 LBS. 12,05			
 GRADONE CON TORO RETT. 90x15x4 cm 36"x6"x1 3/4"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,54 SQ. FT. 5,81	KG. 13,84 LBS. 30,44			
 GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M ² 0,39 SQ. FT. 4,19	KG. 9,20 LBS. 20,24			

* ASSEMBLATO / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asembled / а сборе

MAXIWOOD LIVING

			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 22,5x90 cm 9"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,81 SQ. FT. 8,71	KG. 17,90 LBS. 39,38	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,88 SQ. FT. 418,46	KG. 879,20 LBS. 1.934,24
 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,81 SQ. FT. 8,71	KG. 17,50 LBS. 38,50	PZ / STK / PCS 54	M ² 43,74 SQ. FT. 470,77	KG. 965,00 LBS. 2.123,00
 BATTISCOPA 7,5x90 cm 3"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,27 SQ. FT. 2,90	KG. 5,48 LBS. 12,05			
 GRADONE CON TORO RETT. 90x15x4 cm 36"x6"x1 3/4"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,54 SQ. FT. 5,81	KG. 13,84 LBS. 30,44			



Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
 Technical details available on: www.italgranitigroup.com
 Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
 Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com
 Fichas técnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com
 справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com



Empreinte

GRAZIE A: NEWFORM

giugno 2014

Cod. JCATEP

CAMPIONE GRATUITO - Materiale non destinato alla vendita



IMPRONTA CERAMICHE



ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com


MADE IN ITALY


Ceramics of Italy