

E1547

- L'urinoir électronique Patio est livré réglé en usine.
- The Patio electronic urinal is factory-adjusted

Fonctionnement

- Prise en compte après 5 secondes de la présence de l'utilisateur par le détecteur.
- Le départ de l'utilisateur provoque le rinçage de l'urinoir pendant la durée de temporisation pré-réglée. Une seconde temporisation renouvelle la garde d'eau.

- Mise en service

si le robinet ne fonctionne pas, il faut:

- Enlever les piles.
- Remettre les piles **A**
- Si après cette opération le robinet coule sans arrêt, il faut basculer l'électrovanne en position fermeture.
- Décabler les fils de l'électrovanne du bornier E.V
- Brancher directement les fils de l'électrovanne sur les bornes des piles: Fil rouge= borne + Fil bleu= borne -
- L'électrovanne est fermée
- Raccorder l'électrovanne à la borne E.V dans le boîtier: Fil rouge= borne + Fil bleu= borne -



Operation

- The sensor detects the user's presence after 5 seconds.
- Water action is triggered once the users steps away, during a pre-set rinse time. Another timed system activates the water level.

Troubleshooting

if the faucet does not function, proceed as follows:

- Remove batteries.
- Replace batteries **A**
- If the faucet continues to run after executing the above, switch off electrovalve.
- Disconnect electrovalve wire leads from valve terminal board.
- Connect valve leads directly to battery connection. Red wire: = "+" connection Blue wire= "-" connection.

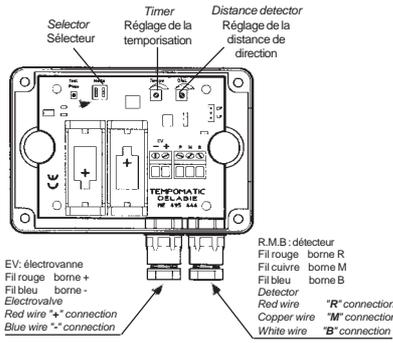


Entretien

uniquement le capot avec un chiffon doux ou une éponge légèrement humide. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni chlorés.


Maintenance




Wipe cover with soft cloth or slightly damp sponge only. Never use abrasive or chlorinated products.

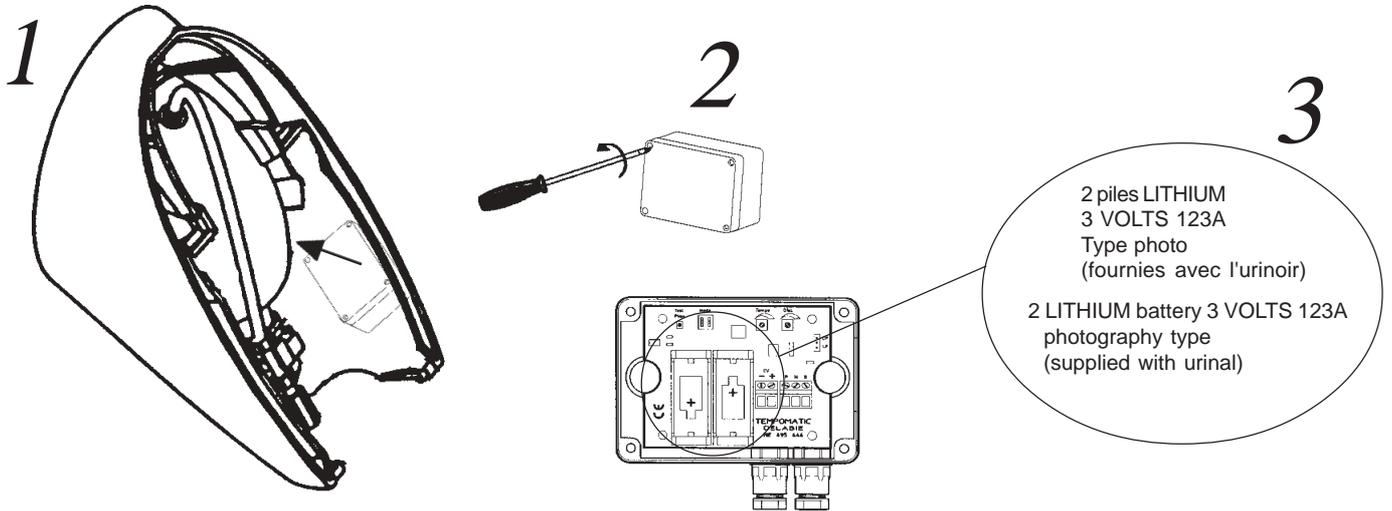

IMPORTANT

- Pour éviter les interférences des rayons, ne pas installer deux urinoirs face à face ou face à un miroir ou un objet brillant.
- To avoid blocking detector beams, do not install a urinal directly facing another, nor forcing a mirror or a shiny object

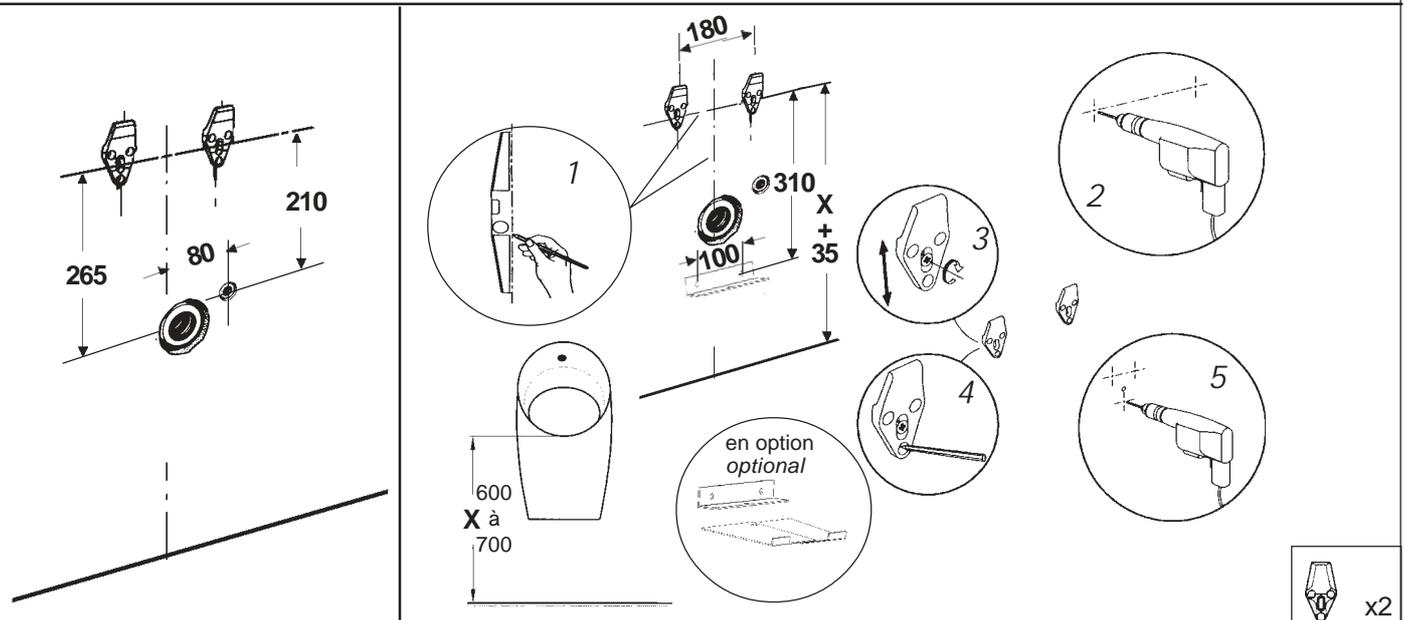



Exemple: raccords Nicoll Système "J"
For example: Nicoll's "J" system join

