


RIVO

G-401 / G

Бежевый 40x40x0.8 cm



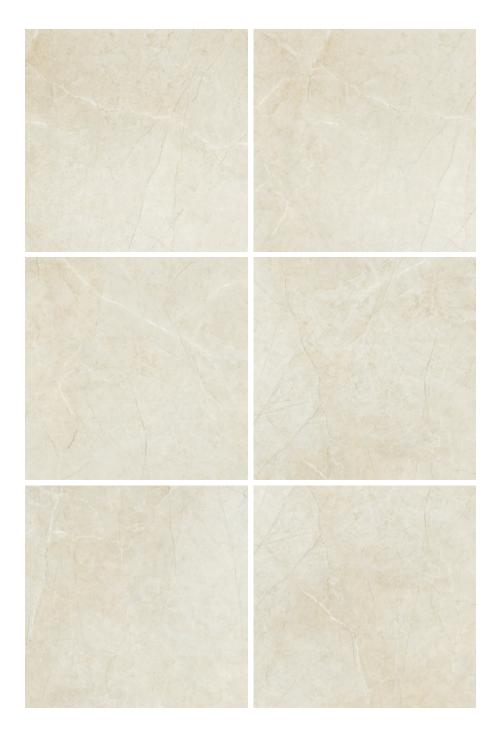

G-402/G

Коричневый 40x40x0.8 cm







## TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Характеристики		G-401/G	G-402/G	Норматив ТУ 5752-006-54044672-2013
*	Водопоглощение, %	0.5	0.5	≤0.5%
1	Предел прочности при изгибе, МПа	41.42	40.88	>35МПа
香	Износостойкость	3 (750 of.)	2 (600 of.)	Класс износа и количество оборотов
l°.	Термическая стойкость, циклов	10	10	10
B	Устойчивость к образованию пятен, класс	3	3	≥2

НОРМА УПАКОВКИ \_

